



### AKS134/64

Troncatrici intestatrici



- Troncatrice intestatrice di elevata potenza per profili in alluminio con area di taglio particolarmente ampia
- Per applicazioni impegnative nella costruzioni di facciate, giardini d'inverno e costruzioni speciali
- Lavorazione su profilo fermo con gruppi di troncatrici mobili per ottenere un'elevata precisione e un ingombro limitato
- Serraggio di più profili con un'ampia piastra di battuta
- Tavolo di appoggio con crociere e battuta orientabile manualmente per lo sfruttamento ottimale dell'area di taglio
- Serraggio in orizzontale e in verticale dei profili
- Decorso automatico della troncatrice con un angolo di orientamento di 90° (comando a due mani in caso di angoli speciali)
- Avanzamento idropneumatico della troncatrice
- Minima lubrificazione per le lame

#### Opzioni

- Visualizzazione delle linee con il laser
- Pacchetto di insonorizzazione
- Lame
- Liquido di taglio di elevate prestazioni


#### TRONCATRICE INTESTATRICE AKS 134/65

Vd. AKS 134/64, ma:


- Con comando a 4 assi per l'impostazione automatica degli angoli di taglio della lama orizzontale e di quella verticale, dell'altezza di taglio e della profondità di intestatura
- I valori dei disegni di costruzione possono essere inseriti direttamente tramite la tastiera



**Troncatrice intestatrice  
AKS 134/64**

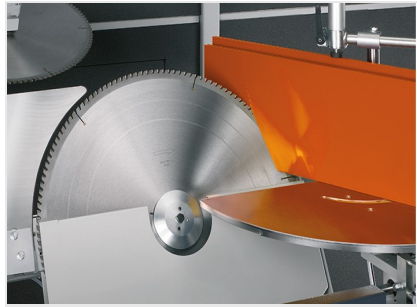

**Troncatrice intestatrice  
AKS 134/64**

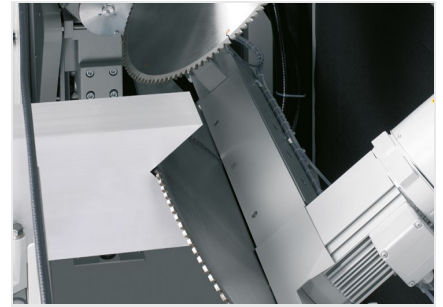

**Troncatrice intestatrice  
AKS 134/64**





### AKS 134/64 / TRONCATRICI INTESTATRICI

---

Gruppo di troncatrici inferiore (verticale):

- Diametro della lama della sega 650 mm
- Inclinazione massima di 45° in avanti e di 55° all'indietro, posizione di base: lama verticale
- Altezza massima di taglio 260 mm a 90°
- Altezza massima di taglio 187 mm a 135°
- Altezza massima di taglio 130 mm a 30°
- Collegamento elettrico 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potenza 3 kW con freno motore
- Velocità di rotazione della lama 1.400 1/min

Gruppo troncatrici superiore (orizzontale):

- Diametro della lama 500 mm
- Inclinazione massima di 55° verso il basso e di 60° verso l'alto, posizione di base: lama orizzontale
- Profondità massima di intestatura 190 mm
- Collegamento elettrico 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potenza 3 kW con freno motore
- Velocità di rotazione della lama 2.710 1/min
- Corsa 950 mm

Tavolo di appoggio con altezza di lavoro 990 mm:

- Intervallo di orientamento da 30° verso sinistra a 30° verso destra, posizione di base 0°
- Impostazione manuale dell'intervallo di orientamento con display digitale
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Consumo d'aria per ogni ciclo di lavoro 35 l senza nebulizzazione, 45 l con nebulizzazione
- Lunghezza 3.000 mm, Profondità 1.570 mm, Altezza 1.770 mm, Peso 1.400 kg