



## AS70/44

Pantografi a mandrino  
singolo



- Multifunzionale nella lavorazione dei profili in alluminio e PVC
- Fresatura precisa a bassi consumi energetici, semplice comando a due leve
- Pantografo in rapporto 1:1, che permette di trasferire l'immagine del taglio da una mascherina al profilo.
- Possibilità di creare mascherine personalizzate (copia della mascherina su un pezzo grezzo)
- Possibilità di pantografare anche per battute (solo immagini di taglio quadrate)
- Configurabile con poche mosse
- Dispositivo di serraggio del materiale pneumatico
- Penna copiatrice manuale a tre livelli per diversi diametri di fresatura
- Spruzzatore dosato

### Opzioni

- Maschere di copiatura
- Pinze di serraggio
- Stativi e aste di guida
- Supporti portapezzo e battute
- Dispositivi di serraggio del materiale
- Utensili di fresatura
- Liquido di taglio di elevate prestazioni

### PANTOGRAFO A MANDRINO SINGOLO AS 70/45

Vd. AS 70/44, ma:

- Passaggio della velocità di rotazione da 12.000 1/min a 6.000 1/min per fresare profili in acciaio sottili

### PANTOGRAFO A MANDRINO SINGOLO AS 70/50


Vd. AS 70/44, ma:



- Dispositivo da tavolo
- Dispositivo di serraggio del materiale manuale
- Senza spruzzatore dosato
- Lunghezza 720 mm, Profondità 650 mm, Altezza 960 mm, Peso 75 kg



**Pantografo a mandrino  
singolo AS 70/44**

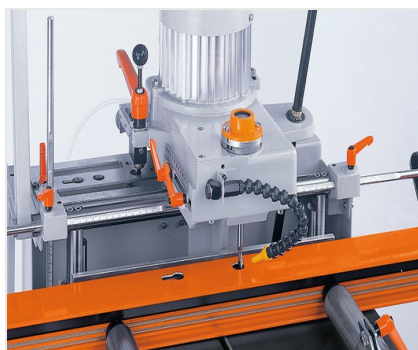

**Pantografo a mandrino  
singolo AS 70/44**



### AS 70/44 / PANTOGRAFI A MANDRINO SINGOLO

---

- Area di fresatura orizzontale in funzione della battuta 230 x 90 mm
- Area di fresatura orizzontale in funzione della maschera di copiatura 230 x 90 mm
- Regime del mandrino della fresatrice 12.000 1/min
- Area di serraggio dei profili 180 x 130 mm
- Corsa 110 mm
- Collegamento elettrico 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potenza erogata 0,74 kW
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Consumo d'aria per ogni ciclo di lavoro 12 l senza nebulizzazione, 24 l con nebulizzazione
- Lunghezza 720 mm, Profondità 650 mm, Altezza 1.440 mm, Peso 120 kg