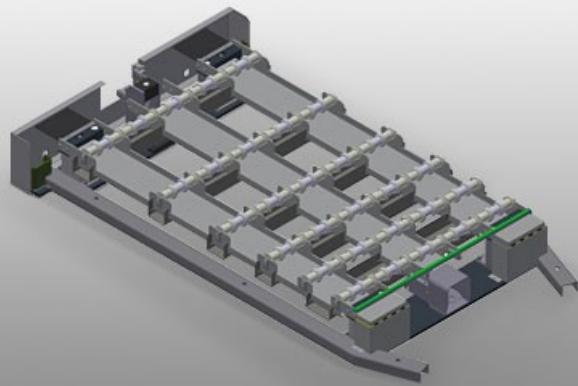


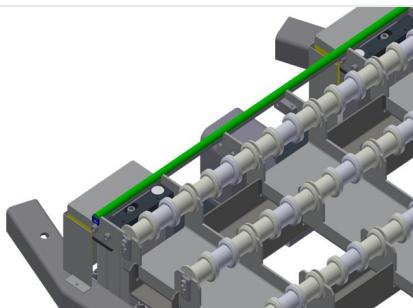


### GHS15

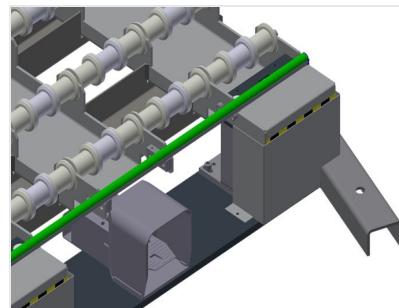
Carrello con scomparti  
per vetri/permavetri



- Facile spostamento dei vetri in combinazione con il carrello portavetro GFW 15
- Con dispositivo di sollevamento pneumatico, comandabile tramite valvola a pedale, sollevamento massimo = 50 mm
- Rulliere inferiori dotate di un totale di 15 x 4 rulli in PVC
- Completo di guida di inserimento per il carrello portavetro GFW 15
- Dimensioni della base: 2.100 x 1.250 mm

**Stazione di sollevamento vetri GHS 15****Supporto**

Superficie di appoggio orizzontale inferiore con rulli di sollevamento per semplificare le operazioni di carico e scarico

**Dispositivo di sollevamento**

Con dispositivo di sollevamento pneumatico per caricare i vetri sul carrello portavetro GFW 15, comandabile tramite valvola a pedale, sollevamento massimo = 50 mm

**Stazione di sollevamento vetri GHS 15 + Carrello portavetro GFW 15****Stazione di sollevamento vetri GHS 15 + Carrello portavetro GFW 15**

**GHS 15 / CARRELLO CON SCOMPARTI PER VETRI/PER FERMAVETRI**

- Lunghezza 2.100 mm
- Larghezza 1.250 mm
- Altezza 250 mm
- Corsa massima 50 mm
- Peso 100 kg



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.