



MG105

Troncatrici per tagli
obliqui




La macchina per costruzioni speciali

- L'ormai noto principio elumatec del "Segare dal basso":
- La superficie libera del banco permette di appoggiare e prelevare i profili in modo ottimale
- La sospensione brevettata del braccio di troncatura produce una pressione di taglio in direzione dell'appoggio del pezzo, serrandolo in modo sicuro
- Apertura automatica della custodia di protezione
- Spruzzatore dosato
- Con lama di serie

Opzioni

- Aspiratore
- Sistemi di battuta e misurazione
- Rulliere
- Lame
- Liquido di taglio di elevate prestazioni




Troncatrice per tagli obliqui MGS 105

Diagramma di taglio MGS 105



Troncatrice per tagli obliqui MGS 105

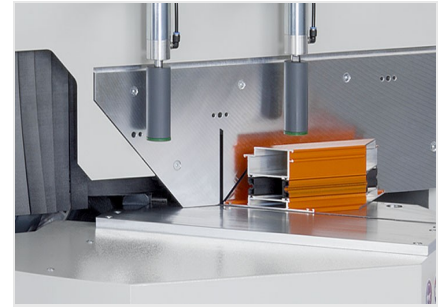

Troncatrice per tagli obliqui MGS 105



Troncatrice per tagli obliqui MGS 105



elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14 0
Fax: +49 7041-14 280
mail@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



MGS 105 / TRONCATRICI PER TAGLI OBLIQUI

- Intervallo di orientamento manuale, 22,5° verso sinistra e verso destra con display digitale E 111
- Intervallo di inclinazione pneumatico da 90° a 45°
- Area di taglio vd. diagramma di taglio
- Diametro della lama 420 mm
- Velocità di rotazione della lama della sega 2.800 1/min
- Collegamento elettrico 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potenza erogata 4 kW
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Consumo d'aria per ogni ciclo di lavoro 20 l senza nebulizzazione, 32 l con nebulizzazione
- Lunghezza 1.400 mm, Profondità 1.500 mm, Altezza 1.880 mm, Peso 750 kg