

## SAS142/44

Troncatrici automatiche




- Potente troncatrice automatica con comando a 2 assi e lama di grandi dimensioni per tagliare in massa in modo efficiente profili in alluminio
- Il noto principio elumatec del "Segare dal basso" garantisce l'accessibilità ottimale e il massimo sfruttamento della lama
- L'apertura di gioco tra i taglienti permette la massima qualità delle superfici di taglio solo per tagli a 90°
- Avanzamento del materiale concepito per proteggere la superficie (cadenzato) grazie a un sistema di sollevamento dei profili sulla superficie di appoggio verticale e orizzontale
- Grande area di taglio su profili larghi
- Spegnimento automatico al raggiungimento della fine del profilo
- Avanzamento del materiale comandato tramite servoasse per la velocità del trasporto e la lunghezza dei pezzi
- Avanzamento della troncatrice comandato servoasse per la velocità e l'altezza della troncatura
- Inserimento dei parametri del profilo in un database dei profili

### Accessori in dotazione

- Lama in metallo duro per alluminio con diametro di 500 mm e 120 denti
- Serrapezzi verticale e orizzontale a sinistra e a destra della lama della sega
- Liquido di taglio di elevate prestazioni 500 ml




**Troncatrice automatica  
SAS 142/44**

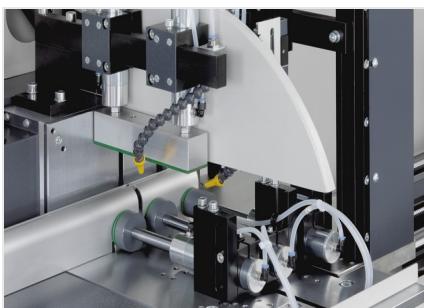

**Troncatrice automatica  
SAS 142/44**



**Troncatrice automatica  
SAS 142/44**

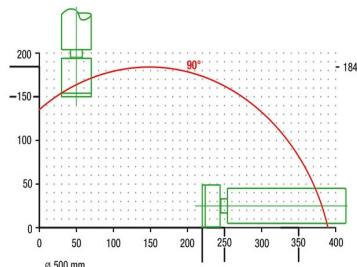

**Troncatrice automatica  
SAS 142/44**

**SAS 142/44 / TRONCATRICI AUTOMATICHE**

- Lunghezza di avanzamento 5 mm - 780 mm (con tagli a 90°)
- Area di taglio massima vd. diagramma di taglio
- Velocità di rotazione della lama della sega 2.800 1/min
- Potenza 5,5 kW a 400 V / 50 Hz
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Consumo d'aria 50 l per ogni ciclo di lavoro con lubrificazione minima 64 l

**elumatec AG**  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.