



DG79

Dubbele
verstekzaagmachines



- Solide gietconstructie met geïntegreerde ronde zaagtafel garandeert een perfecte profielondersteuning voor het zeer precies afkorten
- Zwenkbereik van de zaagkoppen van 0° - 45° traploos naar links en rechts instelbaar. Zagen op buiten- en binnenmaat mogelijk.
- Verticale en horizontale pneumatische spaninrichting garanderen een optimale profiel opspanning
- Standaard geleverd met zaagbladen
- Standaard met digitaal display E 111
- Koel- smeersysteem

Opties

- Materiaalondersteuning
- Kämpferaanslag
- Afzuigapparaten
- Spaninrichting
- Rollenbanen
- Zaagbladen
- High performance koel-smeermiddel

Zaaglengten

- 3.000 mm
- 4.500 mm
- 6.000 mm

Besturingsopties

- Manuele zaaglengte-instelling met digitaal display E 111
- Positioneerbesturing E 355



**Dubbele
verstekzaagmachine DG
79**

DG 79 + E 111



**Dubbele
verstekzaagmachine DG
79**




**Dubbele
verstekzaagmachine DG
79**



**Dubbele
verstekzaagmachine DG
79**



**Dubbele
verstekzaagmachine DG
79**

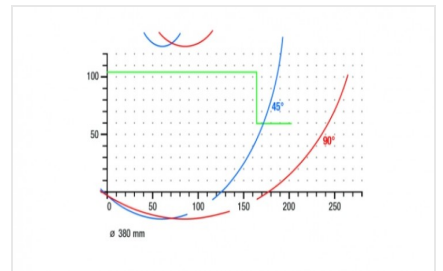

**Dubbele
verstekzaagmachine DG
79**

Zaagdiagram DG 79





DG 79 / DUBBELE VERSTEKZAAGMACHINES

- Kleinste zaaglengte bij 90° 520 mm
- Kleinste zaaglengte bij 45° gezwenkt 520 mm
- Rasterpunten bij 15°, 30° en 45°
- Zwenkbereik van 0° - 45° traploos instelbaar
- Hydropneumatische zaagvoeding
- Zaagbereik zie het zaagdiagram
- Zaagbladdiameter 380 mm
- Toerental zaagblad 2.800 1/min.
- Elektrische aansluiting 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Vermogensafgifte per motor 3 kW
- Persluchtaansluiting 7 bar