




### FFR10

#### Rekkensystemen

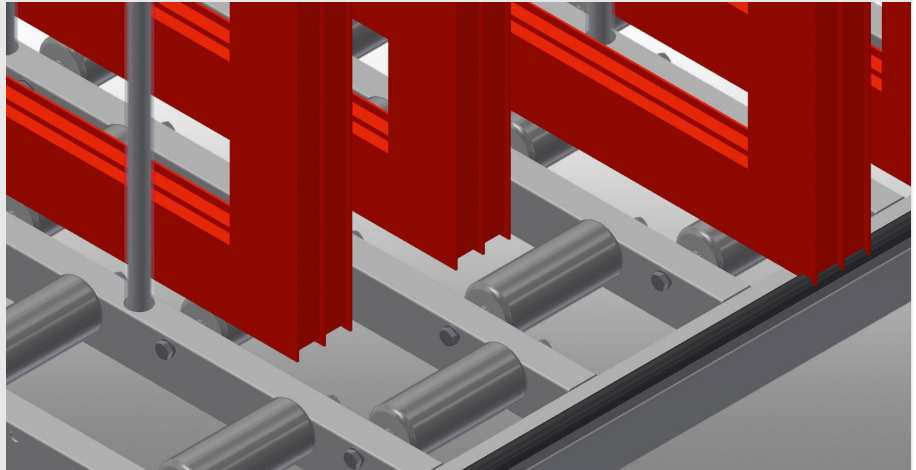

Rek voor de opslag van vensterelementen

- Stabiele stalen constructie
- Rek voor de opslag van raamvleugels
- De elementen staan individueel direct ter beschikking
- Speciaal ontwikkeld voor integratie in assemblagelijnen
- Biedt toegang vanaf beide zijden
- Dragend oppervlak met draagrollen voor nog gemakkelijker laden en lossen
- Scheidingsstaven met beschermende omhullingen

#### Opties

- Op aanvraag verrijdbaar RFR 10/FFR 10
- Draagrollen-omhulling (Alu)




### Vleugelvakkenrek FFR 10



### Vakken

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden

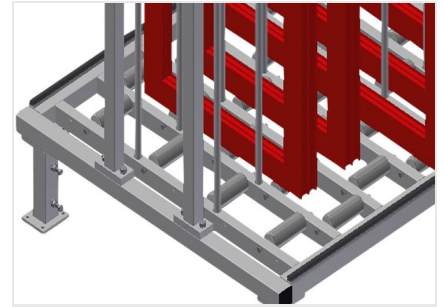


### Vlak

Bodem met draagrollen voor gemakkelijker laden en lossen



### Zwenkwiel compl.

Twee zwenkwielen met stoppers, twee bokwielen, waardoor vrij beweegbaar; looproldiameter 125 mm

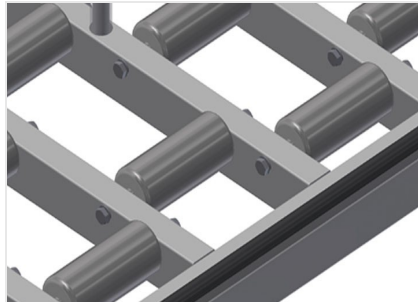

### Rollen-omhulling

Draagrollen-omhulling 3 x 120 mm (Alu/48 x) Draagrollen met beschermende omhulling



**FFR 10 / REKKENSYSTEMEN**

---

- Lengte 1.820 mm
- Breedte 1.000 mm
- Hoogte 2.965 mm
- Tien vakken
- Vakbreedte 130 mm
- Vakhoogte 2.600 mm
- Gewicht 250 kg
- Draagvermogen 800 kg