




GFW15


Glasvak-/glaslattenwagen



- Stabiele stalen constructie
- Ideaal voor het glas sorteren
- Voor bedrijfsintern transport van ruiten
- Vakindeling voor 15 ruiten
- Biedt toegang vanaf beide zijden
- Het glasopstelvlak heeft een rubberen profiel
- Vakindeling met plastic coating
- Handvat voor transport aan beide zijden
- Twee zwenkwielen en twee bokwielen




Glasvakwagen GFW 15 + Glashefstation GHS 15

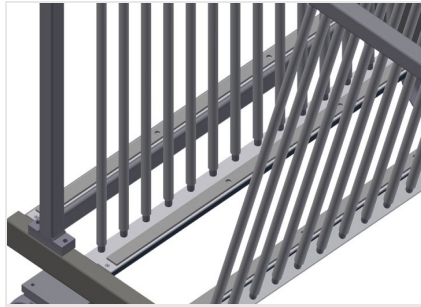


Vlak

Oplegvlak met rubberen profielen om de ruit tegen beschadigingen te beschermen

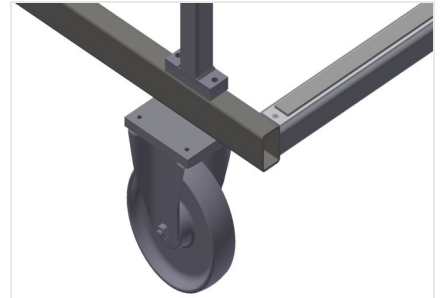

Zwenkwielen compl.

Twee zwenkwielen en twee bokwielen, hierdoor vrij verplaatsbaar.
Looproldiameter 200 mm



Glasvakwagen GFW 15 + Glashefstation GHS 15



GFW 15 / GLASVAK-/GLASLATTENWAGEN

- Lengte 1.810 mm
- Breedte 1.300 mm
- Hoogte 3.020 mm
- 15 vakken
- Vakbreedte 44 mm
- Vakhoogte 2.600 mm
- Gewicht 255 kg
- Draagvermogen 750 kg
- Loopoldiameter 200 mm