




**KW4**

Transportwagen

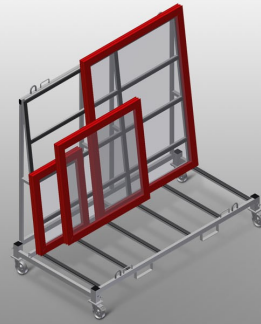


Transportwagen voor intern transport van vensterelementen

- Stabiele stalen constructie
- Wagen voor intern transport
- Gaten voor heftruck
- Vier haken voor kraantransport
- Vier sjorbandringen
- Bodem met rubber
- Zwenkwielen verwijderbaar, waardoor transportwagen stabiel op de grond
- Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem




### Transportwagen KW 4

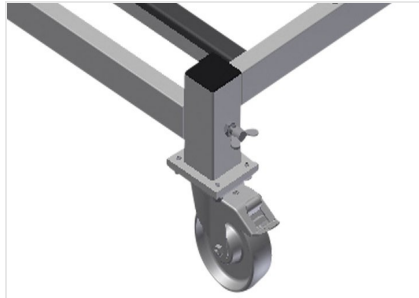


### Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik



### Vlak met rubberen profielen

Oplegvlak met rubberen profielen om de profielen tegen beschadigingen te beschermen

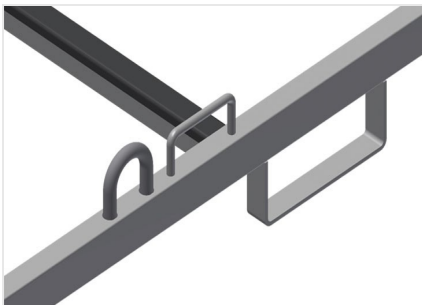


### Heftruckbeugels en kraanhaken

Met vier heftruckbeugels en vier kraanhaken



### Sjorbandringen

Met vier sjorbandringen

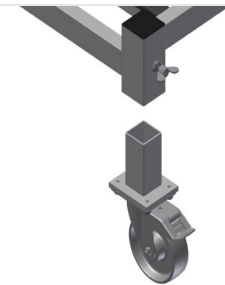

### Zwenkwielen verwijderbaar

Zwenkwielen verwijderbaar, waardoor transportwagen stabiel op de grond



**KW 4 / TRANSPORTWAGEN**

---

- Lengte 2.000 mm
- Breedte 1.000 mm
- Hoogte 1.850 mm
- Gewicht 150 kg
- Draagvermogen 500 kg
- Looproldiameter 125 mm