





### *PWS2000*

#### Profieltransportwagen



Profielenwagen voor de verticale opslag en transport van profielen

- Stabiele stalen constructie
- Verticaal profieltransport
- Eenzijdig te laden profielenwagen
- Eenvoudig laden en lossen
- Voldoende voor 60 - 80 profielen
- Vakindeling in de hoogte verstelbaar
- Bodem met staven
- Vier zwenkwieien, waarvan twee met vastzetrem

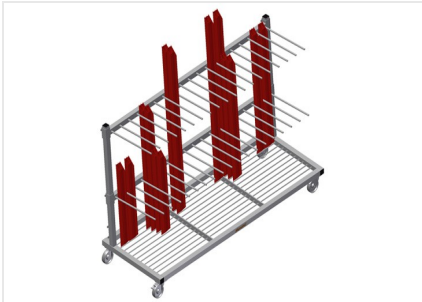


### Profieltransportwagen PWS 2000




### Zwenkwielen

Vier zwenkwielen, waarvan twee met vastzetrem, bieden grote beweeglijkheid en veilig gebruik

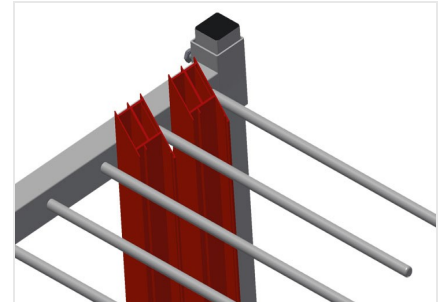


### Vakindeling

Vakindeling in de hoogte verstelbaar, vakbreedte 100 mm, vakdiepte 540 mm

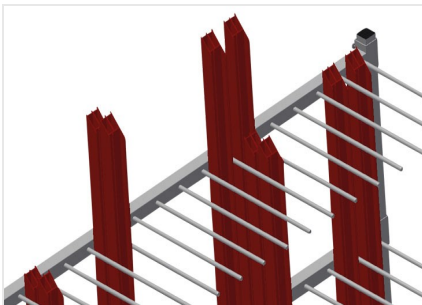


### Eenvoudig laden en lossen

Eenzijdig te laden profielenwagen

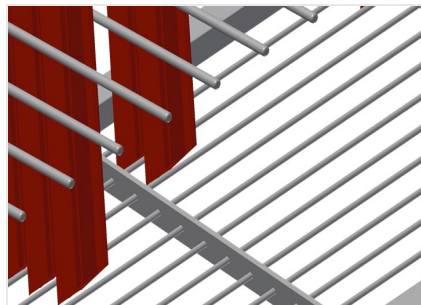

### Bodem

Bodem met staven

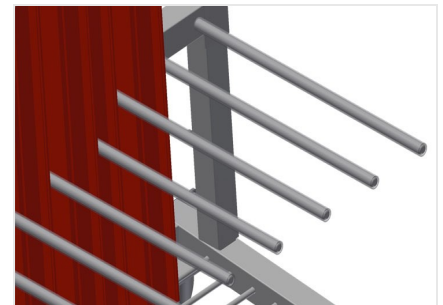

### Plastic coating voor PWS 2000

Alle aanrakingsvlakken hebben een anti-slip-coating van PVC, waardoor schade aan de oppervlakken van onderdelen tijdens de opslag wordt vermeden





### PWS 2000 / PROFIELTRANSPORTWAGEN

---

- Lengte 2.230 mm
- Breedte 800 mm
- Hoogte 1.360 mm
- Twee vakindeling
- 18 vakken
- Looproldiameter 125 mm
- Vakbreedte 100 mm
- Vakdiepte 540 mm
- Installatiehoogte 1.150 mm
- Gewicht 105 kg
- Draagvermogen 350 kg