




*RMT*

Kanteltafels




Stabiele stalen constructie. Montage-kanteltafel met inschuifinrichting. Basismassa 1.400 x 2.000 mm, uitgeschoven 2.000 x 2.800 mm. Werkplatform bestaande uit twee uitschuifbare steunlijsten, met borstelstrippen. Minimale grootte van het werkplatform 2.000 x 1.000 mm. Maximale grootte van het werkplatform 2.800 x 2.000 mm. Twee oplegsteunen vormen een raamwerk dat pneumatisch traploos in de hoogte van 1.000 - 2.000 mm kan worden bewogen. Hef- en kantelinrichting met voetventiel. Rollenbaan vast gemonteerd met hefinrichting 100 mm. Hefinrichting voor de overgave / overname van de rollenbaan. Rollenbaan aan voorzijde open voor het inschuiven van de rollenbaan. Rijdend onderstel met spoorwielen en pneumatische vastzetrem met zijdelingse bediening. Optie: Tafelblad vilt en profielstrip voor RMT 1400. Extra opspanklemmen met handventiel.

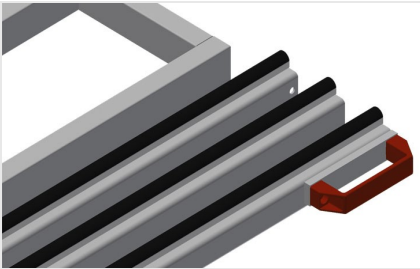


### Oplegvlak

Tafelblad met borstelstrips

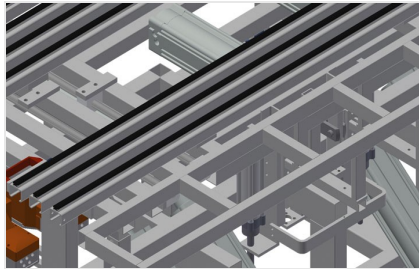


### Werkvlak

Werktafel in de hoogte instelbaar tot 230 mm onder het werkplatform. Diepte van de werktafel 250 mm, lengte 2.000 mm

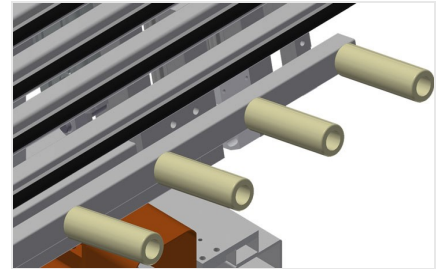


### Tafelblad met rollen

Rollenbaan aan voorzijde open voor het inschuiven van de overgaverollenbaan. Rollenbaan vast gemonteerd met hefinrichting 100 mm Hefinrichting voor de overgave / overname van de rollenbaan

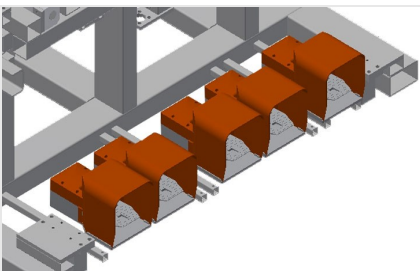


### Voetschakelaar

Besturing met voetventiel. Hef- en kantelinrichting met voetventiel

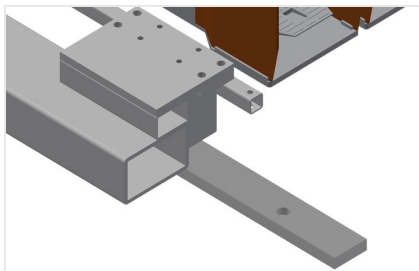

### Rijdend onderstel

Rijdend onderstel met spoorwielen en pneumatische vastzetrem, met bediening aan beide zijden

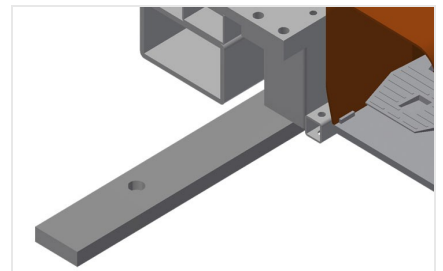

### Rolrails


Rolrails 2,0 m links en rechts





### Viltstrip

Tafelblad vilten profielstrip

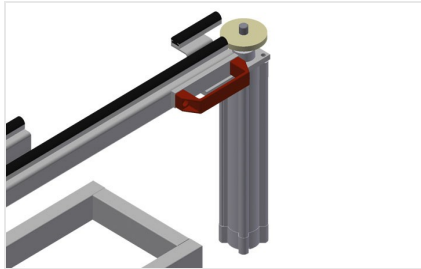


### Extra opspanklemmen

Extra opspanklemmen met handventiel voor RMT 1400. Extra opspanklemmen zorgen voor een veilige houvast bij het werken



### MODELLEN

RMT 1400



### AFMETING EN GEWICHT

Lengte (mm)	2.000
Breedte (mm)	1.620
Hoogte (mm)	450

### STEUNOPPERVLAK

Lengte van de steunafel (mm)	2.000
Diepte van de steunafel (mm)	200
Werkhoogte (mm)	950
Helling van het steunoppervlak	8°
Lengte rollenbaan (mm)	1.600
Diameter van de rollen (mm)	50
Lengte van de rollen (mm)	150
Laadcapaciteit (kg)	300

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○