



VR

Verticale rollenbanen



Verticale rollenbaan voor vloeiend transport naar de volgende bewerking en voor transport naar de opslag en voor het sorteren van de voltooide vensters. Eenvoudig hanteren van vensterelementen.

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003: Modulair systeem. Elke rollenbaanunit is 2.000/3.000/4.000 mm lang (afhankelijk van het model). Kunststof glijlijsten boven en onder. Drie wieltjesbanen met rubberrollen, diameter 50 mm. Basiseenheid zonder eindstaander.

VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F: Elke rollenbaanunit is 2.000/3.000/4.000 mm lang (afhankelijk van het model). Kunststof glijlijsten boven en onder. Drie wieltjesbanen met rubberrollen, diameter 50 mm. Basiseenheid met eindstaander. Verticale rollenbaan op rails met spoorwielen, verrijdbaar.

VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF: Elke rollenbaanunit is 3.000/4.000 mm lang (afhankelijk van het model). Kunststof glijlijsten boven en onder. Drie wieltjesbanen met rubberrollen, diameter 50 mm. Basiseenheid met eindstaander. Verticale rollenbaan op rails met spoorwielen, verrijdbaar. Rollenbaan is 360° draaibaar.




**Draagrollen VR 2000 /
VR 3000 / VR 4000 /
VR 2000F / VR 3000F /
VR 4000F / VR 3000DF /
VR 4000DF**

Looprollen doorlopend, draagrollenbreedte
200 mm




**Draagrollen VR 2003 /
VR 3003 / VR 4003 /
VR 2003F / VR 3003F /
VR 4003F / VR 3003DF /
VR 4003DF**

Looprollen doorlopend, draagrollen 3-
voudig gedeeld 3x 120 mm

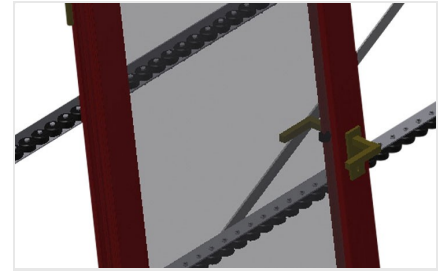

Wieltjesbaan

Drie wieljesbanen met rubberrollen,
diameter 50 mm

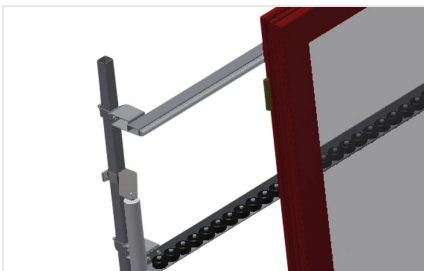

Installatie


Achterwand met kunststof glijlijsten boven
en onder



**Rollenbaan
hoogteverstelling**

**VR 2000 / VR 3000 /
VR 4000 / VR 2003 /
VR 3003 / VR 4003**

Onderste rollenbaanhoogte instelbaar door
verstelbare voeten

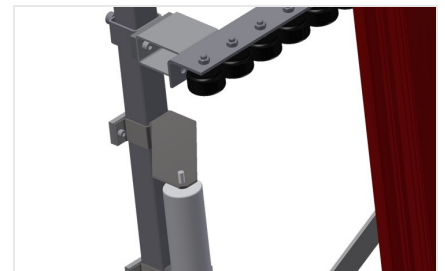


**Wieltjesbaan
hoogteverstelling**

**VR 2000 / VR 3000 /
VR 4000 / VR 2003 /
VR 3003 / VR 4003**


Wieltjesbaan in hoogte verstelbaar



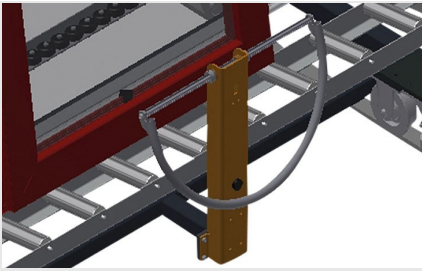


**Handvat VR 2000F /
VR 3000F / VR 4000F /
VR 3000DF / VR 4000DF**

Handvat voor eenvoudig verplaatsen van de rollenbaan op rails

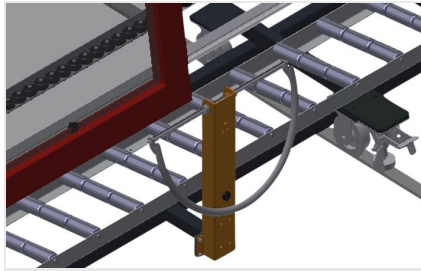

**Handvat VR 2003F /
VR 3003F / VR 4003F /
VR 3003DF / VR 4003DF**

Handvat voor eenvoudig verplaatsen van de rollenbaan op rails

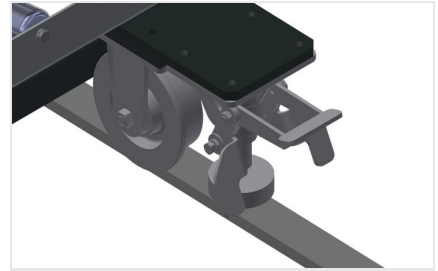


**Rijgend onderstel
(behalve VR 2000 /
VR 3000 / VR 4000 /
VR 2003 / VR 3003 /
VR 4003)**

Rijgend onderstel met spoorwielen en vastzetrem




**Eindstaander VR 2000 /
VR 3000 / VR 4000 /
VR 2003 / VR 3003 /
VR 4003**

Eindstaander aan het eind van de lijn verplicht

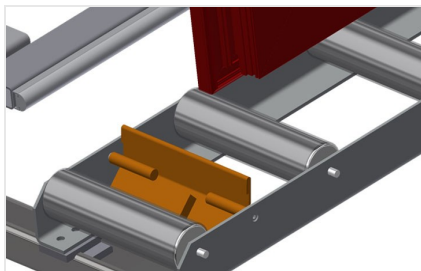

**Eindstopper VR 2000 /
VR 3000 / VR 4000 /
VR 2000F / VR 3000F /
VR 4000F / VR 3000DF /
VR 4000DF**

Eindstopper Rb = 200 mm voor VR

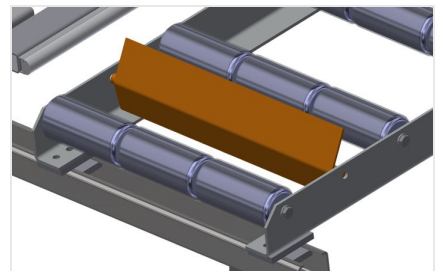

**Eindstopper VR 2003 /
VR 3003 / VR 4003 /
VR 2003F / VR 3003F /
VR 4003F / VR 3003DF /
VR 4003DF**


Eindstopper Rb = 3 x 120 mm





Toevoerrol


Beschermende rollen voor begin of einde rollenbaan:
L = 500 mm (set);
L = 250 mm (set)

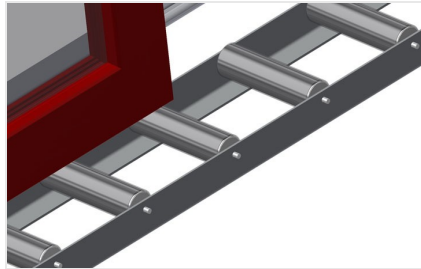

Rollen-omhulling

**VR 2000 / VR 3000 /
VR 4000 / VR 2000F /
VR 3000F / VR 4000F /
VR 3000DF / VR 4000DF**


Draagrollen-omhulling 200 mm (Alu/11 x en Alu/16 x). Draagrollen met omhulling

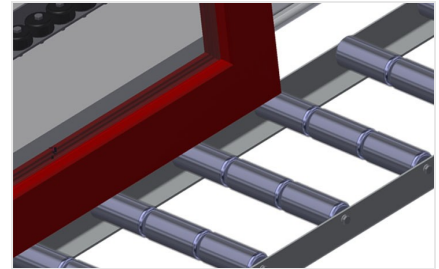

Rollen-omhulling

**VR 2003 / VR 3003 /
VR 4003 / VR 2003F /
VR 3003F / VR 4003F /
VR 3003DF / VR 4003DF**

Draagrollen-omhulling 3 x 120 mm (Alu/33 x en Alu/48 x). Draagrollen met omhulling

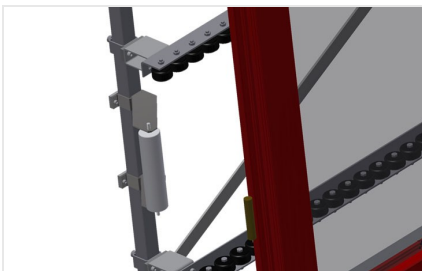

Extra wieltjesbanen

Extra wieltjesbanen met rubberrollen boven/onder



Rolrails (behalve

**VR 2000 / VR 3000 /
VR 4000 / VR 2003 /
VR 3003 / VR 4003)**


Rolrails 2,0 m links en rechts





VR / VERTICALE ROLLENBANEN

MODELLEN

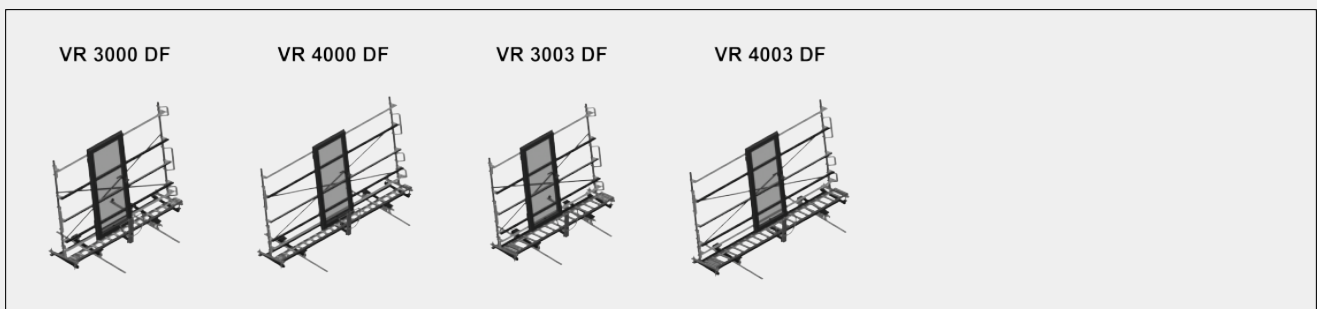

AFMETING EN GEWICHT

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF

Lengte (mm)	2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 2.000 / 3.000 / 4.000 / 3.000 / 4.000
Breedte (mm)	900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 900 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000 / 1.000
Hoogte (mm)	2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.400 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490 / 2.490
Steunhoogte (mm)	2.100



AFMETING EN GEWICHT

Gewicht (kg) 80 / 120 / 200 / 100 / 120 / 220 / 100 / 140 / 200 / 120 / 180 / 200 / 180 / 220 / 200 / 240

VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF

Breedte dragende rollen (mm) 200

VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3003 DF / VR 4003 DF

Dragende rollen onderverdeeld in 3 delen (mm) 3 x 120





KENMERKEN

Laadcapaciteit (kg)	200
Mini-rollenbanen met rubberen rollen, diameter 50 mm	3
Basiseenheid met gemonteerde terminal	●
Rollen voor toevoer L= 500 mm (set)	○
Rollen voor toevoer L= 250 mm (set)	○
Extra wieljesbanen met rubberrollen boven/onder	○
VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
Verticale rollenbaan verplaatsbaar op beweegbaar spoor met geflensde wielen	●
Spoor van 2,0 m links en rechts	○
VR 3000 DF / VR 4000 DF / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
De rollenbaan kan 360° worden gedraaid	●
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2003 / VR 3003 / VR 4003	
Gemonteerde terminal	○
VR 2000 / VR 3000 / VR 4000 / VR 2000 F / VR 3000 F / VR 4000 F / VR 3000 DF / VR 4000 DF	
Profielbeschermingen voor Rb = 200 mm	○
Aanslagstop Rb L= 200 mm	○
VR 2003 / VR 3003 / VR 4003 / VR 2003 F / VR 3003 F / VR 4003 F / VR 3003 DF / VR 4003 DF	
Profielbeschermingen voor Rb= 3x120 mm	○
Aanslagstop Rb L= 3x120 mm	○

Inbegrepen ● Verkrijgbaar ○