




VR2000

Verticale rollenbanen



Rollenbaan verticaal voor het transport en opslag van vensterelementen


- Stabiele stalen constructie
- Modulair systeem
- Verticale rollenbaan voor vloeiend transport en opslag van vensterelementen
- Eenvoudig hanteren van vensterelementen
- Elke rollenbaanunit is 2.000 mm lang
- Kunststof glijlijsten boven en onder
- Drie wieltjesbanen met rubberrollen, diameter 50 mm
- Basiseenheid zonder eindstaander

Opties

- Eindstaander
- Eindstopper
- Toevoerrol
- Draagrollen-omhulling (Alu)




Verticale rollenbaan VR 2000

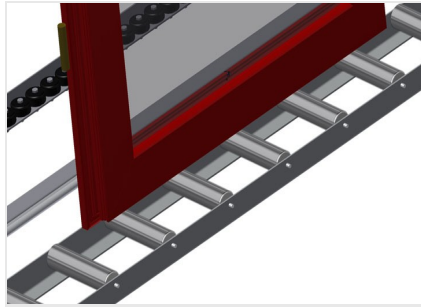


Draagrollen

Looprollen doorlopend, draagrollenbreedte 200 mm. Rollenbaanunit 2.000 mm, 3.000 mm en 4.000 mm lang

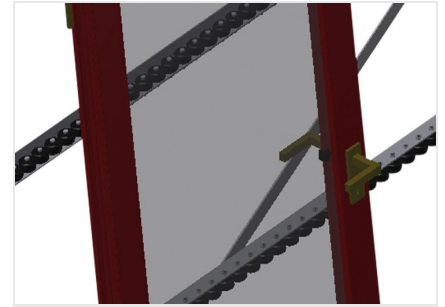


Wieltjesbaan

Drie wieljesbanen met rubberrollen, diameter 50 mm




Installatie

Achterwand met kunststof glijlijsten boven en onder

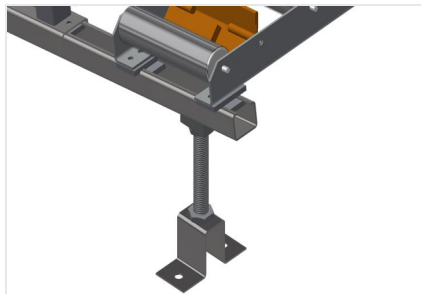

Rollenbaan hoogteverstelling

Onderste rollenbaanhoogte instelbaar door verstelbare voeten

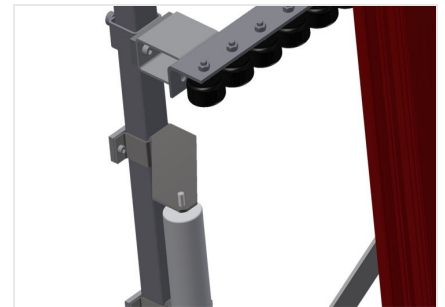


Wieltjesbaan hoogteverstelling

Wieltjesbaan in hoogte verstelbaar



Eindstaander

Eindstaander voor VR 2000/3000/4000 aan het eind van de lijn verplicht

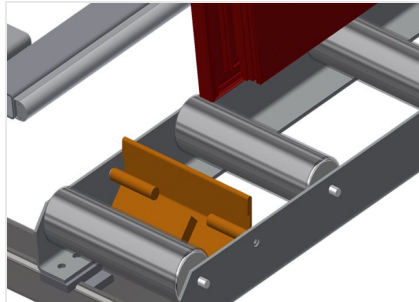


Eindstopper

Eindstopper Rb = 200 mm voor VR



Toevoerrol

Beschermende rollen voor begin of einde rollenbaan L = 500 mm (paar)L = 250 mm (paar)

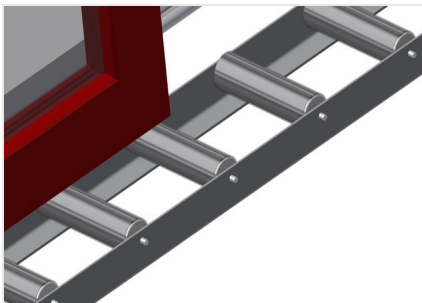

Rollen-omhulling

Draagrollen-omhulling 200 mm (Alu/11 x en Alu/16 x). Draagrollen met omhulling



Extra wieltjesbanen

Extra wieltjesbanen met rubberrollen boven/onder





VR 2000 / VERTICALE ROLLENBANEN

- Lengte 2.000 mm
- Breedte 900 mm
- Hoogte 2.400 mm
- Draagrollenbreedte 200 mm
- Hoogte plaat 2.100 mm
- Draagvermogen 200 kg
- Gewicht 80 kg