



## GLW


Wózek z przegrodami na  
szyby / z listwami  
przyszybowymi



Dwustronny wózek profilowy do pionowego składowania i transportu listew przyszybowych. Szybki dostęp do wstępnie posortowanych listew przyszybowych.


GLW 30: Wózek na listwy przyszybowe z 30 przegrodami 15 przegród na stronę. Dolna powierzchnia nośna pokryta gumą. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

GLW 48: Cztery półki sortujące o stałym rozstawie. Przegrody przedziałowe pokryte warstwą ochronną. Dolna powierzchnia nośna pokryta gumą. Tylne oparcie z gumowymi listwami 24 przegrody na stronę. Uchwyt transportowy po obu stronach. Cztery kółka, z których dwa z blokadą.

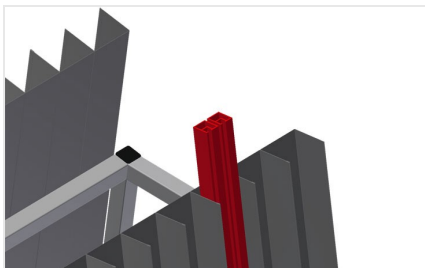


### Przegrody GLW 30

15 przegród na każdą stronę, łącznie 30 przegród. Szerokość przegrody: 75 mm, głębokość przegrody 65 mm, wysokość elementu przykładanego 1500 mm, kąt przyłożenia 8°

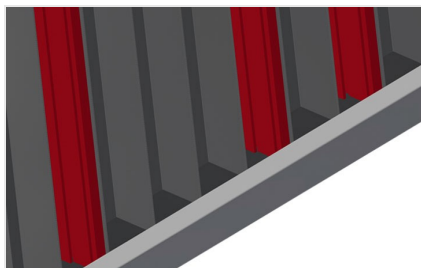

### Podstawa GLW 30


Podstawa pokryta gumową warstwą ochronną

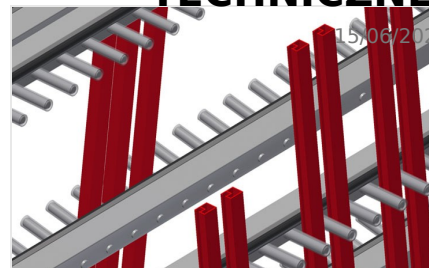

### Wózek z przegrodami pokrytymi warstwą osłoną z tworzywa sztucznego GLW 48


15/06/2026

Wszystkie powierzchnie robocze pokryte są antypoślizgową warstwą PCW, co pozwala uniknąć uszkodzenia powierzchni przy przechowywaniu

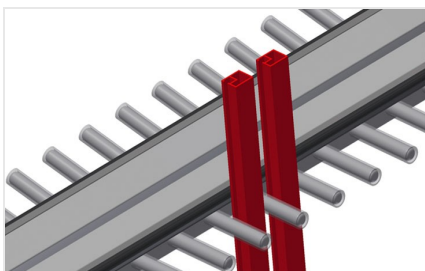

### Podpory pokryte profilem gumowym GLW 48

Podpory listwowe z rolkami pokrytymi gumą, które chronią profil przed uszkodzeniami

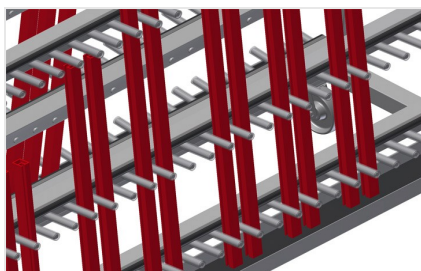

### Podstawa pokryta gumową warstwą ochronną GLW 48


Dolna powierzchnia robocza pokryta otuliną gumową, chroni profil przed uszkodzeniami



### Pałąk transportowy GLW 48

Obustronny pałąk transportowy do przesuwania wózka



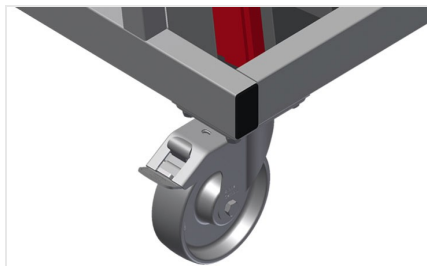


## Kółka zwrotne

Cztery kółka zwrotne, z czego dwa z blokadą zapewniają znaczną ruchomość i łatwą, bezpieczną obsługę



### MODELE

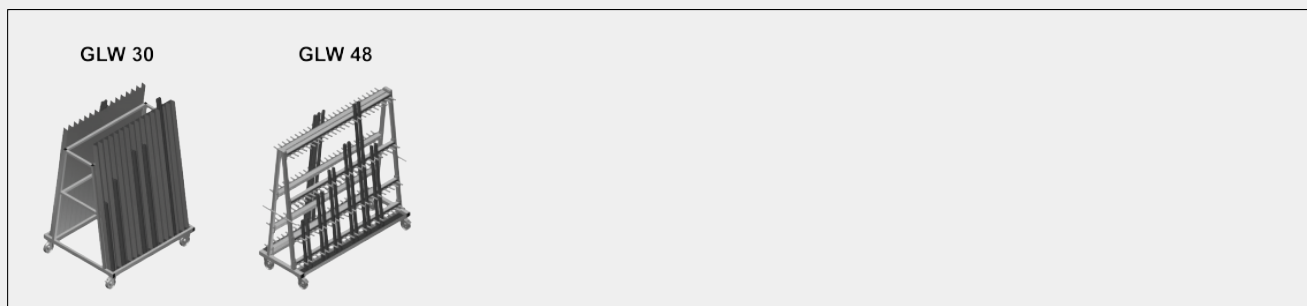

### WYMIAR I WAGA

#### GLW 30 / GLW 48

Długość (mm)	1.185 / 1.620
Szerokość (mm)	1.000 / 650
Wysokość (mm)	1.660 / 1.640
Waga (kg)	80 / 120

### POJEMNOŚĆ SKŁADOWANIA

#### GLW 30 / GLW 48

Przedziały	30 / 48
Przedziały na stronę	15 / 24
Szerokość przedziału (mm)	75 / 40
Głębokość przedziału (mm)	65 / 90
Ładowność (kg)	350 / 400

#### GLW 48

Separatory	8
Wysokość podparcia (mm)	1.400

### SPECYFIKACJE

Koła obrotowe	4
Koła obrotowe z odbojem blokującym	2
Średnica kół obrotowych (mm)	125
<b>GLW 48</b>	
Regał do sortowania o stałej odległości	4

Included ● Available ○

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



***elumatec***

# KARTA CHARAKTERYSTYKI TECHNICZNEJ

15/06/2026

**elumatec AG**  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.