





HD

Stoły obrotowe podnośne

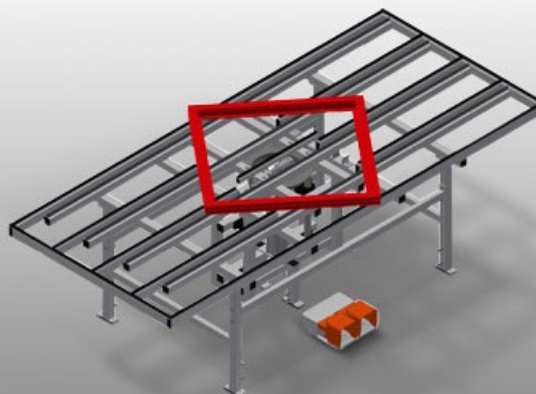


Stół podnośno-obrotowy do montażu i wkładania uszczelek. Stabilna konstrukcja stalowa. Idealny do montażu i wkładania uszczelek. Regulowana wysokość. Pneumatycznie regulowana wysokość stołu wewnętrznego. Stół wewnętrzny można obracać z pneumatyczną blokadą. Stół wewnętrzny wyposażony w gumowe paski. Stół zewnętrzny z plastikowymi prowadnicami. Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne.

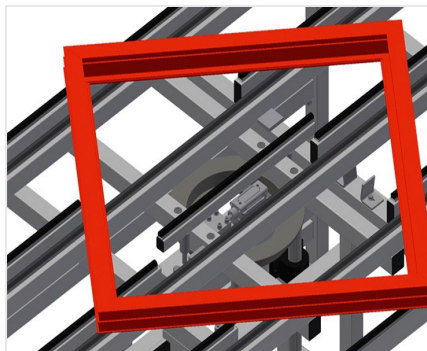


Układy podnośno-obrotowe

Praktyczne przy montażu okuć oraz przy montażu końcowym, a także przy wciąganiu uszczelki. Stół wewnętrzny z pneumatyczną regulacją wysokości. Obrotowy stół wewnętrzny z blokadą pneumatyczną




Włącznik nożny

Sterowanie zaworem nożnym

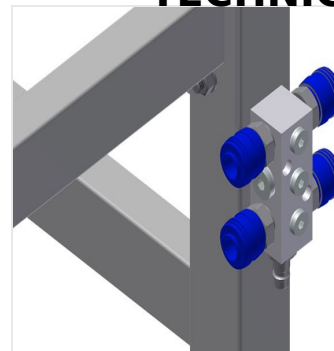

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych

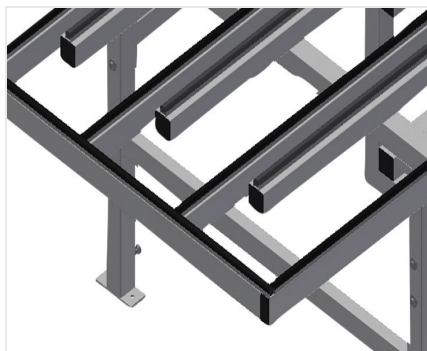

Powierzchnia robocza

Stół zewnętrzny z listwami ślizgowymi z tworzywa sztucznego Stół wewnętrzny wyłożony listwami gumowymi



Stół zewnętrzny z listwami gumowymi

Powierzchnia robocza zewnętrznego z gumowym profilem grzybkowym do HD 3000. Na życzenie możliwość dostawy stołu zewnętrznego również z profilem gumowym



MODELE

HD 3000



WYMIAR I WAGA

| | |
|----------------|-----------------------|
| Długość (mm) | <input type="radio"/> |
| Szerokość (mm) | <input type="radio"/> |
| Waga (kg) | <input type="radio"/> |

POWIERZCHNIA PODPOROWA

| | |
|--|-----------------------|
| Regulowana wysokość (mm) | <input type="radio"/> |
| Pneumatyczne uniesienie wewnętrznego stanowiska (mm) | <input type="radio"/> |
| Ładowność (kg) | <input type="radio"/> |
| Zewnętrzne stanowisko z gumowymi listwami | <input type="radio"/> |

SPECYFIKACJE

| | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| Ciśnienie powietrza roboczego (bar) | <input type="radio"/> |
| Zużycie powietrza około (l/min) | <input type="radio"/> |

Included ● Available ○