
elumatec

a voilàp company

HD

STOŁY MONTAŻOWE

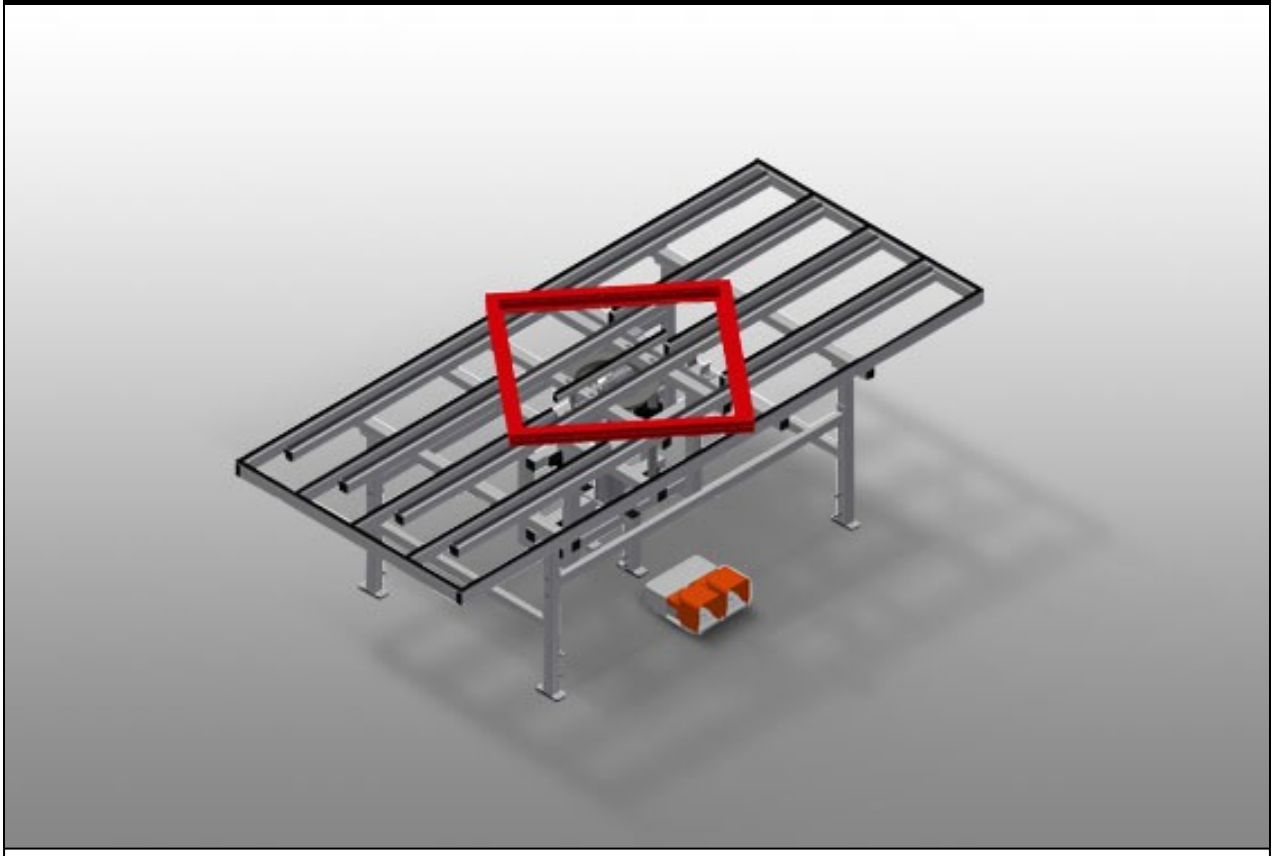


Stół podnośno-obrotowy do montażu i wkładania uszczelek. Stabilna konstrukcja stalowa Idealny do montażu i wkładania uszczelek. Regulowana wysokość. Pneumatycznie regulowana wysokość stołu wewnętrznego. Stół wewnętrzny można obracać z pneumatyczną blokadą. Stół wewnętrzny wyposażony w gumowe paski. Stół zewnętrzny z plastikowymi prowadnicami. Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany


Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

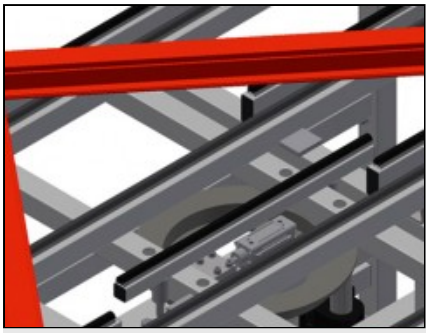


Układy podnośno-obrotowe

Praktyczne przy montażu okuć oraz przy montażu końcowym, a także przy wciąganiu uszczelki. Stół wewnętrzny z pneumatyczną regulacją wysokości. Obrotowy stół wewnętrzny z blokadą pneumatyczną

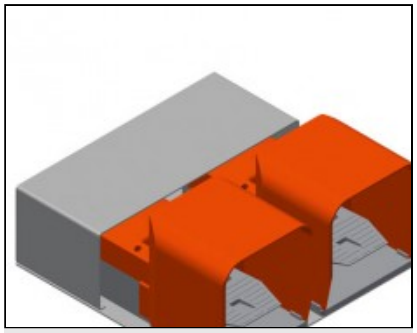


Włącznik nożny

Sterowanie zaworem nożnym

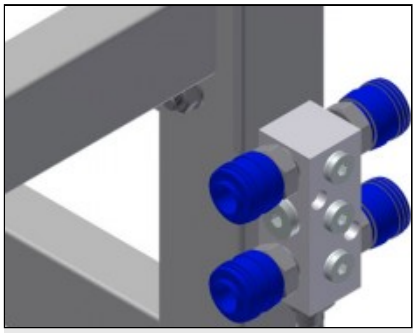

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne

Przyłącze sprężonego powietrza, poczwórne do podłączania narzędzi pneumatycznych

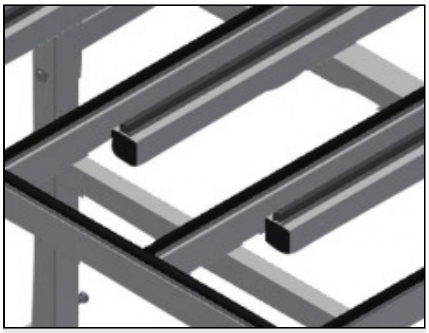

Powierzchnia robocza

Stół zewnętrzny z listwami ślizgowymi z tworzywa sztucznego Stół wewnętrzny wyłożony listwami gumowymi

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

HD / STOŁY MONTAŻOWE

MODELE

HD 3000



WYMIAR I WAGA

Długość (mm)	3.000
Szerokość (mm)	1.300
Waga (kg)	240

POWIERZCHNIA PODPOROWA

Regulowana wysokość (mm)	850 ÷ 1000
Pneumatyczne uniesienie wewnętrznego stanowiska (mm)	150
Ładowność (kg)	200
Zewnętrzne stanowisko z gumowymi listwami	○

SPECYFIKACJE

Ciśnienie powietrza roboczego (bar)	7
Zużycie powietrza około (l/min)	35

Included ● Available ○

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.