



HT2045 L

Mesas de montagem
horizontais



Mesa horizontal para todos os trabalhos nos caixilhos e nas folhas

- Construção robusta em aço
- Mesa de trabalho oblíqua, utilizada como passagem na linha de produção ou como zona de tampão
- Mesa de montagem para todos os trabalhos nos caixilhos e nas folhas
- Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico
- Prateleira para colocar ferramentas e acessórios
- Ajustável em altura
- Montagem fácil por módulos

Opções


- A pedido, pode ser fornecido também com perfis com escovas
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de feltro (para elementos de madeira)
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de borracha (para elementos de alumínio)
- Apoio sobre rolos
- Porta-ferramentas
- Ligação para ar comprimido, 4 vias
- Apoio com seis caixas de plástico
- Apoio hexagonal compl. para 90°
- Apoio triangular compl. para série

MESA HORIZONTAL - MESA DO LADO DIREITO 45° HT 2045 R


Veja mesa do lado esquerdo 45° HT 2045 L



Mesa horizontal - mesa do lado direito 45° HT 2045




Mesa horizontal - mesa do lado esquerdo 45° HT 2045

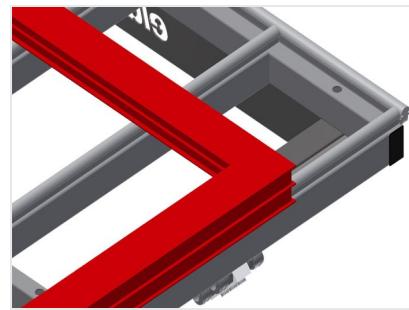

Área de apoio

Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico

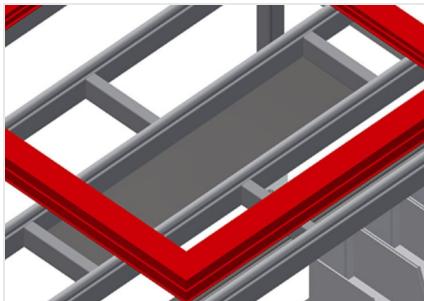


Prateleira

Prateleira para colocar acessórios e ferramentas



Ajuste em altura

Ajustável em altura. Altura de trabalho ajustável de 850 – 1 000 mm por meio dos pés

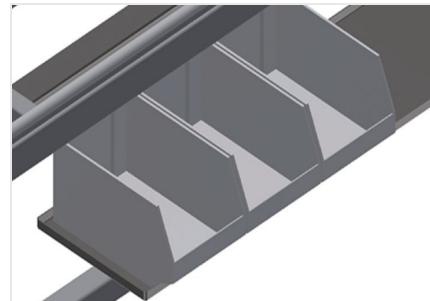

Apoio

Apoio com seis caixas de plástico para acessórios pequenos, ferragens e parafusos

**Perfil com escova**


Apóio de mesa Perfil com escova

**Apoio de feltro**


Apóio de mesa Perfil de feltro

**Perfis de borracha**

Apóio de mesa Perfil fungiforme de borracha para elementos de alumínio

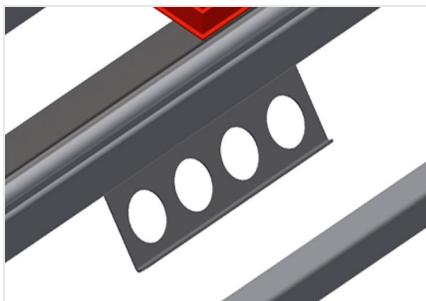**Porta-ferramentas**


Porta-ferramentas para ferramentas pneumáticas ou elétricas

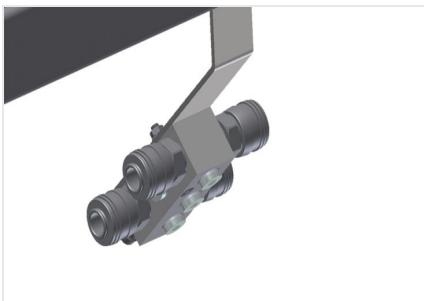**Ligaçāo para ar comprimido, 4 vias**

Ligaçāo para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas

**Apoio sobre rolos compl. para HT 2045/PVC**


Roletes de plástico, duros, com revestimento de poliamida, capacidade de carga por rolete: 60 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de PVC

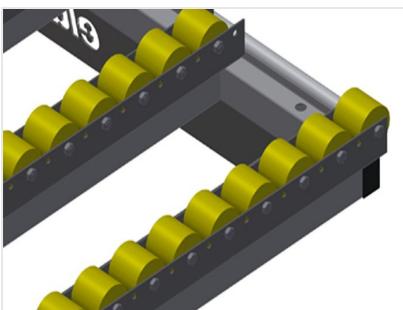**Apoio sobre rolos compl.
para HT 2045/alu**

Roletes de plástico, com revestimento de poliuretano, com rolamento de esferas, capacidade de carga por rolete: 40 kg, fácil no transporte e no manuseamento para elementos de alumínio

**Apoio hexagonal compl.
para 90°**

Apoio de mesa Perfil com escova, apoio de mesa Perfil de feltro, apoio de mesa Perfil fungiforme de borracha, apoio sobre rolos compl. para PVC, apoio sobre rolos de borracha compl. para alu

**Apoio triangular compl.
para série**

Apoio de mesa Perfil com escova, apoio de mesa Perfil de feltro, apoio de mesa Perfil fungiforme de borracha, apoio sobre rolos compl. para PVC, apoio sobre rolos de borracha compl. para alu

HT 2045 L / MESAS DE MONTAGEM HORIZONTAIS

- Comprimento 2 850 mm
- Altura 850 - 1 000 mm
- Largura 1 300 mm
- Peso 100 kg

Exemplos

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.