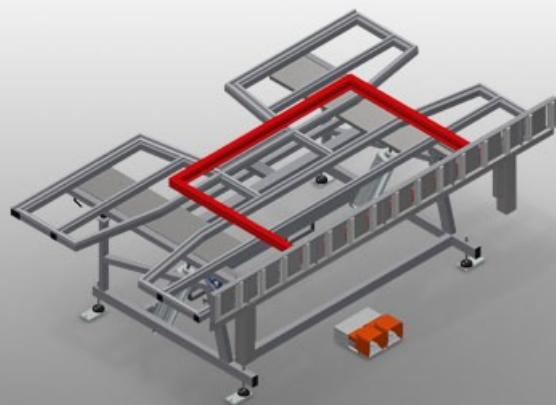




### KT3000

Mesas basculantes

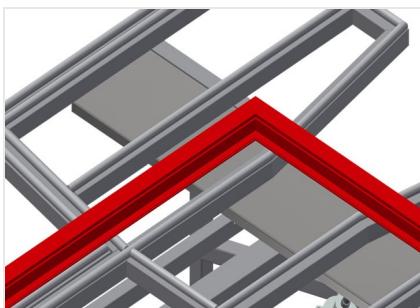


Mesa de montagem para a montagem vertical e horizontal

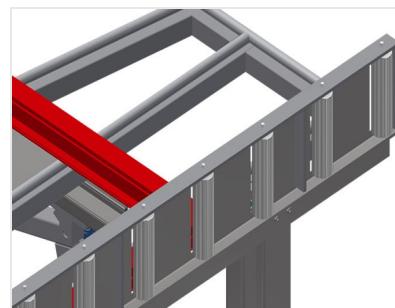
- Construção robusta em aço
- É importante ao mudar do transporte vertical para o transporte horizontal e vice-versa
- Perfeito para a montagem vertical e horizontal
- Com inclinação pneumática
- Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico
- Apoio sobre rolos, abaixável pneumaticamente
- Ligação para ar comprimido, 4 vias

#### Opções

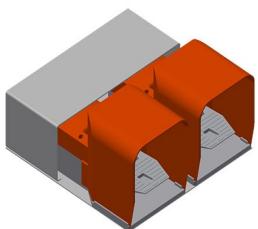
- A pedido, pode ser fornecido também com perfis com escovas
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de feltro (para perfis de madeira)
- A pedido, pode ser fornecido também com apoios de borracha (para perfis de alumínio)
- Apoio de mesa, extraível para cima, para KT/KTH 3000
- Protetor de perfis para rolos de suporte
- Dispositivo móvel para KT/KTH/MS/VE
- Carrilho de deslocação 2,0 m

**Mesa basculante KT 3000****Área de apoio**


Apoio de mesa com perfis corrediças em plástico

**Apoio sobre rolos**

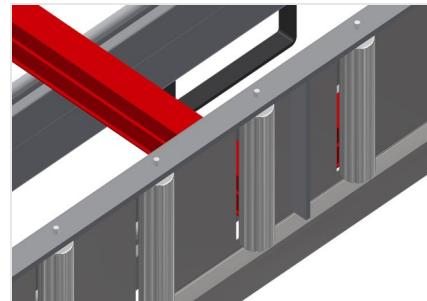
Transportadora de rolos, pneumáticamente abaixável de modo a permitir o trabalho livre na posição horizontal e o transporte contínuo sem problemas na posição vertical

**Pedal**

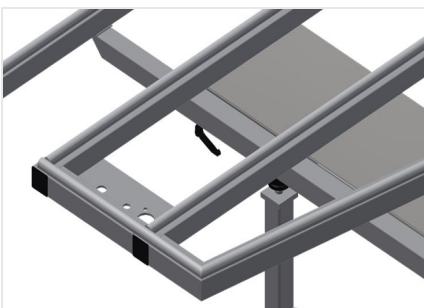
Controlo pela válvula de pé, gira pneumáticamente na horizontal-vertical

**Ligaçāo para ar comprimido, 4 vias**

Ligaçāo para ar comprimido, 4 vias para ligar ferramentas pneumáticas

**Protetor de perfis para rolos de suporte**

Protetor de perfis para rolos de suporte 200 mm (alu/16 x e alu/21 x). Transportadora de rolos com mangueira de proteção sobre os rolos protegem o elemento de janela durante o transporte para dentro e para fora

**Apoio para o perfil extensível**

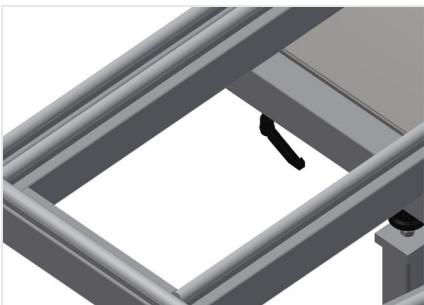
Apoio de mesa, extraível para cima, para KT/KTH 3000 e KT/KTH 4000. Apoio de mesa, 500 mm, extensível para cima, para caixilhos altos

**Perfil com escova**

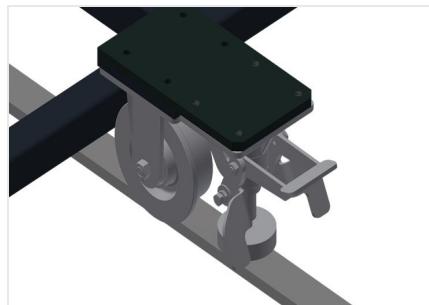
Apoio de mesa Perfil com escova

**Apoio de feltro**

Apoio de mesa Perfil de feltro

**Perfis de borracha**

Apoio de mesa Perfil fungiforme de borracha

**Unidade móvel**

Dispositivo móvel para KT/KTH/MS/VE.  
Dispositivo móvel com rodas de friso e  
imobilizador

**Carrilho de deslocação**

Carrilhos de deslocação 2,0 m tanto para o  
lado esquerdo como para o lado direito

## KT 3000 / MESAS BASCULANTES

- Comprimento 3 000 mm
- Largura 1 820 mm
- Altura na vertical 1 900 mm
- Largura da transportadora de rolos 200 mm
- Peso 300 kg
- Capacidade de carga 200 kg
- Ligação para ar comprimido 7 bar
- Consumo de ar aprox. 35 l/min.



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.