



### SBZ122/74

Centros de trabalho  
estáticos/modulares



- Concebido para o processamento económico e racional de perfis em alumínio, plástico e aço, de paredes finas
- Todos os processos operacionais, tal como fresar, perfurar e cortar roscas são realizados numa barra perfilada imóvel para preservar a superfície do perfil
- Ajuste de posição gradual do eixo A de  $-120^\circ$  a  $+120^\circ$
- Posicionamento autónomo da fixadores
- Melhores resultados de trabalho devido à tecnologia de controlo inteligente
- Rápido posicionamento da máquina de processamento, com servo-acionamentos dinâmicos até 120 m/min.
- Cortar roscas sem mandril de compensação
- Deteção de fixadores e posicionamento automáticos
- Dispositivo para trocar ferramentas automaticamente com doze suportes para ferramentas (sem ter ferramenta)
- Controlo moderno de 4 eixos
- Trabalho ergonómico graças à moderna base oblíqua
- Devido ao uso de sistemas de codificadores rotativos absolutos não necessita nenhum percurso de referência dos eixos principais
- Deteção de fixadores e posicionamento automáticos evitam colisões
- Motor da fresa Power Torque com regulação fechada de rotações para breves tempos de arranque e travagem do fuso
- Funções de segurança certificadas e integradas no acionamento
- Baixo consumo eléctrico devido à tecnologia de controlo inteligente
- Mais eficiência energética através do acoplamento de circuito intermédio dos acionamentos axiais
- Alimentação eléctrica sem interrupções (USV)
- Sistema operativo Windows
- Monitor de computador de 18,5", processador i5, conexões de USB e porta de conexão à rede
- Fácil e confortável introdução de programa via eluCam no terminal operacional, também durante o processamento
- Manutenção remota via internet

#### Equipamento da máquina

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
sales@elumatec.com  
www.elumatec.com


The right to make technical alterations is reserved.



- Fuso da fresa, refrigerado à água, 7 kW, S1
- Deslocação autónoma de fixadores
- Deteção automática de fixadores
- Cabina para proteger o operador
- Quatro dispositivos de fixação pneumáticos horizontais para o material
- Um encosto de material à esquerda
- Mandril para ferramentas HSK-F63
- Dispositivo de eliminação de aparas através de bandejas de aparas
- Lubrificação com quantidades mínimas de fluido de corte
- Agente de corte de alto rendimento
- Unidade de controlo manual
- Medida de profundidade


### Opções

- Ferramentas
- Mandris para ferramentas
- Medição do comprimento em ambos os lados
- Encosto adicional do lado esquerdo para processar comprimentos em excesso
- Encosto de referência para o material do lado direito, para encostar as peças com processamento para comprimentos em excesso
- Aparelho de refrigeração tipo Green Line para o armário de distribuição com consumo reduzido de energia
- Scanner de códigos de barras
- Cabina de proteção opcionalmente fechada
- De série com quatro fixadores. Pode ser ampliado até oito fixadores.
- Fixação dupla e outros acessórios a pedido
- Monitor de computador de 21,6", processador i7
- Suporte para anotações
- Cobertura de proteção sonora
- Unidade de fixação para colisões otimizadas

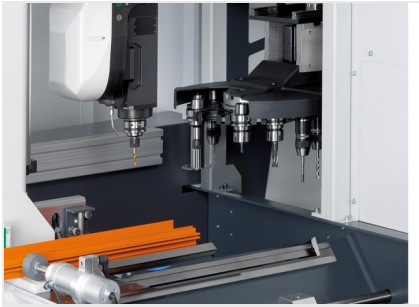


### Magazine de ferramentas

O magazine de ferramentas de 12 posições com trocador de ferramentas permite uma configuração rápida e fácil e um tempo secundário mínimo.

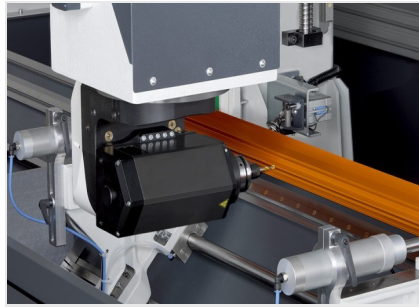


### Centro de maquinação de perfis SBZ 122/74

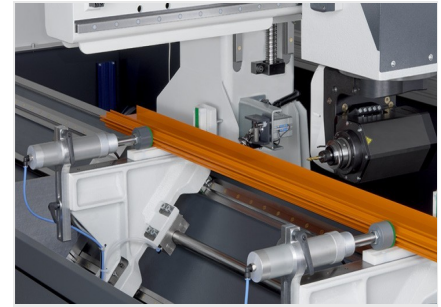


### Centro de maquinação de perfis SBZ 122/74



### Centro de maquinação de perfis SBZ 122/74

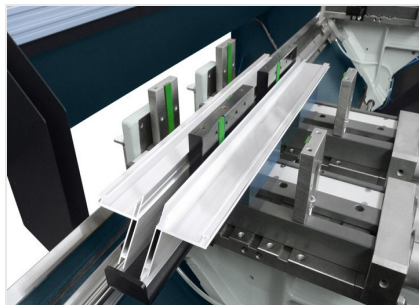


### Fixação dupla

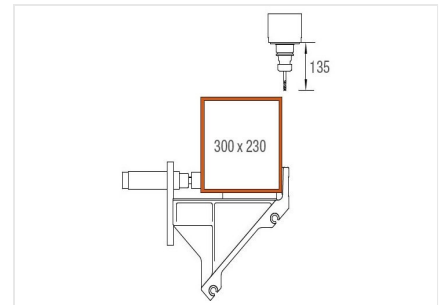


### Zona de maquinação, eixos Y e Z

Maquinação de perfis a partir de cima



### Área de maquinação, eixos Y e Z

Maquinação de perfis por cima e por trás



### Zona de maquinação, eixos Y e Z

Maquinação de perfis pela frente e por trás



### SBZ 122/74 / CENTROS DE TRABALHO ESTÁTICOS/MODULARES

#### SBZ 122/74

Comprimento máx. processado sem processamento frontal	4 050 mm
Comprimento máx. processado com processamento frontal	-
Percurso de deslocação do eixo X	4 176 mm, Vmax. 120 m/min.
Percurso de deslocação do eixo Y	1 040 mm, Vmax. 60 m/min.
Percurso de deslocação do eixo Z	540 mm, Vmax. 30 m/min.
Direção de processamento	3 (em cima, atrás, à frente)
Precisão de posicionamento	+/- 0,1 mm
Rotações do fuso de fresar	no máx. 20 000 rpm
Potência do fuso da fresa	7 kW, S1 (refrigerado à água)
Mandril para ferramentas	HSK-F63
Troca de ferramentas	automático
Suportes para ferramentas com carregador automático	12
Cabeça angular	Não
Diâmetro do fresador por discos	120 mm
Diâmetro do disco de corte	-
Comprimento da ferramenta (a partir da medida do cone)	no máx. 150 mm
Dispositivo de deslocação para fixadores	autónomo
Fixadores	Premium (com guia linear)
Software	eluParam
Ligação para ar comprimido	>7 bar
Conexão elétrica	400 V, 3~, 50 Hz, 25 A
Consumo de ar por minuto	aprox. 185 l com pulverização
Comprimento total	7 643 mm
Profundidade	2 171 mm
Altura	3 000 mm
Peso	aprox. 3 800 kg