




HD

Подъемно-поворотный
стол

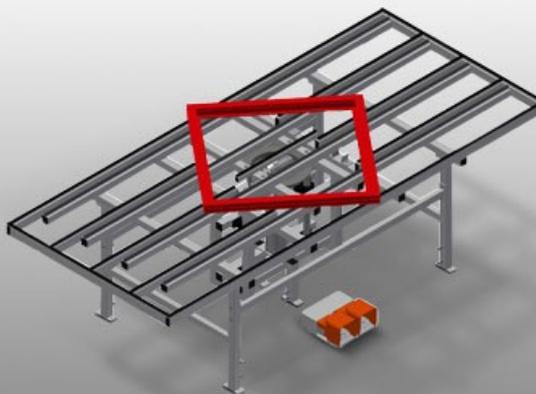


Подъемно-поворотный стол для монтажа и заправки уплотнителя. Прочная стальная конструкция. Идеальное решение для монтажа и заправки уплотнителя. Может регулироваться по высоте. Пневматическая регулировка высоты внутреннего стола. Поворотный внутренний стол с пневматическим стояночным тормозом. Внутренний стол с резиновыми планками. Наружный стол с пластиковыми направляющими. Пневматическое соединение на 4 штуцера.




Подъемно-поворотные устройства

Удобное решение для монтажа фурнитуры, а также для окончательной сборки и заправки уплотнителя. Пневматическая регулировка высоты внутреннего стола. Поворотный внутренний стол с пневматическим стояночным тормозом

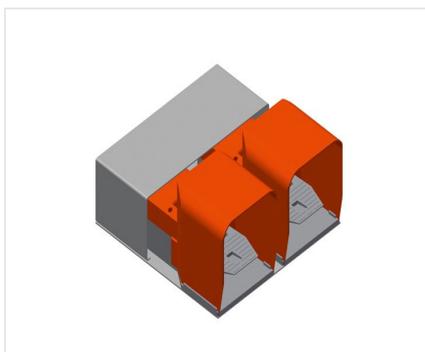

Ножной выключатель

Управление при помощи ножного клапана

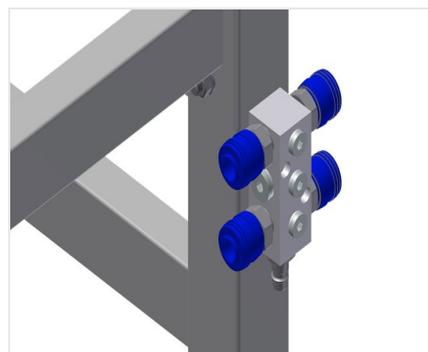

Пневматическое соединение на 4 штуцера

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов



Опорная поверхность

Наружный стол с пластиковыми направляющими. Внутренний стол с резиновыми планками



Наружный стол с резиновыми планками

Опорная поверхность наружного стола с резиновым грибовидным профилем для HD 3000. По желанию наружный стол также поставляется с резиновым профильным покрытием





МОДЕЛИ

HD 3000



РАЗМЕР И МАССА

| | |
|-------------|-----------------------|
| Длина (мм) | <input type="radio"/> |
| Ширина (мм) | <input type="radio"/> |
| Масса (кг) | <input type="radio"/> |

ОПОРНАЯ ПОВЕРХНОСТЬ

| | |
|---|-----------------------|
| Регулируемая высота (мм) | <input type="radio"/> |
| Пневматический подъемник внутреннего стола (мм) | <input type="radio"/> |
| Нагрузочная способность (кг) | <input type="radio"/> |
| Внешний стол с резиновыми рейками | <input type="radio"/> |

ХАРАКТЕРИСТИКИ

| | |
|--------------------------------|-----------------------|
| Рабочее давление воздуха (бар) | <input type="radio"/> |
| Расход воздуха пригл. (л/мин) | <input type="radio"/> |

Включено ● Доступно ○