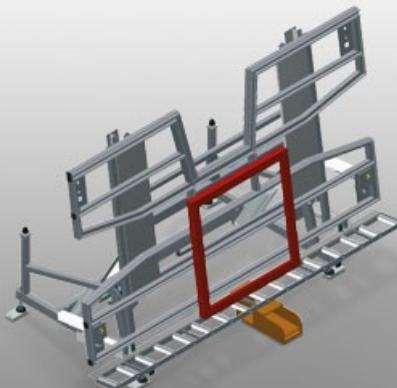




KT4000

Откидные столы


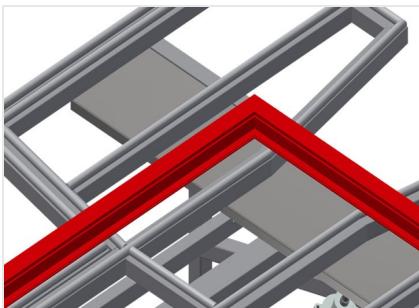


Монтажный стол для вертикального и горизонтального монтажа

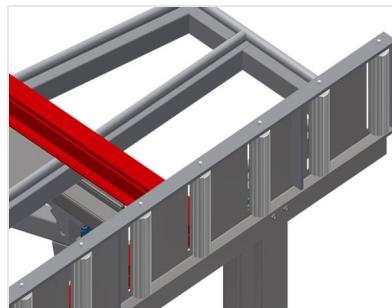
- Прочная стальная конструкция
- Важное устройство при переходе с вертикальной транспортировки на горизонтальную и наоборот
- Идеально подходит для вертикального и горизонтального монтажа
- Пневматический откидной механизм
- Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими
- Пневматически опускаемая роликовая опора
- Пневматическое соединение на 4 штуцера

Опции


- По желанию также поставляется со щеточными планками
- По желанию также поставляется с войлочными планками (для деревянных профилей)
- По желанию также поставляется с резиновыми планками (для алюминиевых профилей)
- Выдвигаемая сверху опорная поверхность стола для KT/KTH 4000
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений
- Устройство перемещения для KT/KTH/MS/VE
- Ходовой рельс 2,0 м

**Откидной стол KTD 4000****Опорная поверхность**


Опорная поверхность стола с пластиковыми направляющими

**Роликовая опора**

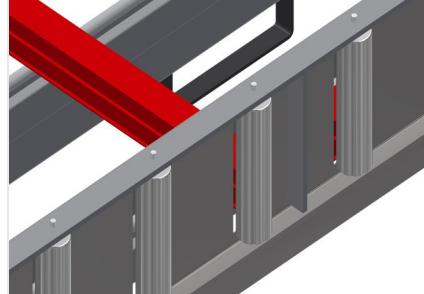
Пневматически опускаемый рольганг, позволяющий свободно работать в горизонтальном положении и беспрепятственно выполнять последующую транспортировку в вертикальном положении

**Ножной выключатель**

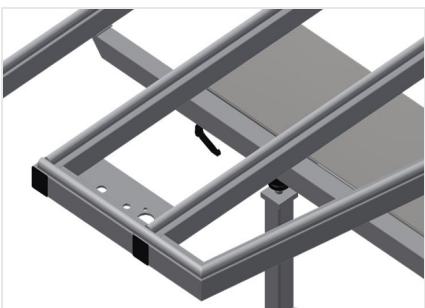
Управление при помощи ножного клапана, пневматический поворот из горизонтального в вертикальное положение

**Пневматическое соединение на 4 штуцера**

Соединение на 4 штуцера для подключения пневматических инструментов

**Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений**

Защита на опорные ролики 200 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./16 x и алюм./21 x). Рольганг с защитной оболочкой над роликами, защищает оконный элемент во время загрузки и выгрузки

**Выдвижной профильный упор**

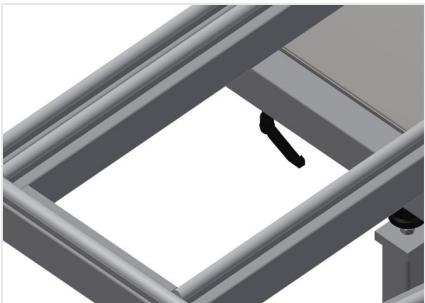
Выдвигаемая сверху опорная поверхность стола для KT/KTH 3000 и KT/KTH 4000. Опорная поверхность стола выдвигается на 500 мм вверх для высоких рам

**Щеточная планка**

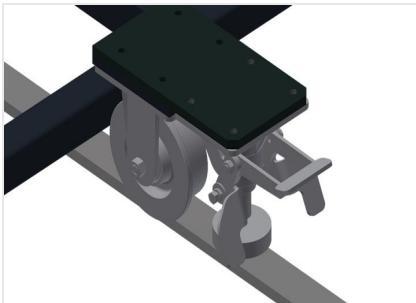
Опорная поверхность стола со щеточными планками

**Войлочная планка**

Опорная поверхность стола с войлочными профильными планками

**Резиновые планки**

Опорная поверхность стола с резиновым гибким профилем

**Блок перемещения**

Устройство перемещения для KT/KTH/MS/VE. Устройство перемещения на роликах с ребордами и со стояночным тормозом

**Ходовой рельс**

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа

КТ 4000 / ОТКИДНЫЕ СТОЛЫ

- Длина 4000 мм
- Ширина 1820 мм
- Вертикальная высота 1900 мм
- Ширина рольганга 200 мм
- Масса 350 кг
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Подключение сжатого воздуха 7 бар
- Расход воздуха ок. 35 л/мин.

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.