



### KW2

Тележка для готовой  
продукции



Тележка для внутрипроизводственной транспортировки и перевозки грузовым автотранспортом оконных элементов

- Прочная стальная конструкция
- Тележка для внутрипроизводственной и внезаводской транспортировки
- Приспособлена для транспортировки погрузчиком
- 4 крюка для транспортировки краном
- 4 держателя для крепежных ремней
- Профильная опора с резиновым покрытием
- Съемные направляющие ролики, благодаря этому надежное размещение тележки на грузовике
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом



**Тележка для готовой продукции KW 2**




**Направляющие ролики**

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование



**Съемные направляющие ролики**

Съемные направляющие ролики, благодаря этому надежное размещение тележки на грузовике

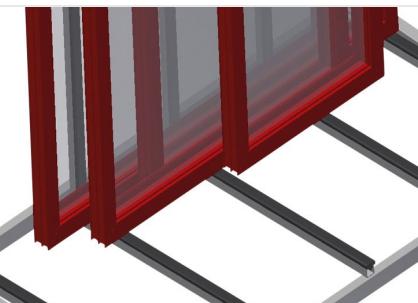

**Опора с резиновым профилем**

Опорная поверхность облицована резиновым профилем, защищает профиль от повреждений



**Скобы для вильчатого погрузчика и держатели для крепежных ремней**

С 4 скобами для вильчатого погрузчика и 4 держателями для крепежных ремней



**Крановой крюк**

С 4 крановыми крюками

## KW 2 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Длина 2025 мм
- Ширина 1090 мм
- Высота 1880 мм
- Высота опоры 1500 мм
- Полезная ширина 800 мм
- Масса 130 кг
- Допустимая нагрузка 600 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.