




### KW3

Тележка для готовой  
продукции

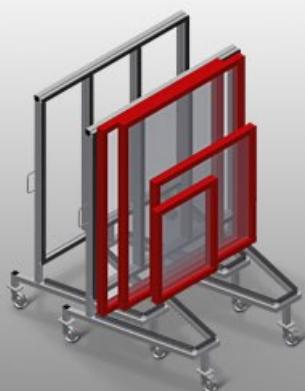

Тележка для внутрипроизводственной транспортировки оконных элементов

- Прочная стальная конструкция
- Для внутрипроизводственной транспортировки
- Профильная опора с резиновым покрытием
- В порожнем состоянии тележки могут складываться одна в другую, за счет этого занимают меньше места
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом




**Тележка для готовой продукции KW 3**




**Направляющие ролики**

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование

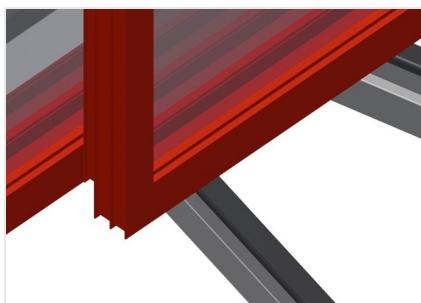

**Опора с резиновым профилем**

Опорная поверхность облицована резиновым профилем, защищает профиль от повреждений



**Транспортировочная ручка**

Транспортировочная ручка с обеих сторон для перемещения

## KW 3 / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Длина 1600 мм
- Ширина 1130 мм
- Высота 1960 мм
- Масса 90 кг
- Допустимая нагрузка 400 кг
- Диаметр ходового ролика 125 мм

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.