


### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

07/08/2025

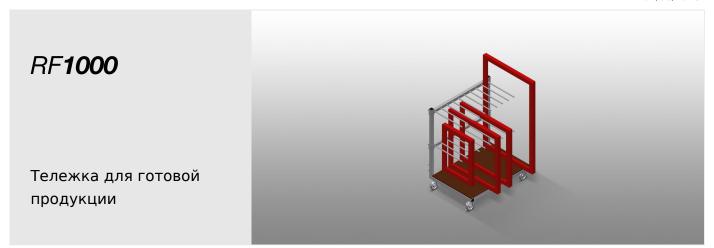

Тележка для внутрипроизводственной транспортировки рам и створок

- Прочная стальная конструкция
- Тележка с сортировочным гребнем для транспортировки и хранения рам и створок
- Опора из твердой древесины
- Секционный делитель на 9 рам
- Секционный делитель регулируется по высоте
- 4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом

#### Опции

• Пластмассовая защита для RF 1000

1



## ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

07/08/2025



Секционная тележка для рам RF 1000




Направляющие ролики

4 направляющих ролика, из них 2 со стояночным тормозом, обеспечивают высокую маневренность и простое, безопасное использование




Секционный делитель

Секционный делитель, регулируемый по высоте, ширина секции 100 мм, глубина секции 540 мм



Простая загрузка и выгрузка

Немедленный доступ к каждому элементу



Установочная поверхность

Нижняя опора с плитой из твердой древесины



# Пластмассовая защита для RF 1000

Все опорные поверхности имеют нескользящее покрытие из ПВХ, тем самым исключается повреждение поверхности при хранении



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



### ТЕХНИЧЕСКИЙ ЛИСТ

07/08/2025

### **RF 1000** / ТЕЛЕЖКА ДЛЯ ГОТОВОЙ ПРОДУКЦИИ

- Длина 1180 мм
- Ширина 850 мм
- Высота 1360 мм
- 2 секционный делитель
- 9 отсеков
- Диаметр ходового ролика 125 мм
- Ширина отсека 100 мм
- Глубина отсека 540 мм
- Высота опоры 1150 мм
- Масса 65 кг
- Допустимая нагрузка 400 кг

elumatec AG Pinacher Straße, 61 75417 Mühlacker Germany Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.