



## SBZ628 S

Обрабатывающие  
центры



Серия SBZ 628 гарантирует высочайшую гибкость при обработке и раскрое алюминиевых профилей. Среди основных сфер ее применения – производство металлоконструкций и промышленный сектор. Такие преимущества, как надежность производства, высокая скорость и эффективность, а также впечатляющая разносторонность делают гибкий обрабатывающий центр идеальным оборудованием универсального назначения. При этом фрезерные агрегаты в количестве до восьми единиц, произвольно размещаемые на сечении профиля, взаимодействуя с такими инновациями, как подвижные прижимы и поворотные захваты, позволяют обрабатывать самые разнообразные виды профилей, в том числе для окон, дверей и фасадов, в полностью автоматическом режиме.

### **SBZ 628 S: Поточный центр для обработки окон, дверей и фасадных конструкций**

- Четыре шпинделя для фрезерования или сверления отверстий
- Бесступенчатые резы в диапазоне от -45° до 90° (подрезка) и от 90° до 45° (отрез)

### **Комплектация станка**

- Загрузочный магазин слева для автоматизации производственного цикла
- Фрезерные шпиндели, бесступенчато позиционируемые в диапазоне 360° относительно профильной заготовки для обработки профилей в разных положениях зажима
- Большая звукоизолированная кабина, а также легко доступные элементы управления и обслуживания облегчают работу
- Обработанные профили бережно укладываются в разгрузочный магазин
- Возможно проектирование индивидуальных вариантов конфигурации под заказ

### **Опции**


- Длина профильной заготовки до 10500 мм
- Дополнительные устройства для разгрузки до 6000 мм/8000 мм
- Дополнительные балансиры в зоне загрузки
- Поворотный захват
- Принтер этикеток
- Вытяжное устройство
- Кондиционер, распределительный шкаф для температуры окружающей среды < 35 °C
- Инструменты

Пильные диски




## Загрузочный магазин

В загрузочный магазин центра SBZ 628 S в зависимости от сечения профиля можно загружать от пяти до десяти профилей длиной 3000 - 7600 мм. Модель SBZ 628 S по умолчанию оснащается пятью опорными балками и пятью подъемными роликами. В опциональной комплектации количество опорных балок и подъемных роликов может быть увеличено до девяти. Обработка обрезков осуществляется путем ручной загрузки на подъемную станцию.

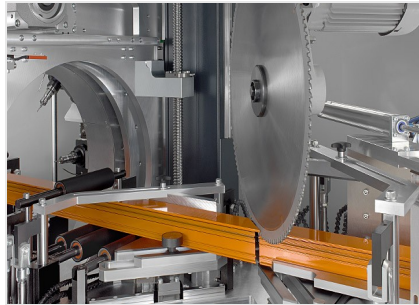

## Пильный агрегат

2-осевой пильный агрегат с мощностью привода 5,5 кВт имеет область перемещения, которая позволяет выполнять распил профилей с максимальным сечением 200 x 160 или 160 x 200 мм, при этом распилы могут производиться под углом от 45° до 135°. Пластинчатые прижимы при этом абсолютно надежно фиксируют заготовку. Опускаемые столешницы обеспечивают возможность бесперебойной транспортировки профилей.

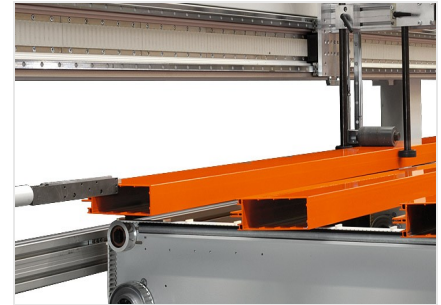

## Система захватов

Благодаря линейному запатентованная система захватов доставляет профили даже самого сложного сечения в кратчайшее время точно в заданную позицию обработки. Регулируемая с помощью электродвигателя по высоте и сторонам система захватов автоматически выравнивается по индивидуальным параметрам профиля.



## Зажатие профиля

Роликовые прижимы автоматически надежно фиксируют профиль. Их можно перемещать по всей длине заготовки, а также регулировать во время цикла обработки. Это позволяет выравнивать их положение с учетом возможных допусков и гарантировать идеальный зажим и прижатие самых разных профилей даже со „сложной“ геометрией.



## Обрабатывающий модуль

Четыре шпинделя, свободно размещаемые на сечении профиля, могут обрабатывать профили с любым сочетанием углов в диапазоне от 0° до 360°. Возможность зажатия в разных положениях обеспечивает идеальный результат фрезерования, позволяя выполнять самые разные задачи профильной обработки. Легко доступная область обработки и инструментальный патрон HSK-C 40 гарантируют при необходимости возможность быстрой переналадки станка.



## Система выгрузки профилей с разгрузочным магазином

На всех моделях наружный захват укладывает обработанные профили на разгрузочный ленточный конвейер, не повреждая материал. Зажимная система, которая устанавливает наружные захваты в требуемое положение уже при разрезе, гарантирует контролируемую передачу и заданное извлечение качественных изделий даже при минимальной длине. При необходимости профильные направляющие ролики и прижимные пластины можно адаптировать к специальным формам профиля при помощи быстросменной системы. В режиме ручной укладки можно производить индивидуальную





### SBZ 628 S / ОБРАБАТЫВАЮЩИЕ ЦЕНТРЫ

#### SBZ 628 S

|                                      |                          |
|--------------------------------------|--------------------------|
| Макс. сечение профиля (ШxВ)          | 200 x 160 / 160 x 200 мм |
| Мин. сечение профиля                 | 30 x 10 мм               |
| (В зависимости от положения захвата) |                          |
| Длина заготовки                      | 7600 мм                  |
| Длина готовой детали                 | 350 - 4600 мм            |
| Короткие детали (50-150 / 150-350)   | -                        |

#### Подающий магазин

|                             |                     |
|-----------------------------|---------------------|
| Минимальная длина заготовки | 3000 мм             |
| Количество балок            | 5 (опционально 9 )  |
| Кол-во позиций укладки      | 10 (более 120 мм 5) |

#### Загрузка

|  |                        |
|--|------------------------|
| Сервопривод                                | линейный               |
| Электрический механизм перемещения захвата | Y/Z                    |
| Поворот захвата                            | Опция                  |
| Измерение обрезков                         | -                      |
| Обработка обрезков                         | ручная загрузка < 3000 |

#### Обрабатывающая станция

|                    |                                      |
|--------------------|--------------------------------------|
| Оси                | 4                                    |
| Фрезерные шпиндели | 4 (с предварительным регулированием) |

#### Пила

|                         |                      |
|-------------------------|----------------------|
| Оси                     | 2                    |
| Пильные диски (диаметр) | 1 (650 мм)           |
| Угол распила            | 45° - 135° (поворот) |
| Клиновые вырезы         | -                    |

#### Разгрузочный захват

|   |   |
|---|---|
| Оси                                     | 0 |
| Тактовый режим работы (короткие детали) | - |

#### Разгрузочный ленточный конвейер

|   |         |
|---|---------|
| Подъемная станция                                 | Да      |
| Количество балок                                  | 8       |
| Ширина разгрузочного ленточного конвейера (опции) | 4000 мм |