



VR3003 DF

Вертикальные
рольганги




- Прочная стальная конструкция
- Вертикальный рольганг для поточной транспортировки к следующей станции обработки, а также для транспортировки к месту хранения и сортировки готовых окон
- Простота выполнения манипуляций с оконными элементами
- Каждый модуль рольганга имеет длину 3000 мм
- Пластмассовые направляющие вверху и внизу
- Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм
- Базовый модуль с концевой стойкой
- Вертикальный рольганг на рельсах и на колесах с ребордами, подвижное исполнение
- Рольганг поворачивается на 360°

Опции

- Ходовой рельс 2,0 м слева и справа
- Концевой стопор для VR
- Подающий ролик для VR
- Защита на опорные ролики для предохранения профиля от повреждений (алюминий)




Вертикальный рольганг с устройством перемещения и поворотным устройством VR 3003 DF

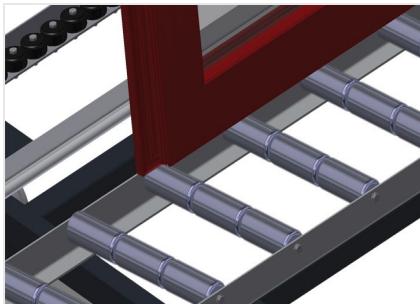


Опорные ролики

Ходовые ролики проходного типа, ширина опорных роликов 3x 120 мм.

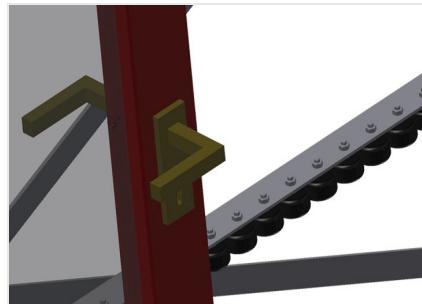


Роликовое полотно

Три роликовых полотна с резиновыми роликами, диаметр 50 мм




Опора по высоте

Задняя опора с пластмассовыми направляющими вверху и внизу

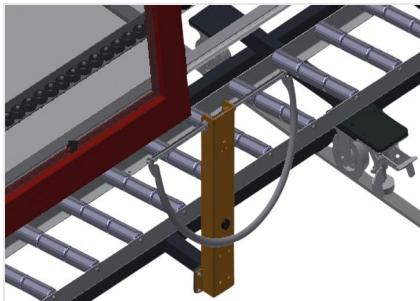


Ручка

Ручка для легкого перемещения рольганга на рельсах

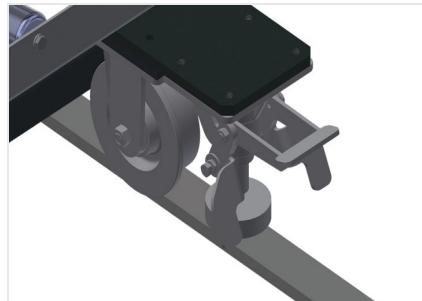


Блок перемещения


Устройство перемещения на роликах с ребордами и со стояночным тормозом

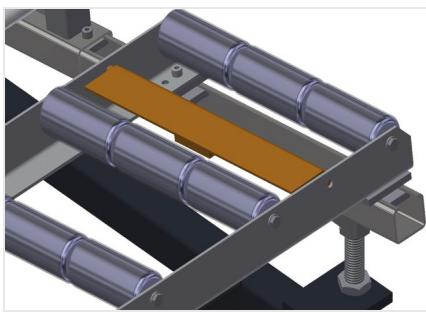**Концевой стопор**


Концевой стопор Rb = 3 x 120 мм для VR

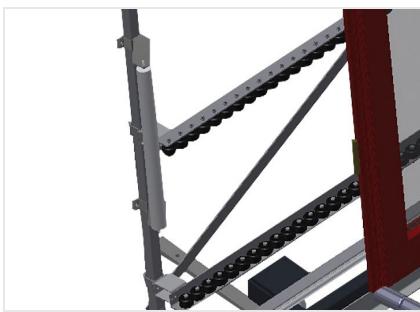**Подающий ролик**

Защитные ролики для начала или конца рольганга L = 500 мм (пара) L = 250 мм (пара)

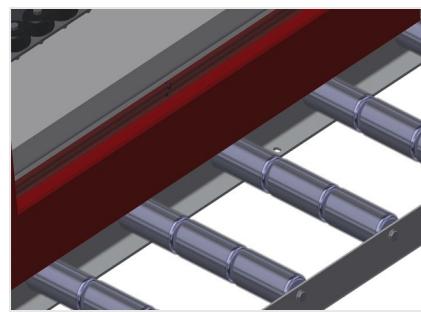**Защита для предохранения профиля от повреждений**

Защита на опорные ролики 3 x 120 мм для предохранения профиля от повреждений (алюм./48 x, алюм./63 x). Опорные ролики помещены в защитную оболочку

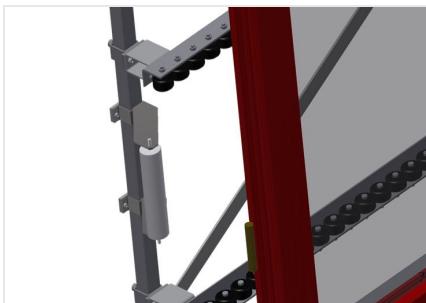**Дополнительные роликовые полотна**

Дополнительные роликовые полотна с резиновыми роликами вверху/внизу

**Ходовой рельс**

Ходовые рельсы по 2,0 м слева и справа



VR 3003 DF / ВЕРТИКАЛЬНЫЕ РОЛЬГАНГИ

- Длина 3000 мм
- Ширина 1000 мм
- Высота 2490 мм
- Опорные ролики разделены на 3 секции 3 x 120 мм
- Высота опоры 2100 мм
- Допустимая нагрузка 200 кг
- Масса 200 кг

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.