



FAZ2800/60

Kanat Merkezleri




Plastik pencere kanatlarının aksesuar montajı için kanat dayama merkezi

- Aksesuarların en kısa süre içinde ergonomik şekilde vidalanması
- Aksesuar parçalarının ölçülmesi ve kesilmesi için kanat montaj tezgahı.
- Bir çalışma terinde çeşitli iş adımları birleştirilerek kanat işleminin optimize edilmesi
- Pnömatik olarak yatırılabilen montaj tezgahı
- Pnömatik olarak hareket ettirilebilen kanat, ölçüm ve merkezleme tertibatı
- Kulp yuvası için ortada ve sabit stoperlerle aksesuar pançlama
- Farklı kanat genişlikleri için iki adet stoper takozu
- Pnömatik yükseklik ayarına sahip hareketli vidalama ünitesi
- Vida besleyici
- Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi




**Kanat Montaj Merkezi
FAZ 2800/60**

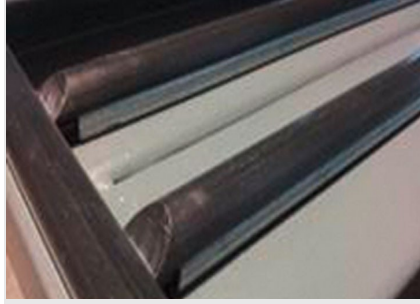


Temas yüzeyi
Plastik kılavuz raylara sahip tezgah yüzeyi



Vidalama Ünitesi
Pnömatik yükseklik ayarına sahip hareketli vidalama ünitesi

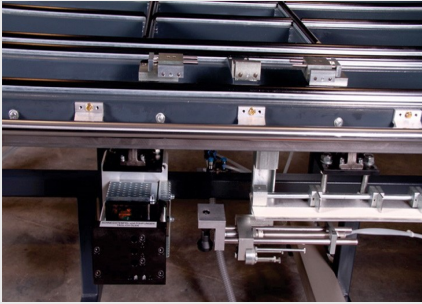

Panç Presi
Kulp yuvası için ortada ve sabit stoperlerle aksesuar pançlama. Açık kesme aletli panç presisi

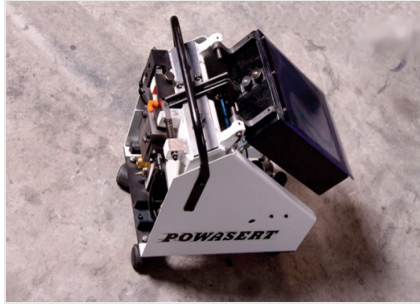


Vida besleyici
Otomatik vida beslemeli vidalama makinesi




Lazer Ünitesi (Opsiyon)
Cıvata pozisyonu için lazer



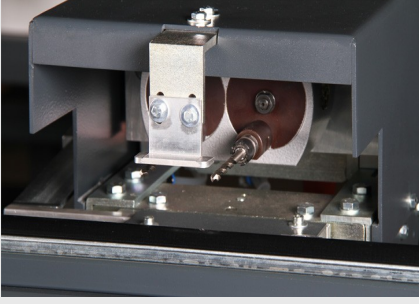

Köşe Bandı Delme Ünitesi (Opsiyon)

Ayarlanabilir iki millî matkap kafası, pnömatrik yükseklik ayarı, sol ve sağ delik pozisyonları için stoperlere sahip köşe bandı delme ünitesi

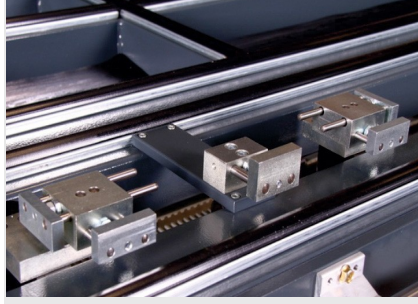

Stoper Takozu

Diğer kanat genişlikleri için stoper takozu




FAZ 2800 için fırçalı çıtaya sahip tezgah yüzeyi (Opsiyon)




Aksesuar Rafı BR 36 (Opsiyon)

Aksesuarların kanat montaj yerinde düzenli şekilde depolanması için.

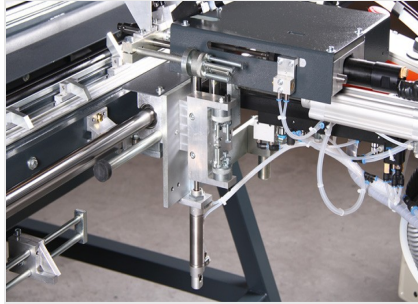

Manuel Besleme Ünitesi Ağza Sahip Vidalama Makinesi (Opsiyon)

İki vida uzunluğu için manuel besleme ünitesi ağza sahip vidalama makinesi

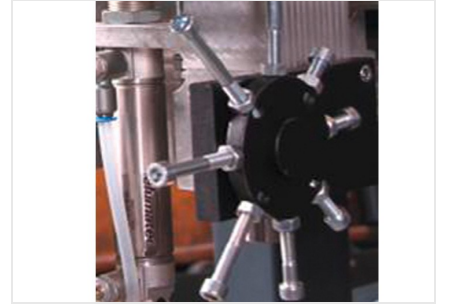

8'li yükseklik ayarı (opsiyon)

Farklı vidalama yükseklikleri için 8'li yükseklik ayarı





FAZ 2800/60 / KANAT MERKEZLERİ

- Tezgah uzunluğu 2.900 mm
- Tezgah genişliği 1.400 mm
- Toplam uzunluk : 3.400 mm
- Toplam genişlik : 2.000 mm
- Ağırlık 400 kg
- Tezgah yüksekliği 850 - 1.000 mm arasında ayarlanabilmekte
- Tezgah eğimi yaklaşık 15°
- Kanat iç ölçüleri yaklaşık 280 - 2.300 mm
- Hava basıncı : 7 bar

Hava tüketimi :

- Vidalama makinesi yaklaşık 250 l/dak.
- Bağlama tertibatı yaklaşık 35 l/dak.

Vida boyutları :

- Kafa çapı : 6,0 - 9,0 mm
- Şaft çapı 3,0 - 4,5 mm
- Uzunluk yaklaşık 10,0 - 35,0 mm
- Elektrik : 230 V, 1~, 50 Hz
- Motor gücü, 850 dev./dak.'da 0,5 kW