





### RMT

### Yatırma tezgahları

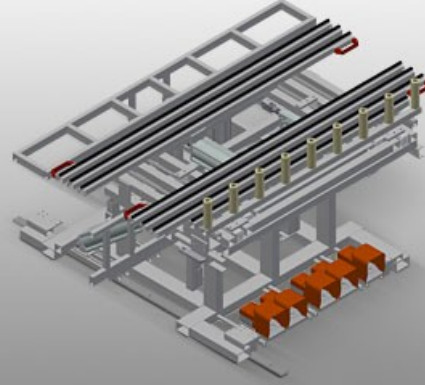

Sağlam çelik konstrüksiyon. İçeri sokma tertibatlı montaj yatırma tezgahı. Temel ölçüler 1.400 x 2.000 mm, dışarı çekilmiş 2.000 x 2.800 mm. Fırçalı çitalarla kaplanmış ve dışarı çekilebilen iki destek tabanından oluşan çalışma platformu. Çalışma platformunun minimum büyüklüğü 2.000 x 1.000 mm. Çalışma platformunun maksimum büyüklüğü 2.800 x 2.000 mm. İki destek tabanı, yükseklik yönünde pnömatik olarak 1.000 - 2.000 mm kademesiz hareket ettirilebilen bir çerçeve oluşturur. Ayak valfli kaldırma ve yatırma tertibatı. 100 mm kaldırma tertibatıyla sabit monte edilmiş makaralı konveyör. Makaralı konveyöre aktarma / makaralı konveyörden alma için kaldırma tertibatı. Aktarma makaralı konveyörüne giriş için önde açık makaralı konveyör. Köşe makaralarına ve yan kumandalı pnömatik park frenine sahip sürme tertibatı. Opsiyon: RMT 1400 için keçe-profil çitalı tezgah yüzeyi. Manüel valfli ek mengene.

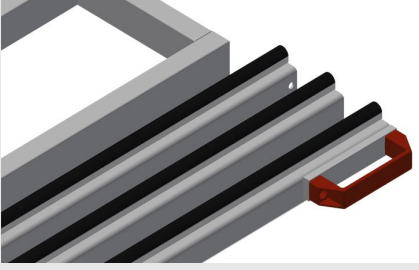


### Temas yüzeyi

Fırçalı çıtalara sahip tezgah yüzeyi




### Çalışma desteği

Çalışma platformunun altında 230 mm'ye kadar yüksekliği ayarlanabilen destek masası Destek masasının derinliği 250 mm, uzunluğu 2.000 mm

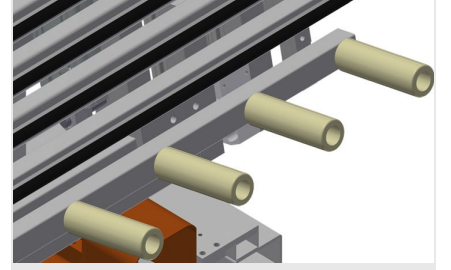


### Makara desteği

Aktarma makaralı konveyörüne giriş için önde açık makaralı konveyör. 100 mm kaldırma tertibatıyla sabit monte edilmiş makaralı konveyör Makaralı konveyöre aktarma / makaralı konveyörden alma için kaldırma tertibatı

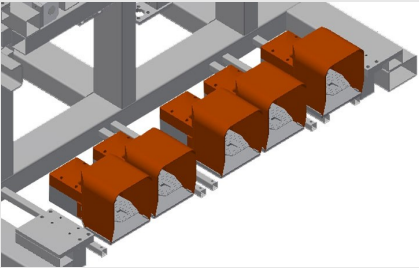


### Ayak Şalteri

Ayak valfı üzerinden kumanda. Ayak valfli kaldırma ve yatırma tertibatı

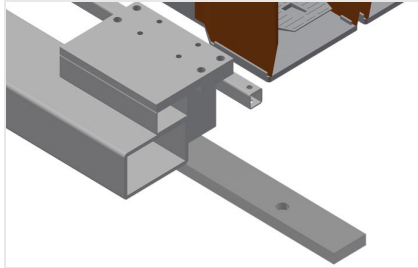

### Sürme Ünitesi


Köşe makaralarına ve iki tarafta kumandalı pnömatik park frenine sahip sürme tertibatı

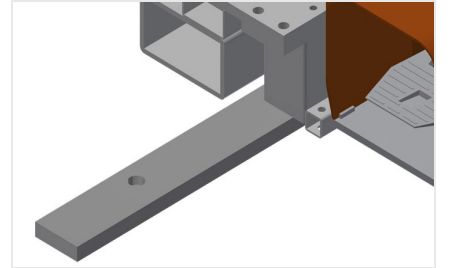

### Sürme Rayı


Solda ve sağda 2,0 m sürme rayları





### Keçeli çita

Keçe-profil çitalı tezgah yüzeyi

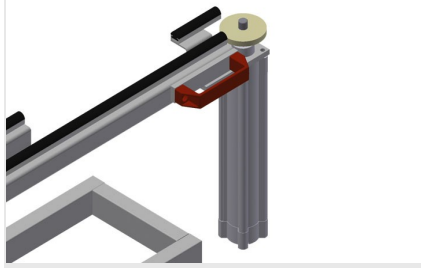


### Ek mengene

RMT 1400 için manüel valflü ek mengene.  
Ek mingeneler işleme sırasında güvenli tutuş sağlar.



### MODELLER

RMT 1400



### EBAT VE AĞIRLIK

Uzunluk (mm)	2.000
Genişlik (mm)	1.620
Yükseklik (mm)	450

### DESTEK YÜZEYİ

Destek masasının uzunluğu (mm)	2.000
Destek masasının derinliği (mm)	200
Çalışma yüksekliği (mm)	950
Destek yüzeyinin eğimi	8°
Konveyör uzunluğu (mm)	1.600
Merdane çapı (mm)	50
Merdane uzunluğu (mm)	150
Yükleme kapasitesi (kg)	300

Dahil ● Mevcut ○