AS170/00

单轴仿形铣床

- 更紧凑的机械结构却提供更大的加工范围
- 仿形铣刀至侧面止挡或模板的比例为 1:1
- 两级气动靠模指适用于两种不同的铣刀直径
- 获得专利的仿形杆吊架保证低能耗、高精度的仿形加工
- 用于特别高的型材的最大 400 mm 的台面高度调节
- 含“轴锁”装置保证刀具更换工序简单化
- 气动材料夹紧装置
- 计量冷却液装置

选件

- 仿形模板
- 仿形模板毛坯件
- 靠模指
- 夹钳
- 止挡系统
- 材料夹紧装置
- 铣切刀具
- 高效切割冷却液

单轴仿形铣床AS 170/10

参见AS 170/00，然而：

- 含移动定位系统

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041–14–184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

单轴仿形铣床AS 170/10

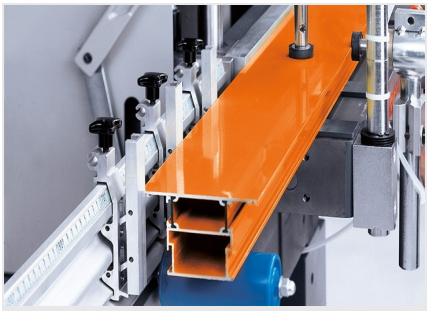

单轴仿形铣床AS 170/10

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041–14–184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

AS 170/00 / 单轴仿形铣床

使用定位器的水平铣床工作范围 300×120 mm
使用仿形模板的水平铣床工作范围 285×110 mm
铣刀主轴转速12,000转/分钟
最大装夹型材截面150×130至400 mm可调
行程105 mm
电源 230/400 V，3~，50 Hz
功率输出0.74 kW
压缩空气7巴
无喷射时，压缩空气消耗每工作循环为12 l，有喷射时为24 l
长780 mm，宽790 mm，高1,545 mm，重210 kg

技术表
06/09/2025

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is
reserved.

3