



## AS70

### 单轴仿形铣床



- 可用于各种铝合金和塑钢型材的加工
- 低能耗、高精度的仿形加工，简单的双手杆操作
- 仿形铣削比例1:1，以便将切割图形从模板转移到型材上
- 可以生产自己的模板（将模板复制到毛坯件上）
- 也可实现根据定位器进行仿形铣削（仅矩形切割图）
- 调整工序方便
- 气动材料夹紧装置
- 用于各种铣刀直径的三级手动靠模指
- 计量冷却液装置

#### 选件

- 仿形模板
- 夹钳
- 三脚架和导向杆
- 工件支架和定位器
- 材料夹紧装置
- 铣切刀具
- 高效切割冷却液

#### 单轴仿形铣床AS 70/45

参见AS 70/44，然而：

- 为了铣切薄壁的钢制型材转速从12,000转/分钟切换到6,000转/分钟

#### 单轴仿形铣床AS 70/50

参见AS 70/44，然而：




- 台式
- 手动材料夹紧装置
- 无计量冷却液装置





单轴仿形铣床AS 70/44

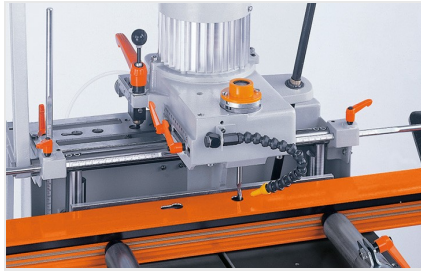

单轴仿形铣床AS 70/44





## AS 70 / □□□□

### AS 70/44 - AS 70/45 - AS 70/50

□□□□□□□□□□ 230×90 mm  
□□□□□□□□□□ 230×90 mm  
□□□□□□ 180×130 mm  
□□ 110 mm  
□□ 230/400 V□~□50 Hz  
□□□□ 0.74 kW

### AS 70/44 - AS 70/50

□□□□□□ 12.000□/□

### AS 70/45

□□□□□□ 6.000/12.000□/□

### AS 70/44 - AS 70/45

□□□□ 7□  
□□□□□□□□□□□□ 12 l □□□□□□ 24 l  
□□ 720 mm□□ 650 mm□□ 1,440 mm□□ 120 kg

### AS 70/50

□□ 720 mm□□ 650 mm□□ 960 mm□□ 75 kg

