




AW


补强钢筋推车

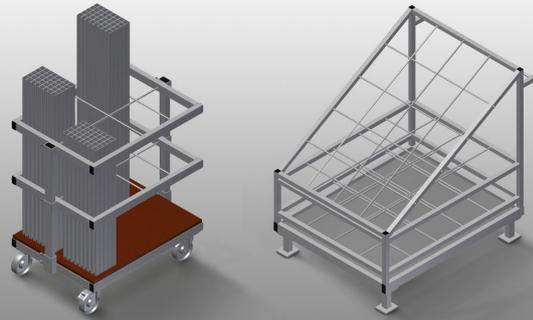

用于对切割完毕的加强型材进行分类存放和运输的推车。钢制结构、坚固稳定。以垂直式放置和运输钢型材。体积小巧。长度固定、型材存放状况清晰可见


AW 800: 四个转向滚轮、两个带刹车。

AW 1100: 可通过叉车运输。

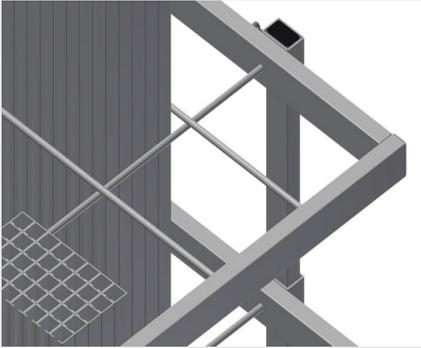


隔层 AW 800

六个隔层，存放空间大小190 x 265 mm

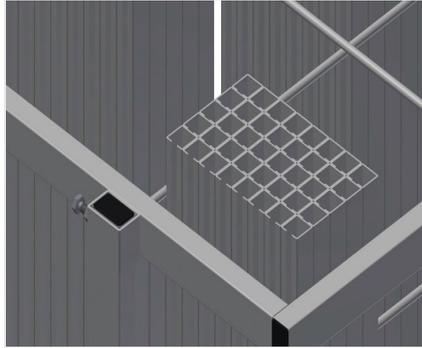


格子框架 AW 800

两个格子框架，高度可调

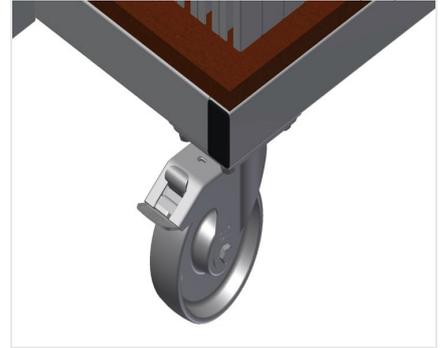


转向滚轮 AW 800

四个转向滚轮，两个带刹车，实现高机动性并保证轻松、安全的操作

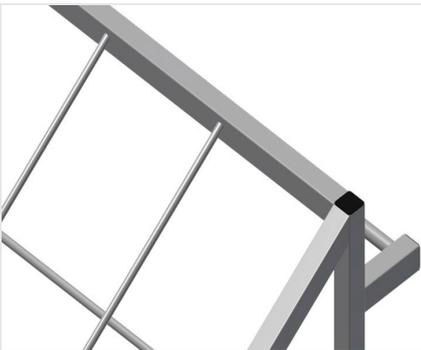

隔层 AW 1100

20个隔层，存放空间大小200 x 200 mm

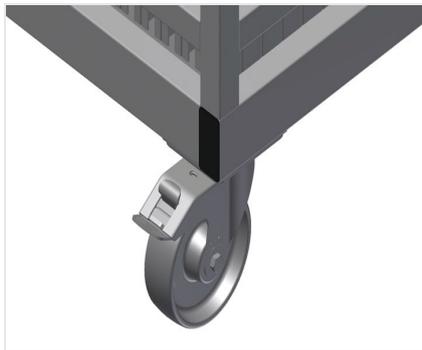


整套转向滚轮 AW 1100

两个带制动机构的转向滚轮，两个固定滚轮，由此可自由移动，滚轮直径125 mm





型号

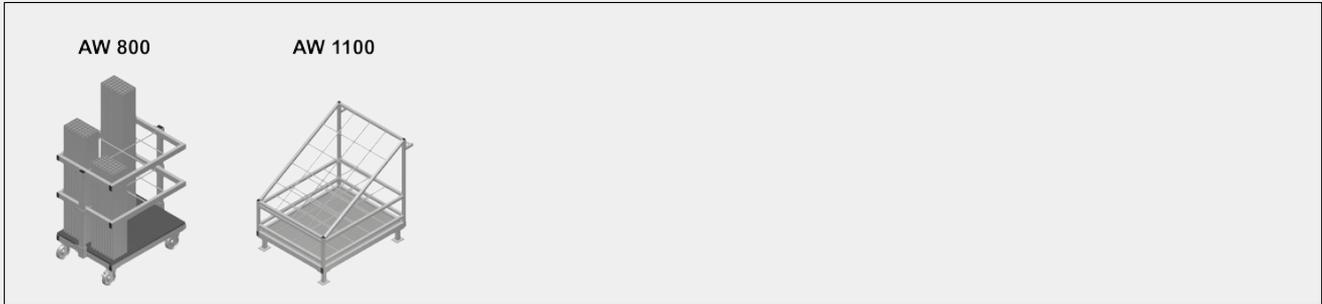

尺寸与重量

AW 800 / AW 1100

| | |
|---------|-----------------------|
| 长度 (mm) | <input type="radio"/> |
| 宽度 (mm) | <input type="radio"/> |
| 高度 (mm) | <input type="radio"/> |
| 重量 (Kg) | <input type="radio"/> |

储存能力

AW 800 / AW 1100

| | |
|-----------|-----------------------|
| 隔仓 | <input type="radio"/> |
| 装载能力 (kg) | <input type="radio"/> |

特性

AW 800

| | |
|------------|-----------------------|
| 旋转脚轮 | <input type="radio"/> |
| 带锁扣的旋转脚轮 | <input type="radio"/> |
| 旋转轮直径 (mm) | <input type="radio"/> |

AW 1100

| | |
|--|-----------------------|
| 在滑动元件上 (两个带锁扣的旋转脚轮和两个固定脚轮 – 旋转脚轮直径 125 mm) | <input type="radio"/> |
|--|-----------------------|

包括 ● 可用 ○