



## DG142

### 双头斜榫切割机



- 外测量值切割样式，对所有切割角度均不用补偿值
- 是90度和45度切割样式的大规模批量加工的理想机械
- 标配锯片
- 标配E111数字显示器
- 垂直的气动材料夹紧装置
- 保护罩

#### 标准可选切割长度有

- 3,000 mm
- 4,500 mm
- 6,000 mm

#### 选件

- DG 142 M钢板结构的机架  
(仅适用于4,500 mm切割长度)
- 通过手轮和E 111数字显示器进行中间角度设置
- E 580的软件补充：优化程序、  
削切和超强切割的软件模块
- 配备E 390和E 580时的标签打印机
- 可移动或自动的摆动工件支架
- 材料夹紧装置
- 中挺定位器和断面定位器
- 抽吸装置
- 滚道
- 锯片
- 高效切割冷却液
- 计量冷却液装置




### 控制方式

- 手动调节切割长度，配置数显示定位装置 E 111
- 定位控制系统E 390
- 计算机控制系统E 580






双头斜榫切割机DG 142

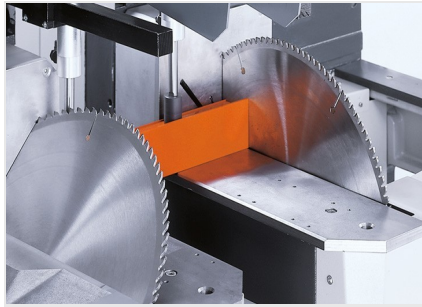

双头斜榫切割机DG 142

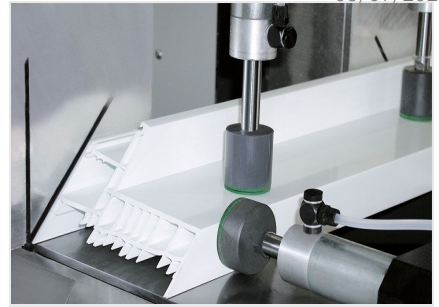


双头斜榫切割机DG 142



双头斜榫切割机DG 142



双头斜榫切割机DG 142

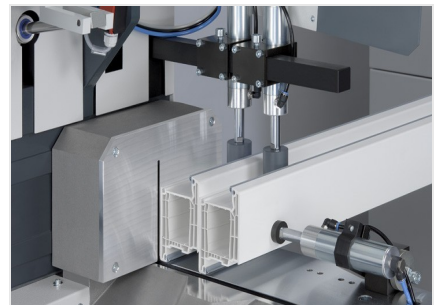


双头斜榫切割机DG 142





双头斜榫切割机DG 142

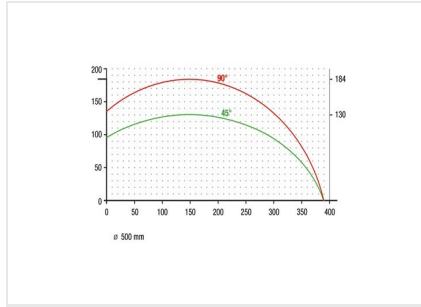

双头斜榫切割机DG 142

切割图DG 142





## DG 142 / □□□□□□

- 90° □□□□□□□□ 370 mm
- 45° □□□□□□□□ 370 mm
- □□□□□□ 90° □□ 45°
- □□□□ 500 mm
- □□□□ 2,300 □/□□
- □□ 230/400 V □3~ □50 Hz
- □□□□□□ 4 kW
- □□□□ 7 □
- □□□□□□□□□□□□ 40 l □□□□□□ 64 l
- □□□□ 90° - 45°

