




## HD

### 提升和旋转工作台

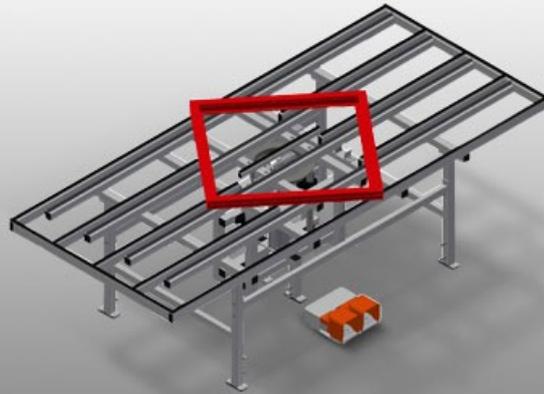


用于安装和送入密封件的提升和旋转工作台。钢制结构、坚固稳定。是安装和送入密封件的理想之选。高度可调。内工作台高度气动可调。内工作台可转动、带气动驻车制动器。带橡胶条的内工作台。带塑料滑条的外工作台。四路压缩空气接口。




### 提升和旋转装置

在五金件安装以及最终安装以及拉入密封件时十分实用。气动内工作台高度可调。内工作台可转动，带气动驻车制动器

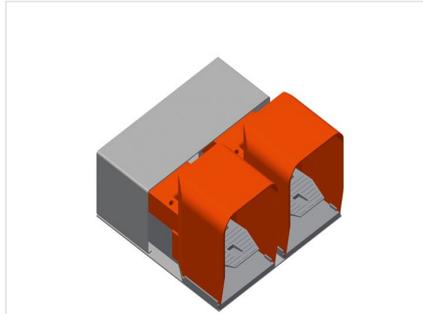

### 脚踏开关

通过脚踏阀门控制

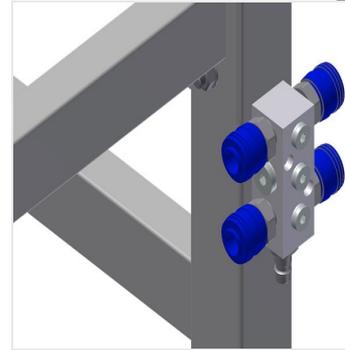

### 四路压缩空气接口

四路压缩空气接口，用于连接压缩空气系统



### 支承面

带塑料滑条的外工作台带橡胶条的内工作台



### 带橡胶条的外工作台

用于HD 3000的外工作台支承面橡胶滑条。也可提供带橡胶型材的外工作台





### 型号

HD 3000



### 尺寸与重量

|         |                       |
|---------|-----------------------|
| 长度 (mm) | <input type="radio"/> |
| 宽度 (mm) | <input type="radio"/> |
| 重量 (Kg) | <input type="radio"/> |

### 支撑表面

|                   |                       |
|-------------------|-----------------------|
| 可调高度 (mm)         | <input type="radio"/> |
| 内部工作台的气动提升装置 (mm) | <input type="radio"/> |
| 装载能力 (kg)         | <input type="radio"/> |
| 带橡胶条的外部工作台        | <input type="radio"/> |

### 特性

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| 工作空气压力 (bar)    | <input type="radio"/> |
| 大约空气消耗量 (l/min) | <input type="radio"/> |

包括 ● 可用 ○