


elumatec

05/12/2025

KTH**4000**

翻转工作台

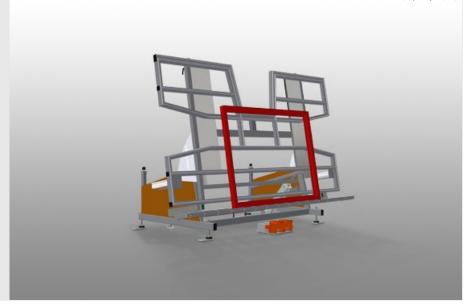

用于垂直和水平安装的组装工作台

- 钢制结构,坚固稳定
- 在从垂直输送切换至水平输送或相反时十分重要
- 时垂直和水平安装的理想之选
- 通过可无级调节的无级中间位置实现符合人体工程学原理的作业
- 由气动翻转
- 可在垂直方向上以气动方式调节高度
- 带塑料滑条的工作台支承面
- 可气动升降的滚轮支架
- 两个侧面、气动夹具(可降下)
- 四路压缩空气接口

选件

- 也可选配刷条
- 也可选配毛毡条(用于木型材)
- 也可选配橡胶条(用于铝型材)
- 用于KT/KTH 4000的工作台支承面上部可抽出
- 用于支承滚轮的型材保护器
- 用于KT/KTH 4000的辅助夹具
- 用于KT/KTH/MS/VE的行走装置
- 轨道2.0 m



elumatec


技术表

E /10 /000E




KTH

4000带高度调节装置的翻转工作台




支承面

带塑料滑条的工作台支承面




滚轮支承装置

滚道可气动升降,由此可在水平位置上自由作业,在 垂直位置上可顺畅地进行输送




夹具

两个侧面夹具,用于窗户元件的固定。可通过手柄阀 在侧面进行调节。型材装卡高度最大150 mm



脚踏开关

通过脚踏阀门进行控制,可在水平和垂直方向上摆动 ,在垂直位置上可以气动方式在500 mm的范围内调节高度



四路压缩空气接口

四路压缩空气接口,用于连接压缩空气系统



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.

elumatec

技术表



辅助夹具

用于KTH 3000和KTH 4000的辅助夹具。辅助夹具确保在作业时的安全固定



用于支承滚轮的型材保护器

用于支承滚轮的型材保护器200 mm (铝/16 x和铝/21

x)。滚道的辊筒带有保护软管,可在窗户元件输入和 输出时对其加以保护



型材倚靠装置可抽出

用于KTH 3000和KTH 4000的上部可抽出工作台支承面。工作台支承面可向 上抽出500 mm,用于较高的框架




刷条

工作台支承面刷条



毛毡条

工作台支承面毛毡滑条



橡胶条


工作台支承面塑料滑条



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.







行走单元

用于KT/KTH/MS/VE的行走装置。带凸缘滚轮和驻车制动器的行走装置



轨道

左右两侧轨道各2.0 m



KTH 4000 / []]]]]

- [4,000 mm
- []1,820 mm
- ____1,900 mm
- _____500 mm
- ____200 mm
- <u>□</u>380 kg
- <u></u> 200 kg
- ____7_
- _____35 l/min.