



## MGS72/30

### 单头斜榫切割机



- 稳定、磨光的连续支承桌台，带精密转台
- 耐磨、静音的多楔带驱动器
- 手动锯片进给
- 标配锯片
- 台式

#### 选件

- 底架
- 气动材料夹紧装置
- 快速夹紧片
- 长度定位和测量系统
- 滚道
- 锯片
- 计量冷却液装置
- 高效切割冷却液

#### 单头斜榫切割机MGS 72/10

参见MGS 72/30, 但是:

- 底架
- 气动材料夹紧装置 (2个水平, 1个垂直)
- 计量冷却液装置


#### 技术参数

- 长780 mm, 宽900 mm, 高1,600 mm, 重210 kg




单头斜榫切割机MGS 72/30


MGS 72/10 + MMS 100 + 滚道

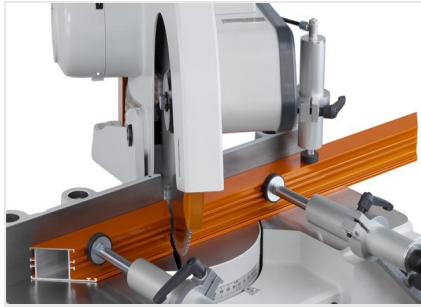

单头斜榫切割机MGS 72/30

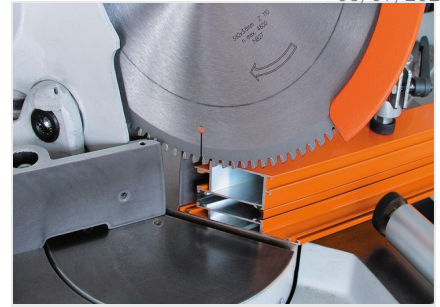

单头斜榫切割机MGS 72/30

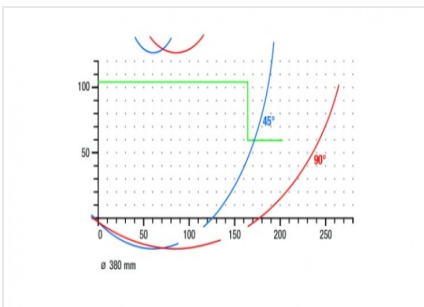

单头斜榫切割机MGS 72/30

切割图MGS 72/30



elumatec AG  
 Pinacher Straße, 61  
 75417 Mühlacker  
 Germany

Tel +49 7041-14 0  
 Fax: +49 7041-14 280  
 mail@elumatec.com  
 www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



## MGS 72/30 / □□□□□□

- □□□□□□□□0°□45°□□□□□□
- □□□□□15°□30°□45°□□
- □□□380□mm
- □□□2,800□/□□
- □□ 230/400 V□3~□50 Hz
- □□□3 kW
- □780 mm□□900 mm□□815 mm□□120 kg

