



AKSV

Troncatrici intestatrici




- Intagli per traverse orizzontali nella costruzione di facciate
- Il pezzo viene saldamente fissato, si muovono cioè solo i gruppi di troncatrici per ottenere un'intestatura esatta e sicura
- Impostazione della profondità di taglio tramite un display analogico
- Impostazione manuale dell'angolo della lama da 550 mm con visualizzazione digitale dell'angolo
- Serraggio in orizzontale e in verticale dei profili
- Esecuzione del processo di troncatura tramite comando a due mani

Opzioni


- Lame
- Liquido di taglio di elevate prestazioni



**Troncatrice intestatrice
AKS V-550**

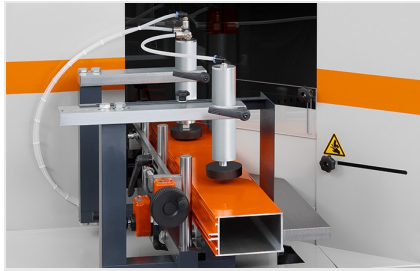

**Troncatrice intestatrice
AKS V-550**

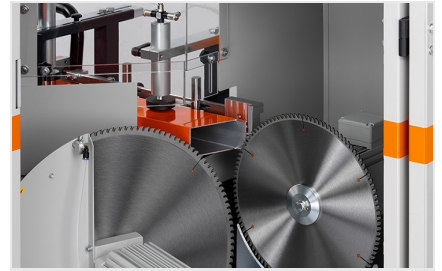

**Troncatrice intestatrice
AKS V-550**





AKS V / TRONCATRICI INTESTATRICI

AKS V-550

Gruppo troncatrici per intestatura fisso 0°:

- Diametro della lama della sega 350 mm
- Potenza erogata 2 kW con freno motore
- Velocità di rotazione della lama della sega 2.800 1/min

Gruppo troncatrici per intestatura 90°+45° e 90°-20°:

- Diametro della lama 550 mm
- Potenza erogata 3 kW con freno motore
- Velocità di rotazione della lama della sega 2.800 1/min
- Area massima di intestatura: 210 mm x 100 mm
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Peso 480 kg