




### HT2000

Banchi di montaggio  
orizzontali

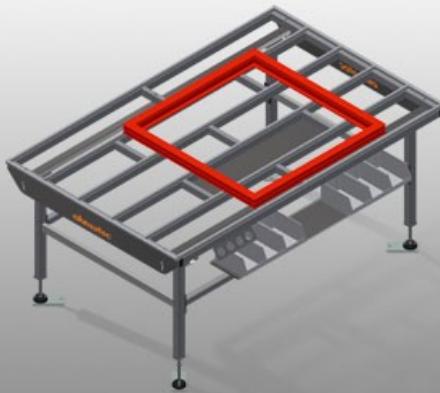

Banco orizzontale per tutti i lavori su telai e ante


- Solida struttura in acciaio
- Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC
- Piano di appoggio per utensili e accessori
- Regolabile in altezza.
- Facilità di montaggio in un sistema modulare

#### Opzioni

- Su richiesta fornibile anche con listelli a spazzola
- Su richiesta fornibile anche con listelli con feltro (per elementi in legno)
- Su richiesta fornibile anche con listelli in gomma (per elementi in alluminio)
- Supporto a rulli
- Portautensili
- Attacco dell'aria compressa quadruplo
- Ripiano con sei cassette in PVC




**Banco orizzontale -  
Banco singolo HT 2000**

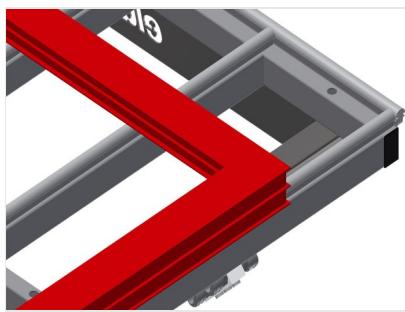

**Superficie di appoggio**

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

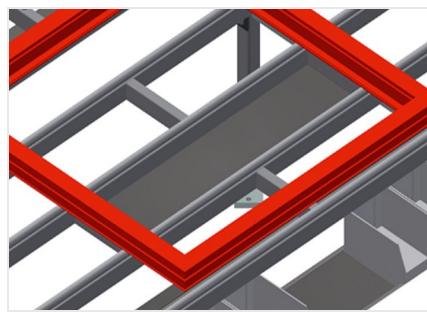


**Piano di appoggio**

Piano di appoggio per utensili e accessori



**Regolazione dell'altezza**

Regolabile in altezza. Altezza di lavoro regolabile tramite i piedini da 850 a 1.000 mm

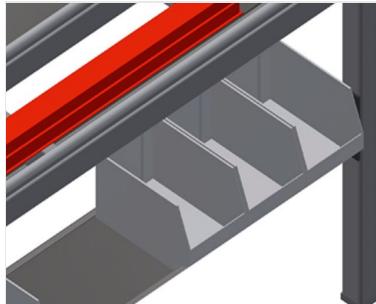

**Ripiano**

Ripiano con sei cassette in PVC per accessori piccoli, ferramenta e viti



**Listello a spazzola**


Supporto del tavolo listello a spazzola

**Listello con filtro**

Supporto del tavolo con listello profilato con filtro

**Listelli in gomma**


Supporto del tavolo profilo a fungo in gomma per elementi in alluminio

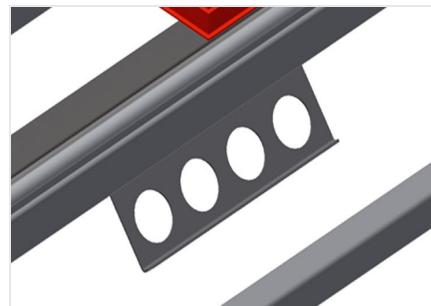**Portautensili**


Portautensili per utensili pneumatici ed elettrici

**Attacco dell'aria compressa quadruplo**

Attacco dell'aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa

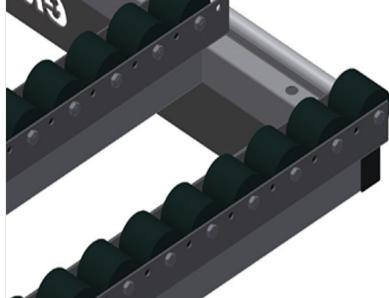**Supporto a rulli compl.  
per HT 2000/PVC**

Rullino in PVC duro con rivestimento in poliammide, con cuscinetti scorrevoli, portata per rullo: 60 kg, facilità di trasporto e di manovra per gli elementi in PVC

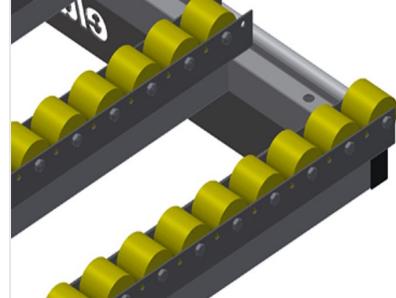**Supporto a rulli compl.  
per HT 2000/alluminio**

Rullino in PVC duro con rivestimento in poliammide, con cuscinetti scorrevoli, portata per rullo: 40 kg, facilità di trasporto e di manovra per gli elementi in alluminio



### Dispositivo di sollevamento pneumatico

Dispositivo di sollevamento L = 2.000

**HT 2000 / BANCHI DI MONTAGGIO ORIZZONTALI**

- Lunghezza 2.000 mm
- Larghezza 1.300 mm
- Altezza 850 a 1.000 mm
- Peso 90 kg

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.