



HT3000 E

Banchi di montaggio
orizzontali



Banco di lavoro modulare per una linea di produzione (modulo di base)

- Solida struttura in acciaio
- Sistema universale di banchi di lavoro per la linea con flusso di produzione continuo
- Sistema modulare - Modulo di base + modulo aggiuntivo
- Elementi di montaggio prolungabili singolarmente
- Moduli aggiuntivi facili da montare
- Il banco di lavoro ha un impiego universale: può fungere per esempio da banco singolo nel flusso di produzione, da postazione di lavoro in serie per operazioni di montaggio, da banco di lavoro per l'inserimento di guarnizioni, per la lavorazione a posteriori nella produzione speciale e da zona di appoggio temporaneo
- Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC
- Regolabile in altezza.
- Facilità di montaggio in un sistema modulare

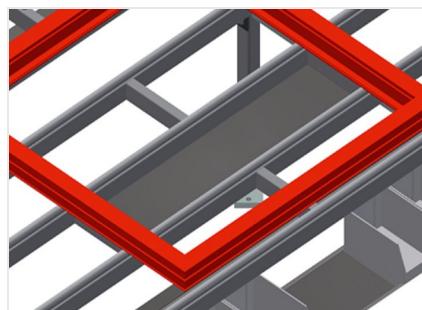


**Banco orizzontale -
Prolunga HT 3000 E**



Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC



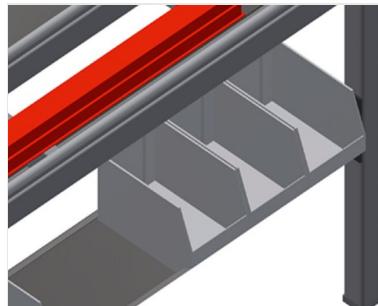
Piano di appoggio

Piano di appoggio per utensili e accessori



Regolazione dell'altezza

Regolabile in altezza. Altezza di lavoro regolabile tramite i piedini da 850 a 1.000 mm



Ripiano

Ripiano con sei cassette in PVC per accessori piccoli, ferramenta e viti



Listello a spazzola

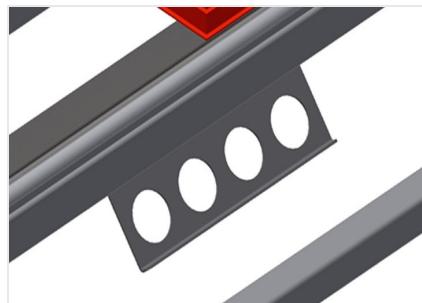
Supporto del tavolo listello a spazzola

**Listello con filtro**

Supporto del tavolo con listello profilato con filtro

**Listelli in gomma**

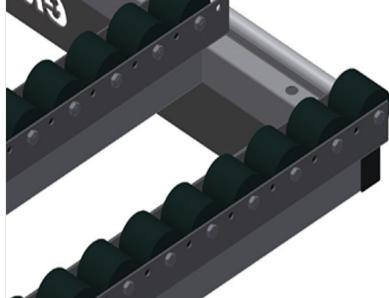
Supporto del tavolo profilo a fungo in gomma per elementi in alluminio

**Portautensili**

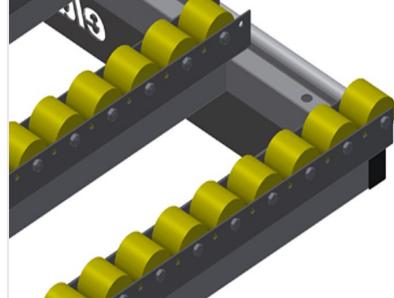
Portautensili per utensili pneumatici ed elettrici

**Attacco dell'aria compressa quadruplo**

Attacco dell'aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa

**Supporto a rulli compl. per HT 3000/PVC**

Rullino in PVC duro con rivestimento in poliammide, con cuscinetti scorrevoli, portata per rullo: 60 kg, facilità di trasporto e di manovra per gli elementi in PVC

**Supporto a rulli compl. per HT 3000/alluminio**

Rullino in PVC duro con rivestimento in poliammide, con cuscinetti scorrevoli, portata per rullo: 40 kg, facilità di trasporto e di manovra per gli elementi in alluminio



**Montante terminale per
HT 3000**



**Listello d'arresto con
profilo a fungo**



**Dispositivo di
sollevamento pneumatico
 $L = 3000$**

HT 3000 E / BANCHI DI MONTAGGIO ORIZZONTALI

- Lunghezza 3.000 mm
- Altezza 850 a 1.000 mm
- Larghezza 1.300 mm
- Peso 100 kg

elumatec AG
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.