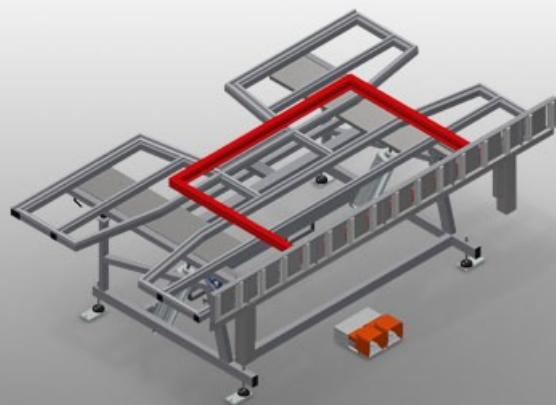




### KT3000

Tavoli ribaltabili

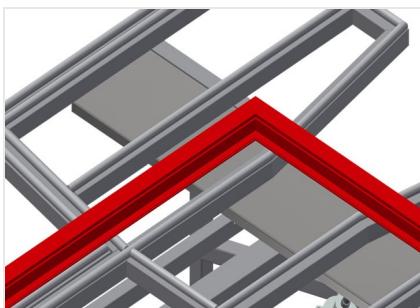


Banco di montaggio per il montaggio verticale e orizzontale

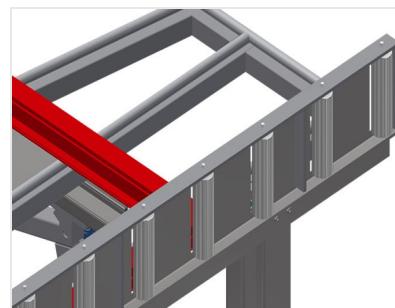
- Solida struttura in acciaio
- Importante nel passaggio dal trasporto verticale a quello orizzontale e viceversa
- Ideale per il montaggio verticale e orizzontale
- Ribaltabile pneumaticamente
- Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC
- Supporto a rulli abbassabile pneumaticamente
- Attacco dell'aria compressa quadruplo

#### Opzioni

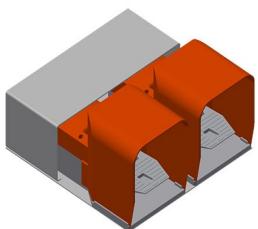
- Su richiesta fornibile anche con listelli a spazzola
- Su richiesta fornibile anche con listelli con feltro (per profili in legno)
- Su richiesta fornibile anche con listelli in gomma (per profili in alluminio)
- Supporto tavolo superiore estraibile per KT/KTH 3000
- Protezione del profilo per i rulli portanti
- Unità mobile per KT/KTH/MS/VE
- Binario 2,0 m

**Tavolo ribaltabile KT 3000****Superficie di appoggio**


Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

**Supporto a rulli**

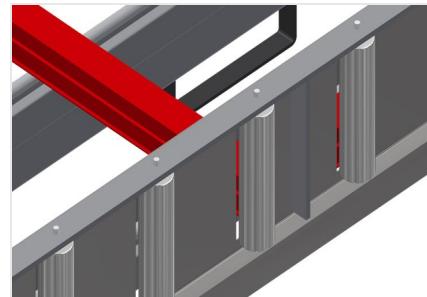
Rulliera con abbassamento pneumatico, per permettere di lavorare liberamente in posizione orizzontale e di proseguire agevolmente il trasporto in posizione verticale

**Pedale**

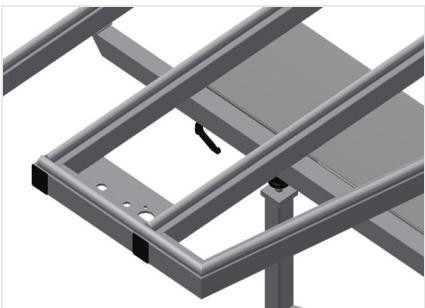
Comando tramite valvola a pedale, orientamento orizzontale-verticale pneumatico

**Attacco dell'aria compressa quadruplo**


Attacco quadruplo per utensili ad aria compressa

**Protezione del profilo per i rulli portanti**

Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm (alluminio/16 x e alluminio/21 x). Rulliera con tubo di protezione sui rulli, protegge l'elemento della finestra nel trasporto in entrata e in uscita

**Appoggio del profilo estraibile**

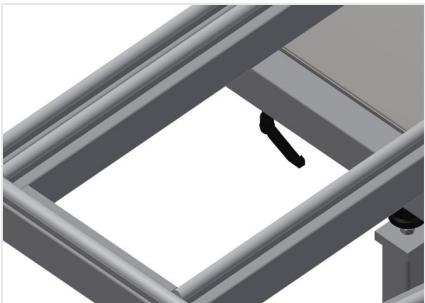
Supporto tavolo superiore estraibile per KT/KTH 3000 e KT/KTH 4000. Supporto del tavolo di 500 mm estraibile verso l'alto per telai alti

**Listello a spazzola**

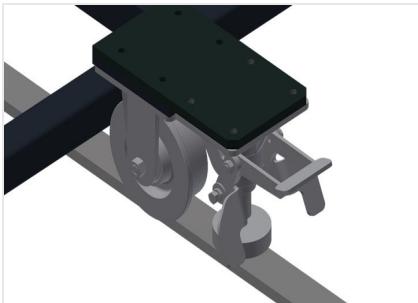
Supporto del tavolo listello a spazzola

**Listello con filtro**

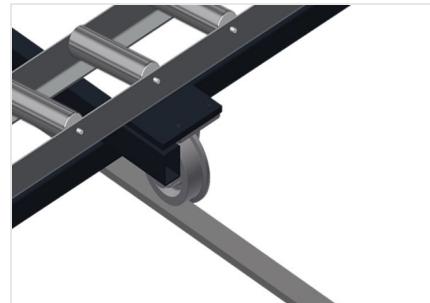
Supporto del tavolo con listello profilato con filtro

**Listelli in gomma**

Supporto del tavolo profilo a fungo in gomma

**Unità mobile**

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

**Binario**

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra

## KT 3000 / TAVOLI RIBALTABILI

- Lunghezza 3.000 mm
- Larghezza 1.820 mm
- Altezza in verticale 1.900 mm
- Larghezza della rulliera 200 mm
- Peso 300 kg
- Portata 200 kg
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Consumo d'aria ca. 35 l/min.



elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.