



### KTH4000

Tavoli ribaltabili



Banco di montaggio per il montaggio verticale e orizzontale

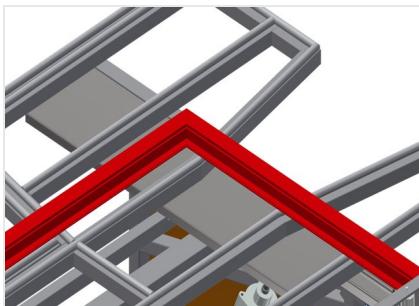
- Solida struttura in acciaio
- Importante nel passaggio dal trasporto verticale a quello orizzontale e viceversa
- Ideale per il montaggio verticale e orizzontale
- Posizioni intermedie regolabili in continuo per l'ergonomia del lavoro
- Ribaltabile pneumaticamente
- Regolabile in altezza in verticale pneumaticamente
- Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC
- Supporto a rulli abbassabile pneumaticamente
- Due serrapezzi laterali pneumaticamente (abbassabile)
- Attacco dell'aria compressa quadruplo

#### Opzioni

- Su richiesta fornibile anche con listelli a spazzola
- Su richiesta fornibile anche con listelli con feltro (per profili in legno)
- Su richiesta fornibile anche con listelli in gomma (per profili in alluminio)
- Supporto tavolo superiore estraibile per KT/KTH 4000
- Protezione del profilo per i rulli portanti
- Serrapezzi aggiuntivo per KT/KTH 4000
- Unità mobile per KT/KTH/MS/VE
- Binario 2,0 m

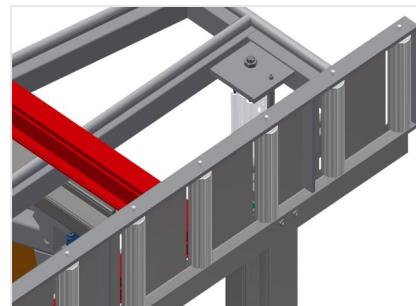


**Tavolo ribaltabile regolabile in altezza KTH 4000**



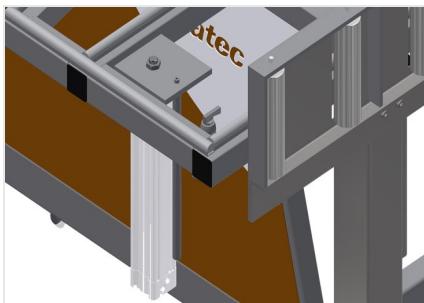
**Superficie di appoggio**

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC




**Supporto a ruoli**

Rulliera con abbassamento pneumatico, per permettere di lavorare liberamente in posizione orizzontale e di proseguire agevolmente il trasporto in posizione verticale




**Serrapezzi**

Due serrapezzi laterali per il fissaggio dell'elemento della finestra. Con valvola a leva manuale regolabile lateralmente. Altezza di serraggio dei profili 150 mm



**Pedale**

Comando tramite valvola a pedale, orientamento orizzontale-verticale pneumatico, regolazione in altezza verticale pneumatica 500 mm

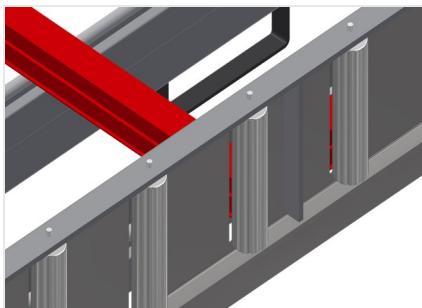


**Attacco dell'aria compressa quadruplo**

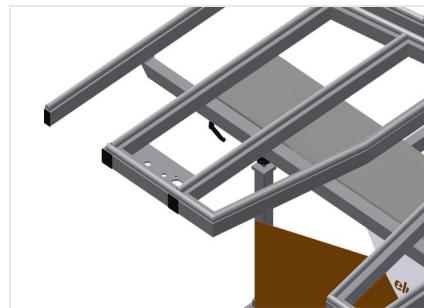
Attacco quadruplo per utensili ad aria compressa

**Serrapezzi aggiuntivo**

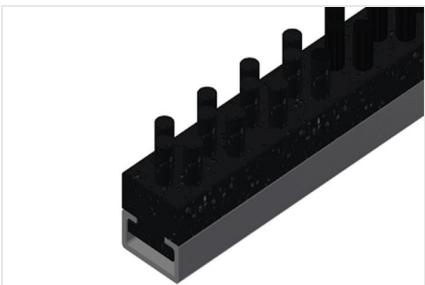
Serrapezzi aggiuntivo per KTH 3000 e KTH 4000. I serrapezzi aggiuntivi assicurano la sicurezza del fissaggio durante il lavoro

**Protezione del profilo per i rulli portanti**

Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm (alluminio/16 x e alluminio/21 x). Rulliera con tubo di protezione sui rulli, protegge l'elemento della finestra nel trasporto in entrata e in uscita

**Appoggio del profilo estraibile**

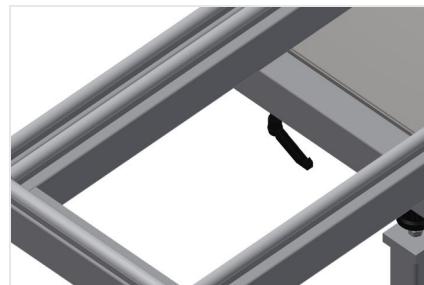
Supporto tavolo superiore estraibile per KTH 3000 e KTH 4000. Supporto del tavolo di 500 mm estraibile verso l'alto per telai alti

**Listello a spazzola**

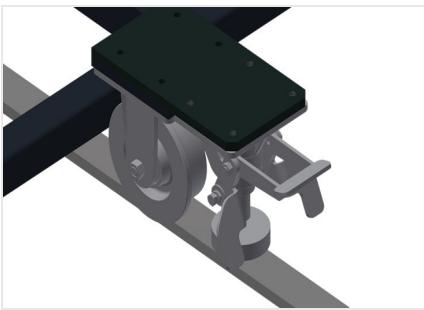
Supporto del tavolo listello a spazzola

**Listello con feltro**

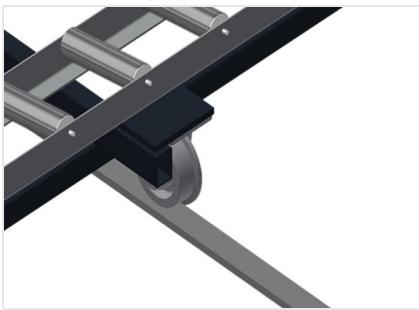
Supporto del tavolo con listello profilato con feltro

**Listelli in gomma**

Supporto del tavolo profilo a fungo in gomma

**Unità mobile**

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

**Binario**

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra

**KTH 4000 / TAVOLI RIBALTABILI**

- Lunghezza 4.000 mm
- Larghezza 1.820 mm
- Altezza in verticale 1.900 mm
- Regolazione pneum. dell'altezza 500 mm
- Larghezza della rulliera 200 mm
- Peso 380 kg
- Portata 200 kg
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Consumo d'aria ca. 35 l/min.