



### KW2

#### Carrelli di lavoro



Carrello di lavoro per il trasporto interno all'azienda e su camion degli elementi di finestra

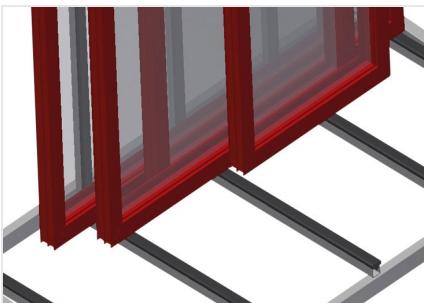
- Solida struttura in acciaio
- Carrello per il trasporto interno ed esterno all'azienda
- Alloggiamento per il trasporto dell'elevatore
- Quattro ganci per il trasporto di gru
- Quattro supporti della cinghia di fissaggio
- Supporto del profilo con rivestimento in gomma
- Ruote orientabili rimovibili per una maggiore stabilità e sicurezza del carrello di lavoro sul camion
- Quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso

**Carrello di lavoro KW 2****Ruote orientabili**

Le quattro ruote orientabili, due delle quali con freno fisso, offrono un'elevata mobilità e sono facili e sicure da maneggiare

**Ruote orientabili rimovibili**

Ruote orientabili rimovibili per una maggiore stabilità e sicurezza del carrello di lavoro sul camion

**Supporto con profilo in gomma**

Superficie di appoggio con profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo

**Staffa del carrello elevatore e supporto della cinghia di fissaggio**

Con quattro staffe del carrello elevatore e quattro supporti della cinghia di fissaggio

**Ganci della gru**

Con quattro ganci della gru

## KW 2 / CARRELLI DI LAVORO

- Lunghezza 2.025 mm
- Larghezza 1.090 mm
- Altezza 1.880 mm
- Altezza d'appoggio 1.500 mm
- Larghezza utile 800 mm
- Peso 130 kg
- Portata 600 kg
- Diametro dei rulli di scorrimento 125 mm

elumatec AG  
Pinacher Straße, 61  
75417 Mühlacker  
Germany

Tel +49 7041-14-184  
[sales@elumatec.com](mailto:sales@elumatec.com)  
[www.elumatec.com](http://www.elumatec.com)

The right to make technical alterations is reserved.