



### **MG5105**

Troncatrici per tagli  
obliqui



La macchina per costruzioni speciali

- L'ormai noto principio elumatec del "Segare dal basso":
- La superficie libera del banco permette di appoggiare e prelevare i profili in modo ottimale
- La sospensione brevettata del braccio di troncatura produce una pressione di taglio in direzione dell'appoggio del pezzo, serrandolo in modo sicuro
- Apertura automatica della custodia di protezione
- Spruzzatore dosato
- Con lama di serie

#### **Opzioni**


- Aspiratore
- Sistemi di battuta e misurazione
- Rulliere
- Lame
- Liquido di taglio di elevate prestazioni




**Troncatrice per tagli obliqui MGS 105**



**Troncatrice per tagli obliqui MGS 105**

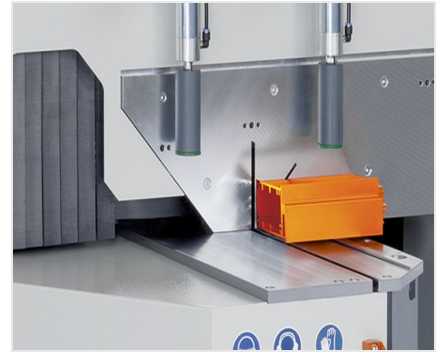

**Troncatrice per tagli obliqui MGS 105**

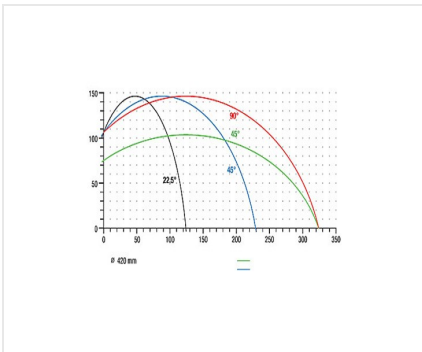

**Troncatrice per tagli obliqui MGS 105**

Diagramma di taglio MGS 105





### MGS 105 / TRONCATRICI PER TAGLI OBLIQUI

---

- Intervallo di orientamento manuale, 22,5° verso sinistra e verso destra con display digitale E 111
- Intervallo di inclinazione pneumatico da 90° a 45°
- Area di taglio vd. diagramma di taglio
- Diametro della lama 420 mm
- Velocità di rotazione della lama della sega 2.800 1/min
- Collegamento elettrico 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potenza erogata 4 kW
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Consumo d'aria per ogni ciclo di lavoro 20 l senza nebulizzazione, 32 l con nebulizzazione
- Lunghezza 1.400 mm, Profondità 1.500 mm, Altezza 1.880 mm, Peso 750 kg