



### **MG573/33**

Troncatrici per tagli  
obliqui




- Multifunzionale per profili in alluminio e PVC
- Tavolo d'appoggio stabile, levigato e continuo con banco rotondo precisamente posizionato
- Azionamento della cinghia verticale a prova di usura e silenzioso
- Con lama di serie
- Avanzamento idropneumatico della troncatrice
- Comando a due mani
- Macchina con supporto inferiore
- Dispositivi di serraggio del profilo pneumatici (2x orizzontali, 1x verticale)
- Spruzzatore dosato

#### **Opzioni**


- Aspiratore
- Sistemi di battuta e misurazione
- Rulliere
- Lame
- Liquido di taglio di elevate prestazioni



**Troncatrice per tagli obliqui MGS 73/33**

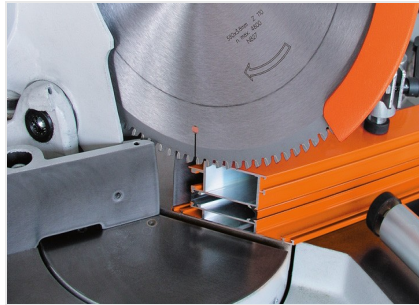

**Troncatrice per tagli obliqui MGS 73/33**

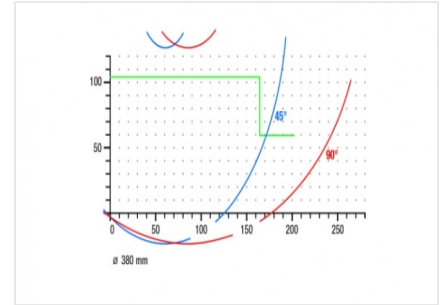

**Troncatrice per tagli obliqui MGS 73/33**

Diagramma di taglio MGS 73/33



**Troncatrice per tagli obliqui MGS 73/33**



**Troncatrice per tagli obliqui MGS 73/33**





### MGS 73/33 / TRONCATRICI PER TAGLI OBLIQUI

---

- Intervallo di orientamento 0° a 45° regolabile in continuo verso sinistra e verso destra
- Punti di arresto a 15°, 30° e 45°
- Diametro della lama 380 mm
- Velocità di rotazione della lama della sega 2.800 1/min
- Collegamento elettrico 230/400 V, 3~, 50 Hz
- Potenza erogata 3 kW
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Lunghezza 850 mm, Profondità 900 mm, Altezza 1.450 mm, Peso 220 kg