



## MS4000

Tavoli di montaggio  
verticali

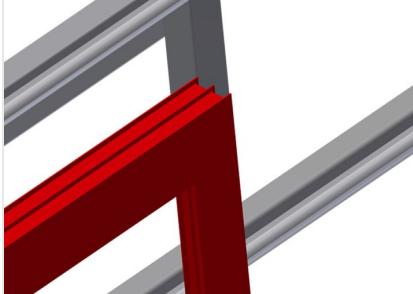


Banco di montaggio per il montaggio verticale

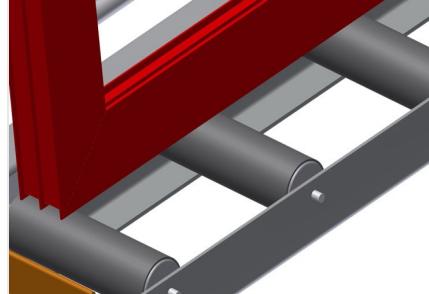
- Solida struttura in acciaio
- Ideale per il montaggio verticale
- Adatto a linee
- Posizioni intermedie regolabili in continuo per l'ergonomia del lavoro
- Regolazione dell'altezza con cilindro pneumatico
- Supporto a rulli con rulli in acciaio
- Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC
- Due serraprofilo spostabili in orizzontale
- Attacco dell'aria compressa quadruplo

### Opzioni

- Appoggio del profilo estraibile per MS 4000
- Serraprofilo spostabile
- Lamiera di sostegno per avvitatrice
- Unità mobile
- Binario
- Montante di arresto
- Protezione del profilo per i rulli portanti

**Tavoli di montaggio verticali MS 4000****Superficie di appoggio**

Supporto del tavolo con listelli scorrevoli in PVC

**Supporto a rulli**

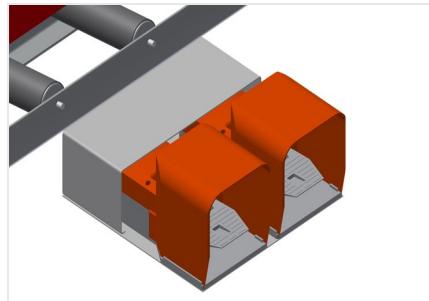
Rulliera inferiore con rulli portanti di  $L = 200$  mm

**Serrapezzi**

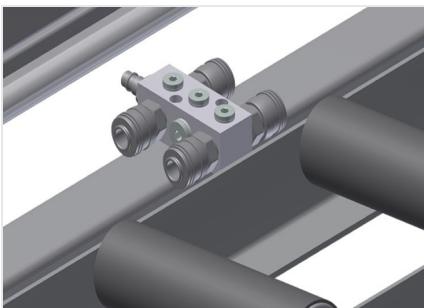
Due dispositivi di serraggio del materiale laterali fissano il profilo durante il lavoro, altezza massima di serraggio dei profili 200 mm

**Regolazione dell'altezza**

Regolabile in altezza, altezza di lavoro regolabile dai piedini

**Pedale**

Comando tramite valvola a pedale  
Regolazione in altezza verticale pneumatica 500 mm, serraggio pneumatico

**Attacco dell'aria compressa quadruplo**

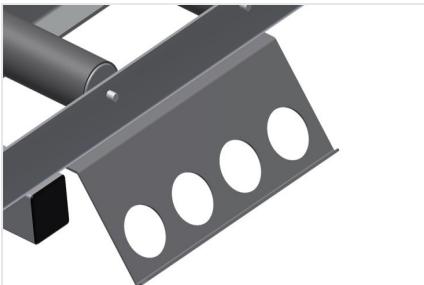
Attacco quadruplo per utensili ad aria compressa

**Rulli di inserimento**

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera

**Appoggio del profilo estraibile**

Supporto del tavolo estraibile verso l'alto per MS 3000 e MS 4000, supporto del tavolo di 800 mm e di 500 mm estraibile verso l'alto per telai alti

**Lamiera di sostegno per avvitatrice**

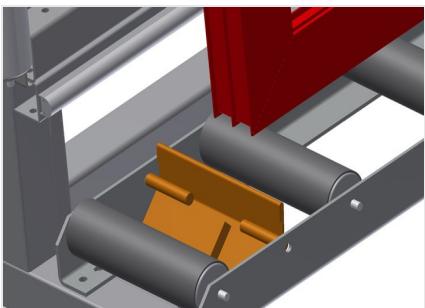
Portautensili per utensili pneumatici

**Serraprofilo spostabile**

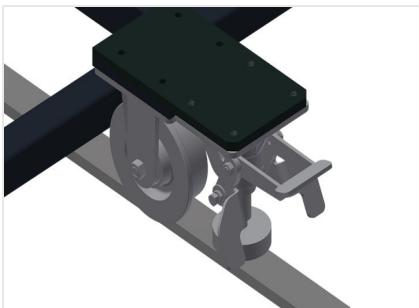
I serrapezzi aggiuntivi assicurano, ove necessario, la sicurezza del fissaggio

**Protezione del profilo per i rulli portanti**

Protezione del profilo per rulli portanti 200 mm (alluminio/16 e alluminio/21 x), rulliera con tubo di protezione sui rulli, protegge l'elemento della finestra nel trasporto in entrata e in uscita

**Montante di arresto**

Montante di arresto Rb = 200

**Unità mobile**

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso

**Binario**

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra

**MS 4000 / TAVOLI DI MONTAGGIO VERTICALI**

- Lunghezza 4.110 mm
- Larghezza 1.200 mm
- Altezza in verticale 2.050 mm
- Regolazione pneum. dell'altezza 500 mm
- Larghezza della rulliera 200 mm
- Peso 370 kg
- Portata 300 kg
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Consumo d'aria ca. 35 l/min.