



### MSA2400

Tavoli di montaggio  
verticali



- Stazione di montaggio per tutte le operazioni di montaggio su elementi speciali e facciate
- Solida struttura in acciaio
- Banco di montaggio per tutte le operazioni di montaggio su elementi speciali e facciate
- Estraibile su due lati
- Il banco di montaggio è ideale per l'assemblaggio di elementi di grandi dimensioni
- La forma snella del supporto inferiore garantisce una buona accessibilità degli elementi su tutti i lati.
- Banco di montaggio traslabile
- Superficie di appoggio con profilo in gomma
- I banchi possono essere adattati in modo ottimale agli elementi grazie all'ampio intervallo di spostamento della superficie di appoggio, cioè alla possibilità di estrarre gli appoggi e di spostare i tavoli

#### Opzioni

- Ruota per bordinocompl. per MSA 2400 - linee di montaggio
- Binario di 2,0 m a sinistra e a destra
- Ruote orientabili compl. per MSA 2400 - stand alone
- Attacco dell'aria compressa quadruplo
- Ripiano compl. per MSA 2400

#### Varianti per linee di montaggio


- Una volta messi in bolla, i binari garantiscono una superficie di appoggio in piano, su cui poter spostare i tavoli
- I tavoli sono traslabili e facilmente posizionabili sui binari
- Combinando due e più tavoli, è possibile ampliare a piacimento la superficie di appoggio
- I banchi sono ideali per l'assemblaggio di elementi di grandi dimensioni
- Se non si ha bisogno dei tavoli, si possono richiudere e mettere da parte
- Ripiani disposti a rombo nell'area perimetrale per appoggiare profili in direzione longitudinale

#### Varianti per versione stand alone

- La forma snella del supporto inferiore garantisce una buona accessibilità degli elementi su tutti i lati.
- Maggiore area di lavoro sulla superficie di appoggio grazie alla possibilità di estrarre i ripiani romboidali
- I tavoli sono traslabili e facilmente posizionabili sui rulli orientabili
- Combinando due tavoli, è possibile ampliare a piacimento la superficie di appoggio
- I banchi sono ideali per l'assemblaggio di elementi di grandi dimensioni



**Stazione di montaggio  
MSA 2400**

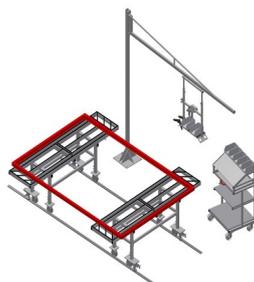

**Coppia di stazioni di  
montaggio MSA 2400 + G  
3000 + S 3000 + WKW  
800**




**Coppia di stazioni di  
montaggio MSA 2400**



### **Ruote orientabili**

Unità mobile con due ruote orientabili, con freno rotante e freno e due ruote fisse.

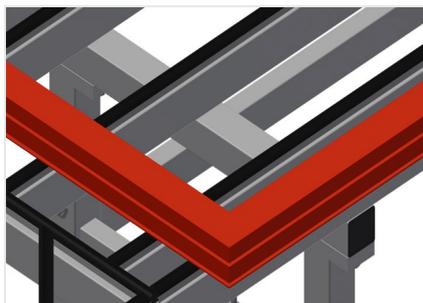

### **Supporto**

Superficie di appoggio con profilo in gomma  
Ripiani disposti a rombo nell'area  
perimetrale per appoggiare profili in  
direzione longitudinale Ripiano laterale  
estraibile: 900 mm




### **Ruote per bordino compl.**

Unità mobile con quattro ruote per bordino  
e due freni fissi



### Binario

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra

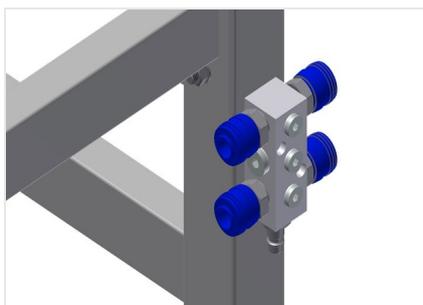


### Attacco dell'aria compressa quadruplo

Attacco dell'aria compressa quadruplo per utensili ad aria compressa



### Superficie di appoggio

Superficie di appoggio rivestita di un profilo in gomma per evitare di danneggiare il profilo

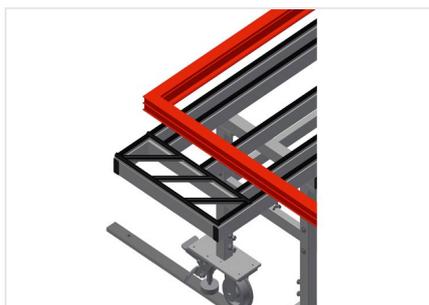

### Supporto

Ripiani disposti a rombo nell'area perimetrale per appoggiare profili in direzione longitudinale Ripiano laterale estraibile: 900 mm



### Ripiano

Ripiano con quattro cassette in PVC per accessori piccoli, ferramenta e viti



### MSA 2400 / TAVOLI DI MONTAGGIO VERTICALI

---

- Lunghezza 2.400 mm
- Larghezza 600 mm
- Altezza 850 a 1.000 mm
- Superficie di appoggio 600 x 2.400 mm
- Estratta 600 x 4.200 mm
- Peso 80 kg
- Portata 600 kg