




*RMT*

Tavoli ribaltabili



Solida struttura in acciaio. Tavolo di montaggio ribaltabile con dispositivo di ingresso. Massa base 1.400 x 2.000 mm, estratta 2.000 x 2.800 mm. Piattaforma di lavoro composta da due colonne d'appoggio, estraibile, rivestita di listelli a spazzola. Dimensioni minime della piattaforma di lavoro 2.000 x 1.000 mm. Dimensioni massime della piattaforma di lavoro 2.800 x 2.000 mm. Le due colonne d'appoggio formano un telaio regolabile in altezza per via pneumatica in continuo da 1.000 a 2.000 mm. Dispositivo di sollevamento e ribaltamento con valvola a pedale. Rulliera montata fissa con dispositivo di sollevamento 100 mm. Dispositivo di sollevamento per scarico / carico dalla rulliera. Rulliera anteriore aperta per l'ingresso sulla rulliera di scarico. Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso pneumatico con azionamento laterale. Opzione: Supporto del tavolo con listello profilato con feltro per RMT 1400. Serrapezzi aggiuntivo con valvola manuale

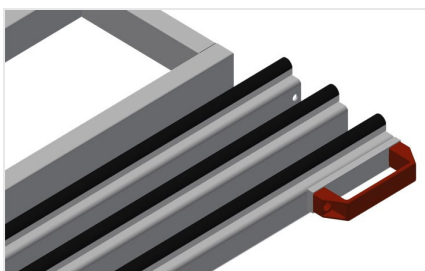


### Superficie di appoggio

Supporto del tavolo con listello a spazzola




### Ripiano di lavoro

Tavolo di appoggio regolabile in altezza fino a 230 mm sotto la piattaforma di lavoro.  
Profondità del tavolo di appoggio 250 mm, lunghezza 2.000 mm

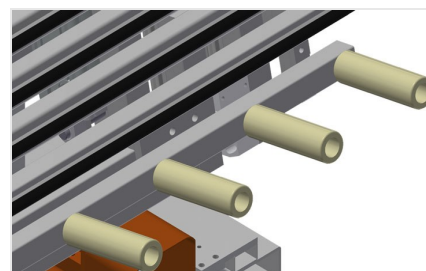


### Supporto a rulli

Rulliera anteriore aperta per l'ingresso sulla rulliera di scarico. Rulliera montata fissa con dispositivo di sollevamento 100 mm  
Dispositivo di sollevamento per scarico / carico dalla rulliera.

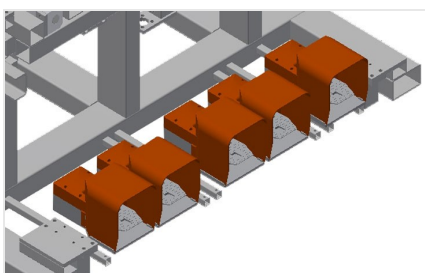


### Pedale

Comando tramite valvola a pedale  
Dispositivo di sollevamento e ribaltamento con valvola a pedale

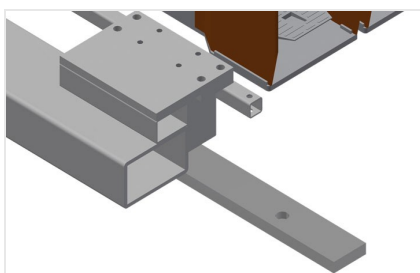


### Unità mobile

Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso pneumatico, con azionamento su due lati

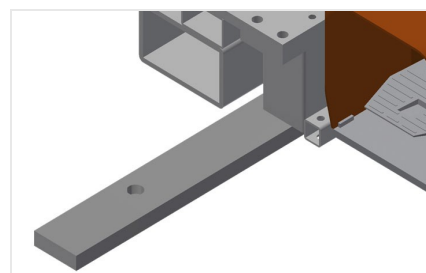


### Binario

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra



### Listelli in feltro

Piano di appoggio con listelli in feltro

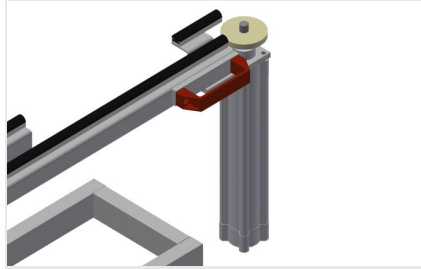


### Serrapezzi aggiuntivo

Serrapezzi aggiuntivo con valvola manuale per RMT 1400. I serrapezzi aggiuntivi assicurano la sicurezza del fissaggio durante il lavoro.



### MODELLI

RMT 1400



### DIMENSIONE E PESO

Lunghezza (mm)	2.000
Larghezza (mm)	1.620
Altezza (mm)	450

### SUPERFICIE DI APPOGGIO

Lunghezza del tavolo di appoggio (mm)	2.000
Profondità del tavolo di appoggio (mm)	200
Altezza di lavoro (mm)	950
Pendenza della superficie d'appoggio	8°
Lunghezza rulliera (mm)	1.600
Diametro dei rulli (mm)	50
Lunghezza dei rulli (mm)	150
Capacità di carico (kg)	300

Included ● Available ○