



### **SBZ616/02**

Centri di lavoro CNC



Troncatrice automatica per profili in alluminio


- Magazzino di carico con capacità massima di nove barre di profili
- Funzione di sollevamento per cadenzamento dei ripiani vuoti
- Trasporto in entrata e in uscita con pinza prensile motorizzata regolabile in continuo
- Ganasce gommate della benna per evitare di danneggiare i profili
- Avanzamento idropneumatico della troncatrice
- Spruzzatore dosato
- Evacuazione dei pezzi tramite nastro trasportatore a cinghia, funzione di sollevamento per evacuare i profili finiti senza effetti sul processo automatico.

#### **Opzione**


- Stampante di etichette



**Centro di ritaglio SBZ  
616/02**

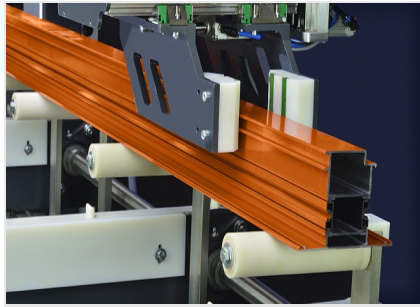

**Centro di ritaglio SBZ  
616/02**

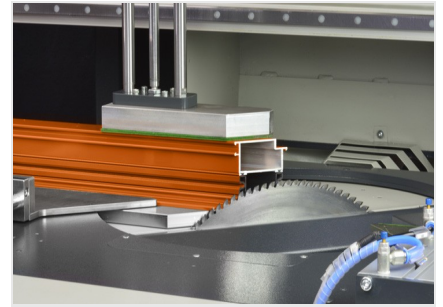


**Centro di ritaglio SBZ  
616/02**



**Centro di ritaglio SBZ  
616/02**




**Centro di ritaglio SBZ  
616/02**

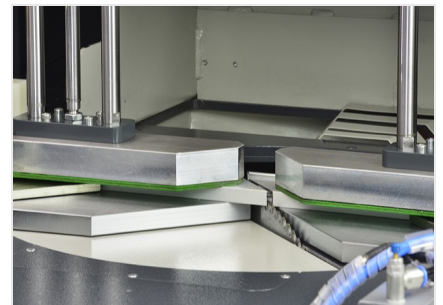


**Centro di ritaglio SBZ  
616/02**



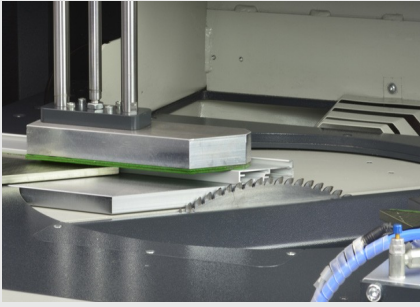

### Centro di ritaglio SBZ 616/02

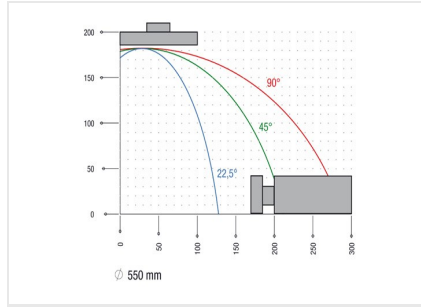

### Centro di ritaglio SBZ 616/02

Diagramma di taglio SBZ 616





### SBZ 616/02 / CENTRI DI LAVORO CNC

---

- Lama di grandi dimensioni con diametro di 550 mm
- Area di taglio vd. diagramma di taglio
- Motore della troncatrice da 4 kW
- Intervallo di orientamento continuo con servoasse da  $-22,5^\circ$  a  $+22,5^\circ$