
elumatec

a voilàp company

# SBZ 628 S

CENTRI DI PROCESSO A BARRA MOBILE

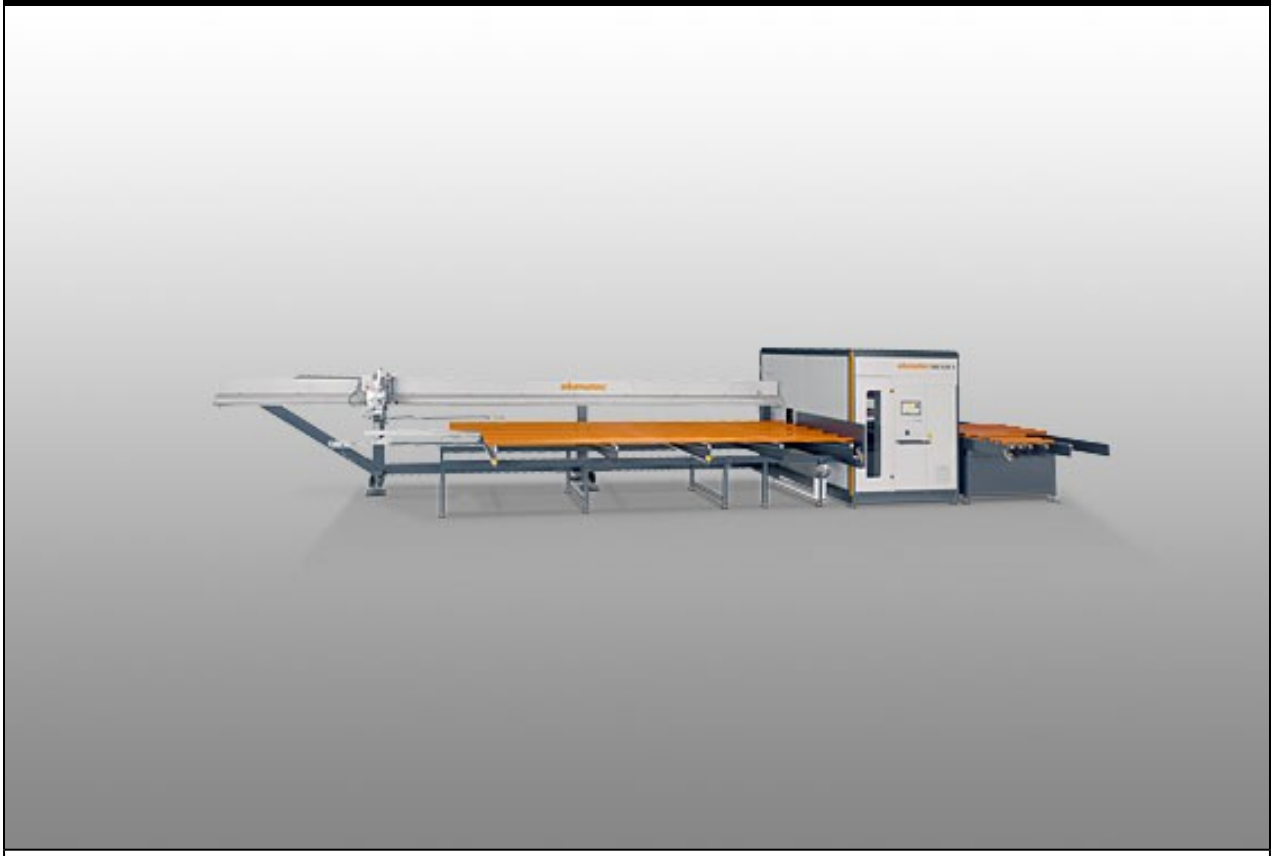

I centri di lavoro SBZ 628 sono progettati per eseguire lavorazioni di fresatura, foratura e taglio di profilati in alluminio e leghe leggere. Grazie alla
loro affidabilità, velocità e versatilità, i centri SBZ 628 sono adatti a lavorare vari tipi di profili del settore serramento, come finestre, porte,
facciate continue e profili del settore industriale, utilizzando fino a otto unità di fresatura che possono operare liberamente sui 360° gradi del
profilo in coordinamento con innovazioni brevettate come i sistemi di serraggio combinati, le pinze mobili e le pinze girevoli..

**SBZ 628 S**

- 4 mandrini per fresatura o foratura
- Tagli separati da -45° a 90° (taglio di testa), da 90° a 45° (taglio di testa) regolabili in continuo

**Equipaggiamento macchina**

- Magazzino di carico sinistro per processi di produzione automatici
- I mandrini di fresatura possono essere posizionati in modo continuo su 360° sulla barra dei profili e l'angolo di taglio può essere regolato in modo continuo per la lavorazione di profili in diverse situazioni di bloccaggio

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

- Grazie alle sue ampie dimensioni, la cabina insonorizzata consente un facile accesso al personale e semplifica le operazioni di manutenzione
- I profili lavorati vengono appoggiati delicatamente sul magazzino di scarico
- Su richiesta, è possibile progettare versioni personalizzate per soddisfare le esigenze specifiche dei clienti.

**Opzioni**

- Magazzino di scarico dei pezzi in uscita fino a 6.000 mm/8.000 mm
- Sostegni supporto profilo aggiuntivi sul caricatore
- Pinza rotante
- Stampante di etichette
- Sistema di aspirazione fumi
- Condizionatore d'aria, armadio di controllo per temperatura ambiente <35 °C
- Utensili
- Lame

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Trasporto in entrata magazzino di carico

Il magazzino di carico dell'SBZ 628 S può essere dotato di un numero di profili variabile da cinque a dieci, in funzione della sezione del profilo. I profili possono essere lunghi da 3.000 a 7.600 mm. L'SBZ 628 S è dotato di serie di cinque bracci d'appoggio e di cinque rulli di sollevamento. In opzione, è possibile estendere a nove i bracci d'appoggio e i rulli di sollevamento. La lavorazione dei residui avviene tramite inserimento manuale nella stazione di sollevamento.



## Sistema di aggancio

Il sistema di aggancio porta autonomamente nell'esatta posizione di lavoro sezioni di profilo complesse in tempi brevissimi tramite un servozionamento lineare. Sulla base di parametri specifici del profilo, il sistema di aggancio con regolamento sia in altezza che in larghezza motorizzato si posiziona automaticamente.



## Serraggio del profilo

Le chiavi a rullino fissano il profilo in modo affidabile e completamente automatico. Sono traslabili lungo l'intera lunghezza della barra e regolabili anche durante il ciclo di lavoro. In questo modo possono compensare le tolleranze del profilo, serrando e tenendo perfettamente premuti i profili più diversi, anche quelli dalle geometrie "difficili".

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.



## Modulo di lavoro

I quattro mandrini, utilizzabili in modo flessibile sulla sezione del profilo, possono lavorare in ogni combinazione angolare desiderata compresa tra 0° e 360°. Le diverse situazioni di serraggio permettono di ottenere un risultato di fresatura sempre perfetto, per profilidalle caratteristiche più diverse. Il facile accesso all'area di lavoro e l'alloggiamento utensili HSK-C 40 permettono di riattrezzare rapidamentela macchina all'occorrenza.



## Unità di taglio

L'unità di taglio a 2 assi con una potenza di azionamento di 5,5 kW dispone di un'area di lavoro che permette di separare sezioni di profilo massime di 200 x 160 o di 160 x 200 mm e di tagliare tra 45° e 135°.Durante tali operazioni i serrapezzi apiastra fissano il pezzo in modoassolutamente affidabile. La possibilitàdi abbassare le piastre del bancogarantisce la facilità di trasporto delprofilo.



## Evacuazione del profilo con magazzino discarico

Su tutti i modelli, una benna esterna appoggia i profili lavorati sul nastro di evacuazione senza danneggiare il materiale. Portando la benna esterna in posizione già in fase di ritaglio, il sistema di serraggio assicura un passaggio sicuro e l'estrazione definita dei pezzi buoni anche se sono di lunghezza ridottissima. All'occorrenza è possibile adattare i rulli di guida dei profili e le piastre di serraggio a forme speciali tramite un sistema di sostituzione rapido. In modalità di inserimento manuale, è possibile lavorare e ritagliare in modo automatizzato singoli profili persino di

**elumatec AG**
Pinacher Straße, 61
75417 Mühlacker
Germany

Tel +49 7041-14-184
sales@elumatec.com
www.elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.