


11/12/2025



Unità di controllo e vetratura

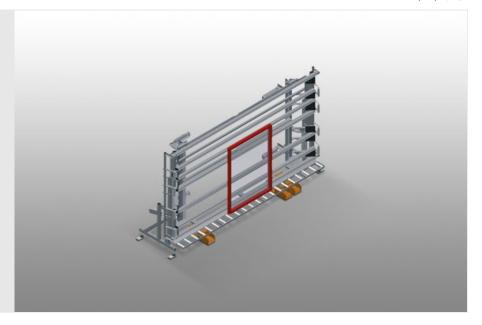

Unità di controllo e vetratura per la vetratura e il controllo finale nella produzione singola e di serie di ante

- Solida struttura in acciaio
- Montaggio rapido ed esatto di finestre, porte ed elementi
- Precisione grazie alla pressatura parallela delle barre di serraggio
- Per la vetratura e il controllo funzionale
- Per unire telaio e ante
- Altezza regolabile in continuo
- Due barre di serraggio ribaltabili e spostabili pneumaticamente
- Facile da manovrare tramite pedale
- Attacco dell'aria compressa quadruplo

Opzioni

- Rulli di inserimento compl. a destra
- Rulli di inserimento compl. a sinistra
- Protezione del profilo per i rulli portanti
- Regolazione dell'inclinazione da 0° a 8°

Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com

The right to make technical alterations is reserved.

1



11/12/2025




Unità di controllo e vetratura VE 3000




Appoggio verticale

Appoggio verticale posteriore con listelli scorrevoli in PVC




Supporto

Rulliera inferiore con rulli portanti di L = 200 mm



Pedale

Tutte le funzioni sono comandate tramite valvola a pedale



Barre di serraggio

Piegamento e trattamento delle barre di serraggio contemporaneo e sincrono, con conseguente riduzione del tempo necessario per aprire e chiudere la pressa. Passaggio libero della finestra



Rulli di inserimento compl. a destra

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.




11/12/2025



Rulli di inserimento compl. a sinistra

Rulli di protezione per l'inizio o la fine delle rulliera



Regolazione dell'inclinazione da 0° a 8°

Regolazione pneumatica dell'inclinazione da 0° a 8° $\,$



Protezione del profilo

Protezione del profilo per i rulli portanti 200 mm (alluminio/26 x). Rulli portanti con tubo di protezione applicato per elementi in alluminio



Unità mobile

Unità mobile per KT/KTH/MS/VE Unità mobile con ruote sul bordino e freno fisso



Binario

Binari di 2,0 m a sinistra e a destra



Tel +49 7041-14-184 sales@elumatec.com www.elumatec.com The right to make technical alterations is reserved.



11/12/2025

VE 3000 / UNITÀ DI CONTROLLO E VETRATURA

- Lunghezza 4.410 mm
- Larghezza 1.180 mm
- Altezza 2.600 mm
- Larghezza massima di serraggio 3.000 mm
- Larghezza minima di serraggio 400 mm
- Regolazione dell'altezza 500 mm
- Altezza delle barre di serraggio 2.300 mm
- Larghezza delle barre di serraggio 120 mm
- Larghezza della rulliera inferiore 200 mm
- Peso 470 kg
- Portata 200 kg
- Attacco dell'aria compressa 7 bar
- Consumo d'aria 35 l/min