



### AF223/01

#### Uithoekfreesmachines




- Voor het frezen van tussendorpel- en deurprofielen uit aluminium en kunststof
- Automatische werkvolgorde
- Groot freesbereik tot 400 mm
- Traploze tafelhoogteverstelling
- Gereedschappen tot diameter 280 mm mogelijk
- Materiaalaanslag naar rechts en naar links tot 60° zwenkbaar. Uithoekingen tot 30° (spitse hoek links en rechts). Vastzetten bij 90° met indexeerpen.
- Twee montageposities voor materiaalaanslag
- Met gereedschapsnelwisselsysteem en "Spindle lock" voor eenvoudige gereedschapwissel
- Precieze, soepel lopende en slijtarmlage kogelomloop-geleidingen
- Flexibel door horizontale en verticale pneumatische materiaalopspanning
- Diepte-aanslagen voor vier verschillende uithoekdiepten
- Koel-smeersysteem
- Automatische veiligheidsgordijn

#### Opties


- Afzuigapparaat
- Revolveraanslag 4-voudig voor tafelhoogte
- Digitaal display
- Frees
- High performance koel-smeermiddel



**UithoekfreesmACHINE AF  
223/01**

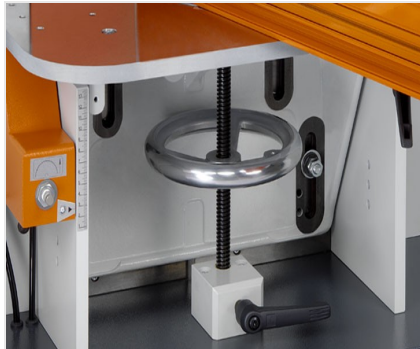


**UithoekfreesmACHINE AF  
223/01**

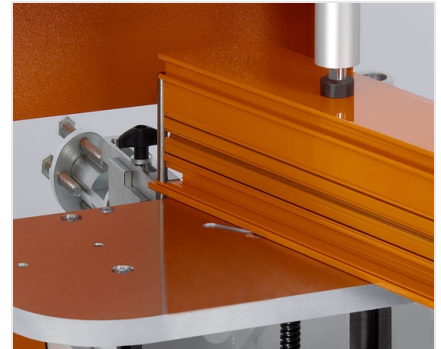

**UithoekfreesmACHINE AF  
223/01**



**UithoekfreesmACHINE AF  
223/01**

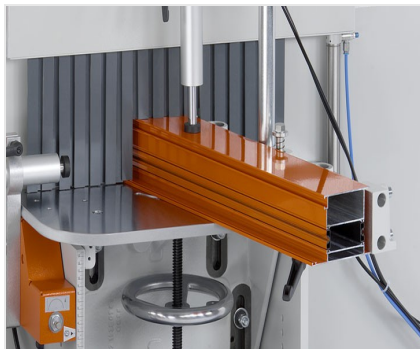

**UithoekfreesmACHINE AF  
223/01**





### AF 223/01 / UITHOEKFREESMACHINES

---

- Freesdiameter max. 280 mm
- Freesgat 40 mm
- Profielhoogte max. 200 mm
- Freeshoogte 145 mm
- Freesdiepte 110 mm
- Freeslengte 400 mm
- Toerental freesspindel 2.800 1/min.
- Slag 550 mm
- Vermogen 2,5 kW bij 400 V/50 Hz
- Persluchtaansluiting 7 bar
- Vermogensafgifte per motor 2 kW
- Luchtverbruik per cyclus 15 l zonder sproeien 25 l met sproeien
- Lengte 1.540 mm, diepte 905 mm, hoogte 1.000 mm, gewicht 280 kg